


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Inbusschlüssel SW 2,5 und 3,0

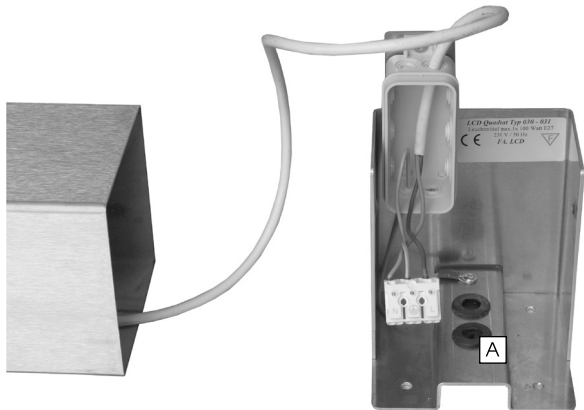

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5 und 3,0
- Bohrmaschine


Montage:

1. Lösen Sie zunächst die zwei Schrauben die sich seitlich an der Stehleuchte befinden und ziehen Sie das Gehäuse vorsichtig nach oben ab.

2. Stellen Sie nun den Leuchtenfuß auf den Boden und zeichnen Sie die vier benötigten Bohrlöcher an. Bohren Sie nun die Löcher in den Boden.

3. Durchstoßen Sie die Gummidichtung **A** mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitze können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung **A** und schrauben Sie die Leuchte daraufhin am Boden fest.

4. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden.




Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter.

Um die Kabel sicher in die vorgesehene Buchsen zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

5. Setzen Sie jetzt das Gehäuse auf die Leuchte, achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht zwischen Leuchtenfuß und Gehäuse einklemmen. Befestigen Sie dieses wieder mit allen Schrauben.



6. Legen Sie den O-Ring **B** so auf den Aluring, dass er zwischen dem Glas und dem Bund abdichtet. Setzen Sie nun das passende Leuchtmittel mit maximal 100 Watt in die vorgesehene Fassung.

7. Schrauben Sie jetzt das Glas auf die Stehleuchte auf. Zum Leuchtmittelwechsel einfach das Glas gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Mit den gegenüberliegenden Stellschrauben **C** lässt sich die Position des eckigen Leuchtenglases so justieren, dass die 4 Ecken des Glases mit den 4 Ecken des Edelstahlgehäuses fluchten.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Standleuchte Typ 030 und Typ 031

Maße:

Höhe Typ 030: 40,00 cm
Höhe Typ 031: 85,00 cm
Tiefe/Breite: 12,00 cm

Leuchtmittel:

1× max. 100 Watt E27



Typ 030



Typ 031