

INSTALLATIONSANLEITUNG DE

Für die Installation ist möglicherweise eine qualifizierte Person erforderlich. Das Produkt kann im Freien verwendet werden, wenn das Symbol auf der Leuchte IP44 oder IP54 lautet. In anderen Fällen sollte das Produkt nur in Innenräumen verwendet werden. Befindet sich das Symbol der zweiten Schutzklasse auf dem Etikett, muss die Leuchte nicht mit Masse verbunden werden. Eine Leuchte, bei der Holzelemente zum Einsatz kommen, darf nur in beheizten Räumen installiert werden. Für das Produkt dürfen nur Lichtquellen mit der auf dem Typenschild angegebenen maximalen Leistung und in der Nähe des Rahmens verwendet werden. Es wird empfohlen, ein 2 x 1,5 mm² YDY-Netzkabel in einer doppelten Abdeckung zu verwenden.

Versammlung:

1. Trennen Sie die Stromversorgung.
2. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Basis befestigt ist.
3. Trennen Sie die 6-mm-Netzkabel und führen Sie sie mit der Tülle durch die Tülle.
4. Schrauben Sie den U-Fuß mit den entsprechend ausgewählten Schrauben am Boden fest.
5. Schließen Sie die Stromkabel an die entsprechend gekennzeichneten Klemmen des Anschlusses an - Phasenleiter (L) braun und Neutralleiter (N) blau.
6. Installieren Sie das Steckergehäuse so, dass der Durchgang der doppelten Isolierung erhalten bleibt.
7. Schrauben Sie den Dachhimmel an die C-Base.

Instandhaltung:

Arbeiten im Zusammenhang mit der Wartung und dem Austausch der Glühlampe sollten bei getrennter Stromversorgung und nach einer Wartezeit bis zum Abkühlen der Glühlampe durchgeführt werden. Reinigen Sie den Lampenschirm nach dem Zerlegen und Trennen der Stromversorgung mit einem weichen Tuch.


2 Jahre Garantie:

1. Die Garantie erstreckt sich über den Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum in Polen und gilt nur mit Kaufbeleg - Quittung oder Rechnung.
2. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Stromstöße, Blitzeinschläge und mechanische Schäden verursacht wurden.
3. Die Garantie ist nur gültig, wenn die Armatur von einer Person mit entsprechenden elektrischen Rechten hergestellt wurde und die Reparatur oder den Austausch des Produkts gegen eine mangelfreie oder eine Rückerstattung des gezahlten Betrags umfasst.
4. Wird ein Defekt festgestellt, ist das Produkt an folgende Adresse zu senden: Temar sp. z o.o. 39-300 Mielec, Ul. Inwestorów 12 oder zurück am Ort des Kaufs. Die Reparatur sollte nicht länger als 14 Werktage dauern.
5. Die Garantie schließt die Rechte des Käufers nach den Bestimmungen der Garantie für Mängel des verkauften Gegenstandes nicht aus, beschränkt oder suspendiert sie nicht.




—-selektive Sammlung von Elektrogeräten

1.

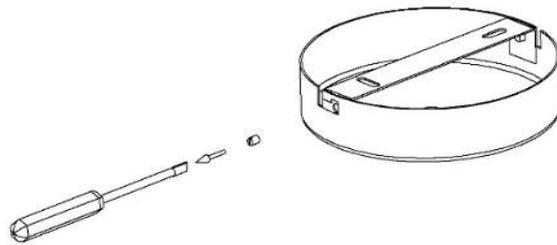

2.

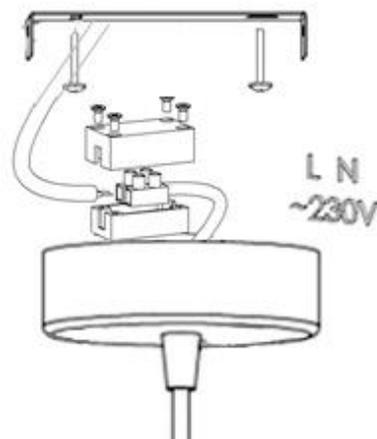

3.

