

zafferano

LAMPES-À-PORTER



poldina mini

Lampada da tavolo ricaricabile • Rechargeable table lamp • Aufladbare Tischlamp • Lampe de table rechargeable • Lámpara de mesa recargable


Ⓜ ISTRUZIONI D'USO	p. 1
ⓊⓀ INSTRUCTIONS FOR USE	p. 3
Ⓓ🇪 GEBRAUCHSANWEISUNG	p. 5
Ⓕ🇫🇷 MODE D'EMPLOI	p. 7
Ⓔ🇪S INSTRUCCIONES DE USO	p. 9
⊕ ACCESSORIES	p. 11
🔋 BATTERY	p. 13



poldina mini

Lampada da tavolo ricaricabile

Ø 11 cm
Ø 4,3 in




30 cm
11,8 in

10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in

LD0320B3 bianco
LD0320N3 grigio scuro
LD0320R3 corten
LD0320S3 sabbia
LD0320C3 cromo
LD0320O3 oro
***LD0320BFA** foglia color argento
***LD0320BFO** foglia color oro
***LD0320RFR** foglia color rame
*Non adatta per uso esterno

LED DIMMER
2,2W LED • 185-199-203lm • **2200-2700-3000K** • **IP65** • 100-240V
50-60Hz • CRI>80 • 5Vdc max 1A
Ø 11 x h 30 cm / Ø 4,3 x h 11,8 in

NON INCLUSI



LD0350RP
Base di ricarica a contatto multipla (max 6 pz)



LD0340RA
Caricatore multipresa USB (8xUSB)




BAT04703706701900
Pacco batteria sostitutiva




KIT00009006800200
Scheda LED sostitutiva

INCLUSI



Base di ricarica a contatto singola



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa in classe F

1. Consigli d'uso:

Questo prodotto serve esclusivamente a scopi di illuminazione e:

A) Non deve essere esposto a pesanti carichi meccanici o forti contaminazioni; **B)** può essere installato e usato solo previo controllo delle condizioni del prodotto; verificare che non risulti sporco e non abbia subito danneggiamenti durante lo stoccaggio; **C)** l'installazione e la manutenzione vanno eseguite ad apparecchio spento; **D)** modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso; **E)** la lampada completamente assemblata (testa + struttura senza base di ricarica), raggiunge un grado di protezione IP65 che la rende idonea per uso esterno. Il solo corpo luce (testa) e la lampada assemblata appoggiata sulla base di ricarica, ha un grado di protezione IP20 e non è idonea per uso esterno; **F)** per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto; **G)** la ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

2. Dati tecnici della lampada:

- Potenza: 2,2 W
- Volt: DC 5 V
- Temperatura di colore: 2200 - 2700 - 3000 K
- Flusso luminoso: 185-199-203 lm
- Pacco batteria al litio inclusa (consultare sezione accessori inclusi); per le istruzioni di sostituzione del pacco batteria consultare il sito web www.zafferanoitalia.com; usare solamente batterie originali per la sostituzione.
- Ricarica: 6/7 h
- Durata batteria: 12 h
- Classe: III
- Grado di protezione: IP65
- CRI>80

3. Dati tecnici carica batterie:

- Base di ricarica: INPUT/OUTPUT 5Vdc - 1A; cavo USB 1.2 Mt.
- Caricatore: INPUT AC100-240V 50/60Hz; OUTPUT 5Vdc - 1A.
- La lampada funziona correttamente anche se collegata alla base di ricarica.
- Si raccomanda l'utilizzo del caricatore e della base di ricarica originale. In alternativa utilizzare un caricatore a 1A max. certificato.

4. Attenzione:


- Le versioni con finitura in foglia metallizzata sono realizzate a mano e protette da una vernice trasparente. Si consiglia di pulire usando esclusivamente un panno morbido e asciutto. L'uso di detersivi aggressivi o panni abrasivi, nonché urti accidentali, possono danneggiare la delicata lavorazione foglia.
- Il piano d'appoggio della lampada non deve superare i 15° di inclinazione o rischia la caduta.
- La batteria ha la funzione di protezione da sovraccarico.
- Per preservare l'integrità della batteria si consiglia di mantenere la carica tra il 20% minimo e 80% massimo; se la lampada non viene utilizzata per lunghi periodi, si consiglia di procedere periodicamente ad un ciclo di carica/scarica del prodotto.
- Si prega di fare riferimento alle leggi locali per un corretto smaltimento e riciclaggio della batteria.

ISTRUZIONI D'USO


ACCENSIONE / SPEGNIMENTO / DIMMERAZIONE

Rapidi tocchi per:
 - accendere
 - spegnere il dispositivo

A lampada accesa, leggera pressione sul touch fino al raggiungimento della luminosità desiderata.
 Ad ogni accensione, l'intensità luminosa torna al 100%

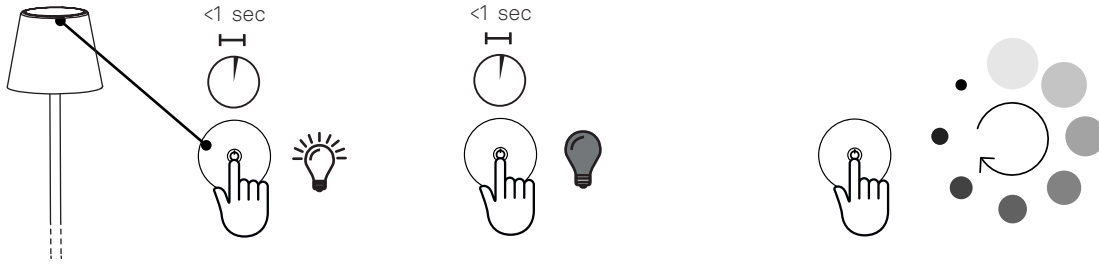

CONFIGURAZIONE DELLA TEMPERATURA DI COLORE

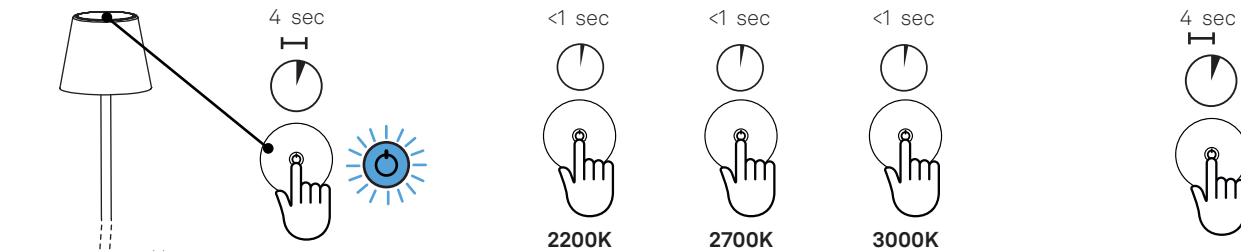


Da lampada spenta, leggera pressione per 4 secondi finchè non si accende un LED blu fisso

Rapido tocco sul touch per cambiare la temperatura colore della lampada

Leggera pressione per 4 secondi per memorizzare la nuova temperatura colore e spegnere la lampada

LED DI SEGNALAZIONE

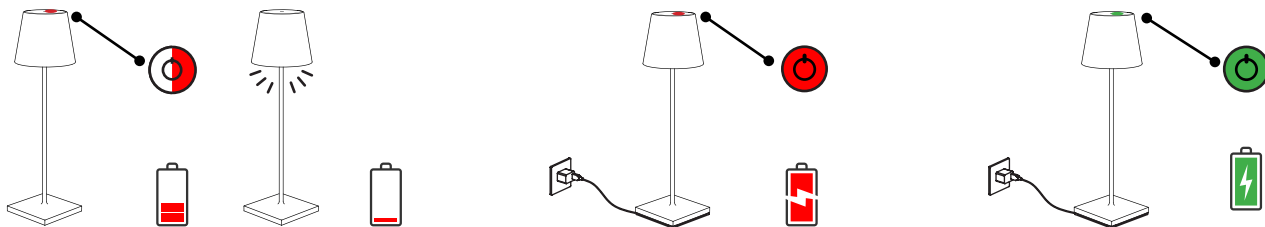

LED ROSSO LAMPEGGIANTE
 carica della batteria inferiore al 20% si consiglia la ricarica.

Quando la carica è esaurita (1%), la lampada non si accende, ma emette tre flash bianchi di allerta
 - ricaricare.

LED ROSSO FISSO
 ricarica in corso.

LED VERDE FISSO
 batteria carica al 100% si consiglia di disconnettere dall'unità di ricarica.

Effettuare una carica completa della batteria prima del primo utilizzo.

Per un corretto caricamento della lampada si consiglia di:


- 1) collegare il cavo USB al caricatore;
- 2) collegare la spina alla presa elettrica;
- 3) appoggiare la lampada sulla base di ricarica;
- 4) a carica completata scollegare la spina dalla presa elettrica e rimuovere il cavo USB



poldina mini

Rechargeable table lamp

Ø 11 cm
Ø 4,3 in



30 cm
11,8 in


10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in

LD0320B3 white
LD0320N3 dark grey
LD0320R3 corten
LD0320S3 sand
LD0320C3 chrome
LD0320O3 gold
***LD0320BFA** silver color leaf
***LD0320BFO** gold color leaf
***LD0320RFR** copper color leaf
*Not suitable for outdoor use.

LED DIMMER

2,2W LED • 185-199-203lm • **2200-2700-3000K** • **IP65** • 100-240V 50-60Hz • CRI>80 • 5Vdc max 1A
Ø 11 x h 30 cm / Ø 4,3 x h 11,8 in

NOT INCLUDED



LD0350RP
Multi-contact charging base (max. 6 pc)



LD0340RA
Multi-socket USB charger (8xUSB)




BAT04703706701900
Replacement battery pack




KIT00009006800200
Replacement LED board

INCLUDED



Single-contact charging station



This product contains a class F light source

1. Tips for use:

This product is exclusively for lighting purposes and:

A) It must not be exposed to heavy mechanical loads or contamination; **B)** It can be installed and used only after checking the state of the product; check that is not dirty and has not been damaged during storage; **C)** Installation and maintenance must be carried out when the appliance is switched off; **D)** Any alterations to the product, any tampering and any failure to comply with the instructions provided may make the appliance hazardous; **E)** When fully assembled, the lamp (head+structure, without the recharging base), reaches an IP65 rating, making it ideal for outdoor use. The light fixture (top) alone and the assembled lamp placed on the recharging base has an IP20 rating, making it unsuitable for outdoor use; **F)** All metal and plastic surfaces should be cleaned with a soft dry cloth; **G)** The company Zafferano shall not be held liable for any damage caused due to its products being assembled in any manner that does not comply with the instructions provided.

2. Technical data of the lamp:

- Power: 2,2 W
- Volt: DC 5 V
- Color temperature: 2200 - 2700 - 3000 K
- Lumen lamp: 185-199-203 lm
- Lithium battery pack included (see section accessories included); for instructions about how to replace the battery pack, please consult the website: www.zafferanoitalia.com. Use only original batteries for replacement.
- Charge: 6/7 h
- Battery life: 12 h
- Class: III
- Protection rating: IP65
- CRI>80

3. Battery charger technical data:

- Contact charging base: INPUT/OUTPUT 5Vdc - 1A; cavo USB 1.2 Mt.
- Charger: INPUT AC100-240V 50/60Hz; OUTPUT 5Vdc - 1A.
- The lamp works correctly even when connected to the charging base.
- It is advisable to use the original charger and charging base. Alternatively, you can use a certified 1A max. charger.

4. Important:

- The versions with a metal leaf finish are handmade and protected by a clear varnish. We recommend cleaning using only a soft, dry cloth. The use of aggressive cleaning agents or abrasive cloths, and any accidental knocks, may damage the delicate leaf finish.
- The support surface for the lamp must not exceed a 15° tilt or it will fall.
- The battery has an overload protection function.
- To preserve the integrity of the battery, we recommend keeping the charge between minimum 20% and maximum 80%; if the lamp is not used for long periods, it is advisable to regularly charge/discharge the product.
- Please refer to local laws for the proper disposal and recycling of the battery.


INSTRUCTIONS FOR USE

SWITCHING ON / SWITCHING OFF / DIMMING


Quick taps to:

- turn on
- turn off the lamp

When the lamp is switched on, lightly press the touch sensor to obtain the desired brightness. Every time you turn it on, the light intensity returns to 100%

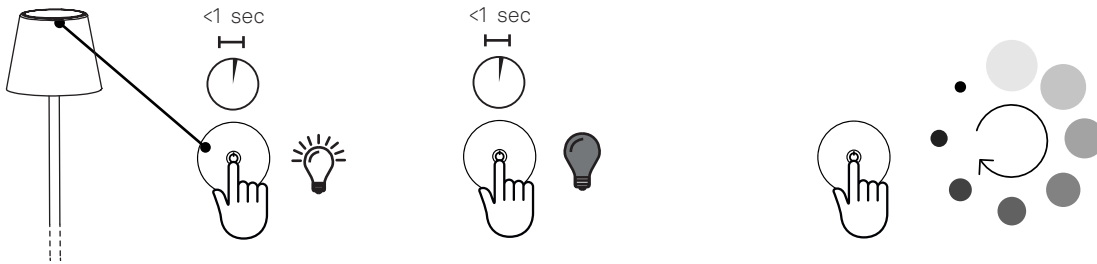

COLOR TEMPERATURE CONFIGURATION

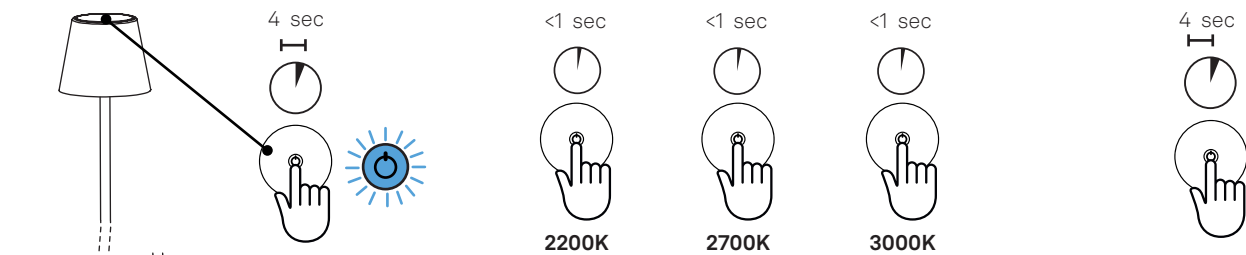


When the lamp is switched off, press lightly for 4 seconds until a steady blue LED lights up

Quick tap on the touch sensor to change the color temperature of the lamp

Light pressure for 4 seconds to set the new color temperature and switch off the lamp

INDICATOR LEDS

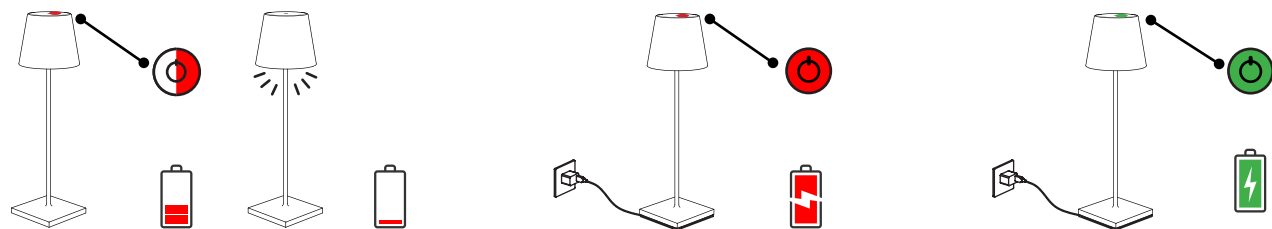

FLASHING RED LED
 the battery charge is lower than 20%, charging is recommended.
 When the charge is depleted (1%), the lamp does not switch on but emits three white flashes as an alert to charge

PERMANENT RED LED
charging in progress

PERMANENT GREEN LED
the battery is 100% charged, disconnection from the power charger is recommended

Charge the battery before initial use.

To correctly charge the lamp, we recommend that you:

- 1) Connect the USB cable to the adaptor;
- 2) Put the plug into the electrical socket
- 3) Place the lamp on the charging base;
- 4) When fully charged, disconnect the plug from the electrical socket




poldina mini

aufladbare Tischlampe

Ø 11 cm

Ø 4,3 in



30 cm
11,8 in


10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in

LD0320B3 weiss
LD0320N3 dunkelgrau
LD0320R3 corten
LD0320S3 sand
LD0320C3 chrom
LD0320O3 gold
***LD0320BFA** silberfarbenes Blatt
***LD0320BFO** goldfarbenes Blatt
***LD0320RFR** kupferfarbenes Blatt
 *Sie sind nicht für den Außenbereich geeignet

LED DIMMER

2,2W LED • 185-199-203lm • **2200-2700-3000K** • **IP65** • 100-240V
 50-60Hz • CRI>80 • 5Vdc max 1A
 Ø 11 x h 30 cm / Ø 4,3 x h 11,8 in

NICHT ENTHALTEN



LD0350RP

Aufladestation für mehrere Geräte (max. 6)



LD0340RA

Ladegerät (8xUSB)



BAT04703706701900


Ersatzakku




KIT00009006800200

Ersatz-LED-Platine

BEILIEGEND



Einzel-Kontaktladestation



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Klasse F

1. Hinweise zur Verwendung:

Dieses Produkt dient ausschließlich zur Beleuchtung und:

A) Darf keinen starken mechanischen Belastungen oder starken Kontaminationen ausgesetzt werden; **B)** kann nur, nachdem der Zustand des Produkts kontrolliert wurde, installiert und verwendet werden; prüfen, dass es nicht schmutzig ist und während der Lagerung nicht beschädigt wurde; **C)** Das Gerät muss ausgeschaltet, installiert oder gewartet werden; **D)** Durch die Veränderung oder Manipulation des Produkts und die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann das Gerät gefährlich werden; **E)** Die fertig zusammengesetzte Lampe (Kopf + Unterbau, ohne Ladestation) hat einen IP65-Schutzgrad, sodass sie auch im Freien verwendet werden kann. Der Leuchtkörper (Kopf) allein und die auf der Ladestation stehende, zusammengesetzte Lampe hat einen IP20-Schutzgrad und kann nicht im Freien verwendet werden; **F)** Zur Reinigung aller Metall- oder Plastikoberflächen ein trockenes, weiches Tuch verwenden; **G)** Die Firma Zafferano lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch eines ihrer Produkte, das nicht gemäß der gelieferten Anweisungen montiert wurde, entstehen.

2. Technische Daten der Lampe:

- Leistung: 2,2 W
- Volt: DC 5 V
- Farbtemperatur: 2200 - 2700 - 3000 K
- Absoluter Lichtstrom: 185-199-203 lm
- Eine Lithiumbatterie ist in der Lieferung enthalten (siehe Abschnitt Zubehör enthalten); zu den Anweisungen zum Auswechseln der Batterie schauen Sie bitte auf die Webseite www.zafferanoitalia.com. Verwenden Sie zum Austausch nur Originalbatterien.
- Aufladezeit: 6/7 h
- Batteriedauer: 12 h
- Klasse: III
- Schutzgrad: IP65
- CRI>80

3. Technische Daten des Ladegeräts:

- Aufladestation: INPUT/OUTPUT 5Vdc - 1A; cavo USB 1.2 Mt.
- Ladegerät: INPUT AC100-240V 50/60Hz; OUTPUT 5Vdc-1A.
- Die Lampe funktioniert auch dann korrekt, wenn sie an die Ladestation angeschlossen ist.
- Wir raten dazu, das mitgelieferte Original-Aufladegerät und die Original-Aufladestation zu verwenden. Als Alternative ein zertifiziertes 1A max. Aufladegerät verwenden.

4. Achtung:


- Die Versionen mit Blattmetallisierung sind handgefertigt und durch Transparentlack geschützt. Wir empfehlen diese nur mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln oder Scheuertüchern sowie versehentliche Stöße können die empfindliche Blattverarbeitung beschädigen.
- Die Standfläche der Lampe darf keine höhere Neigung als 15° besitzen, sonst fällt diese um.
- Die Batterie sorgt dem Überlastungsschutz.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten, sollte sein Ladestand zwischen 20 und 80 Prozent liegen. Wenn die Lampe lange Zeit nicht benutzt wird, sollte der Akku regelmäßig ent- und wieder aufgeladen werden.
- Die Batterie muss entsprechend der geltenden, lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung und -wiederverwertung behandelt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG


EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN / DIMMEN

Kurz drücken, zum:
 - Einschalten
 - Gerät ausschalten

Wenn die Lampe an ist, leicht auf den Taster drücken, bis die gewünschte Helligkeit erreicht wurde. Sobald das Gerät erneut eingeschaltet wird, ist die Lichtstärke wieder 100%.

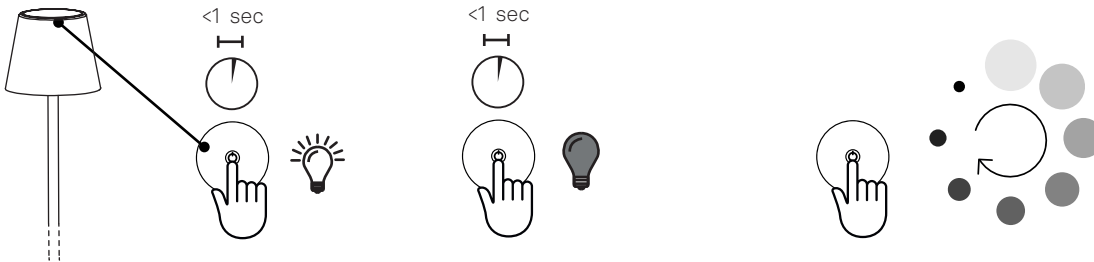

FARBTEMPERATUR KONFIGURATION

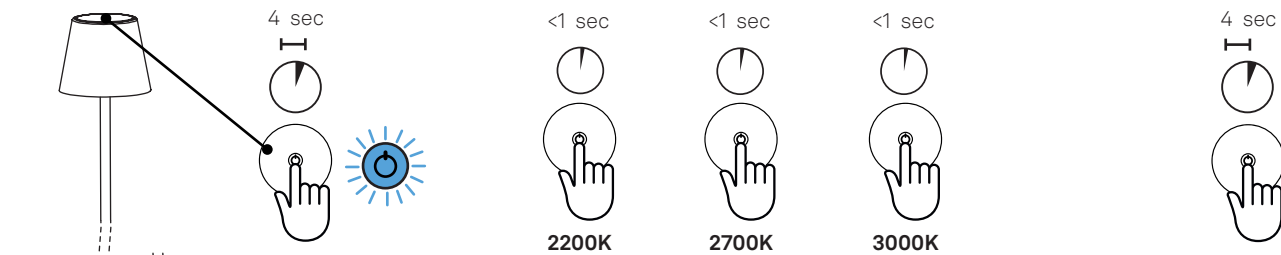


Bei ausgeschalteter Lampe, leichter Druck für 4 Sekunden bis sie aufleuchtet eine durchgehende blaue LED

Schnell tippen, um die Farbtemperatur der Lampe zu ändern

Leichter Druck für 4 Sekunden zu passen die neuen Farbtemperatur und ausschalten die Lampe

LEDANZEIGE

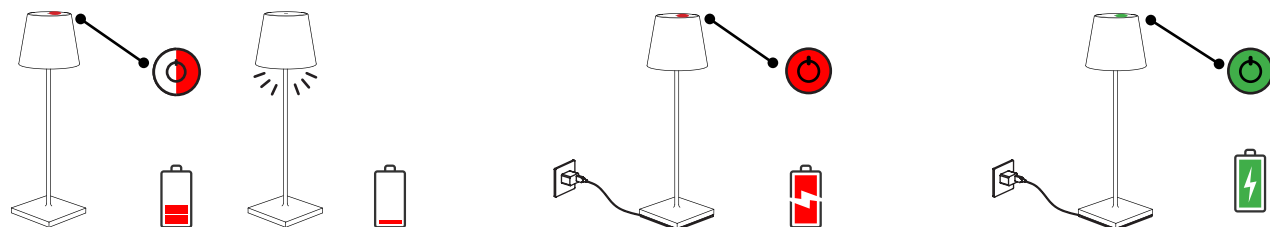

LED BLINKT ROT
 Batterieladung unter 20%. Die Batterie sollte aufgeladen werden
 Wenn die Batterie entladen ist (1%), geht die Lampe nicht an, blinkt aber dreimal weiß auf-aufladen

LED LEUCHTET ROT
 Wird aufgeladen

LED LEUCHTET GRÜN
 Batterie zu 100% aufgeladen.
 Die Batterie vom Ladegerät trennen

Die Batterie des Produkts vor dem ersten Gebrauch vollkommen aufladen.

Um die Lampe korrekt aufzuladen, sollte man:


- 1) Das USB-Kabel an den Adapter anschließen;
- 2) Den Stecker in die Steckdose stecken;
- 3) Die Lampe auf die Aufladestation stellen;
- 4) Wenn die Lampe aufgeladen ist, den Stecker aus der Steckdose ziehen und das USB-Kabel von der Lampe trennen



poldina mini

Lampe de table rechargeable

Ø 11 cm
Ø 4,3 in




10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in

LD0320B3 blanc
LD0320N3 gris foncé
LD0320R3 corten
LD0320S3 le sable
LD0320C3 chrome
LD0320O3 or
***LD0320BFA** feuille couleur argent
***LD0320BFO** feuille couleur or
***LD0320RFR** feuille couleur cuivre
**Ne convient pas pour une utilisation en extérieur*

LED DIMMER
2,2W LED • 185-199-203lm • **2200-2700-3000K** • **IP65** • 100-240V 50-60Hz • CRI>80 • 5Vdc max 1A
Ø 11 x h 30 cm / Ø 4,3 x h 11,8 in

NON INCLUS



LD0350RP
Station de charge par contact multiple (max. 6 pcs)



LD0340RA
Station de charge multiple (8xUSB)




BAT04703706701900
Batterie de remplacement




KIT00009006800200
Carte LED de remplacement

INCLUS



Station de charge par contact



Ce produit contient une source lumineuse de classe F

1. Conseils d'utilisation:

Ce produit sert exclusivement pour éclairer et:

A) Ne doit pas être exposé à de lourdes charges mécaniques ou à de fortes contaminations; **B)** Peut être installé et utilisé uniquement après avoir contrôlé les conditions du produit; vérifier s'il n'est pas sale et s'il n'a pas subi de dommages durant le stockage; **C)** L'installation et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est éteint; **D)** Les modifications ou les altérations du produit et le non-respect des indications fournies peuvent rendre l'appareil dangereux; **E)** La lampe complètement assemblée (tête + structure, sans station de charge), atteint un degré de protection IP65 qui lui permet d'être utilisée à l'extérieur. Le corps d'éclairage seul (tête) et la lampe assemblée posée sur la station de charge, ont un degré de protection IP20 et ne sont pas adaptés pour être utilisés à l'extérieur; **F)** Pour le nettoyage de toutes les surfaces métalliques et plastiques, utiliser un chiffon souple et sec; **G)** La société Zafferano décline toute responsabilité pour les dommages provoqués par un produit monté de manière non conforme par rapport aux instructions.

2. Données techniques de la lampe:

- Puissance: 2,2 W
- Voltage: DC 5 V
- Température de couleur: 2200 - 2700 - 3000 K
- Flux lumineux: 185-199-203 lm
- Batteries au lithium inclus (voir rubrique accessoires inclus); visiter le site www.zafferanoitalia.com pour avoir les indications de son remplacement. N'utilisez que des piles d'origine pour le remplacement.
- Recharge: 6/7 h
- Durée de la batterie: 12 h
- Classe: III
- Degré de protection: IP65
- CRI>80

3. Données techniques du chargeur de batterie:

- Station de charge par contact: INPUT/OUTPUT 5Vdc - 1A; cavo USB 1.2 Mt.
- chargeur: INPUT AC100-240V 50/60Hz; OUTPUT 5Vdc-1A.
- La lampe fonctionne correctement même lorsqu'elle est connectée à la base de chargement.
- Il est conseillé d'utiliser le chargeur et la station de charge d'origine. En alternative, utiliser un chargeur à 1A max. certifié.

4. Attention:

- Les versions dont la finition est réalisée avec une feuille métallisée sont effectuées à la main et protégées par un vernis transparent. Il est conseillé d'utiliser exclusivement un chiffon doux et sec pour le nettoyage. L'emploi de détergents agressifs ou de chiffons abrasifs, ainsi que les chocs accidentels, peuvent abîmer la feuille.
- Le plan d'appui de la lampe ne doit pas dépasser 15° d'inclinaison, sinon elle risque de tomber.
- La batterie est munie de la fonction de protection contre les surcharges.
- Pour préserver l'intégrité de la batterie, il est conseillé de maintenir la charge entre 20% minimum et 80% maximum; si la lampe n'est pas utilisée pendant de longues périodes, il est conseillé de procéder périodiquement à un cycle de charge/décharge du produit.
- Se référer aux lois locales pour une élimination correcte et le recyclage de la batterie.


MODE D'EMPLOI

ALLUMER / ÉTEINDRE / VARIER


Toucher rapidement pour :

- allumer
- éteindre le dispositif

Lorsque la lampe est allumée, appuyer légèrement sur le touch tant que la luminosité désirée n'est pas atteinte.
Lors de chaque allumage, l'intensité lumineuse est réglée à 100%.

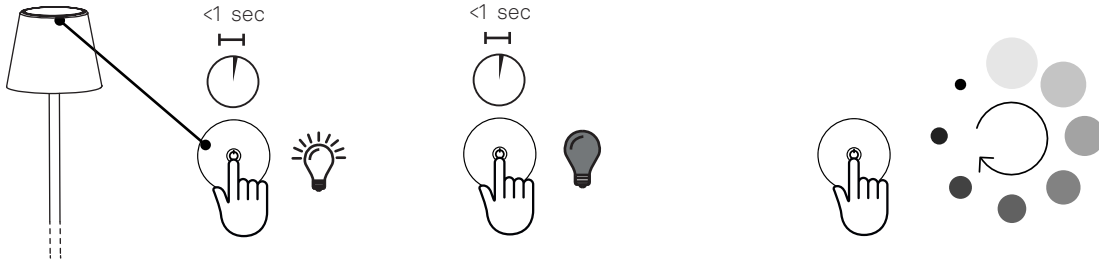

CONFIGURATION DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR

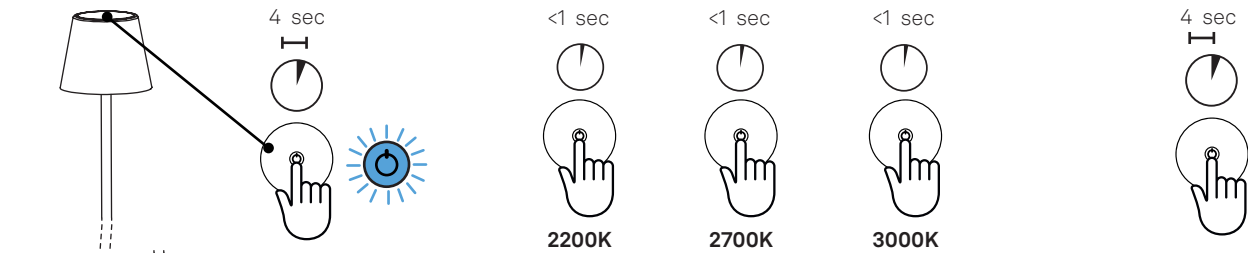


Avec la lampe éteinte, pendentif pression légère 4 secondes jusqu'à ce qu'elle s'allume une LED bleue fixe

Toucher rapidement pour changer la température de couleur de la lampe

Légère pression pendant 4 secondes pour stocker la nouvelle température de couleur et éteindre la lampe

LED DE SIGNALISATION

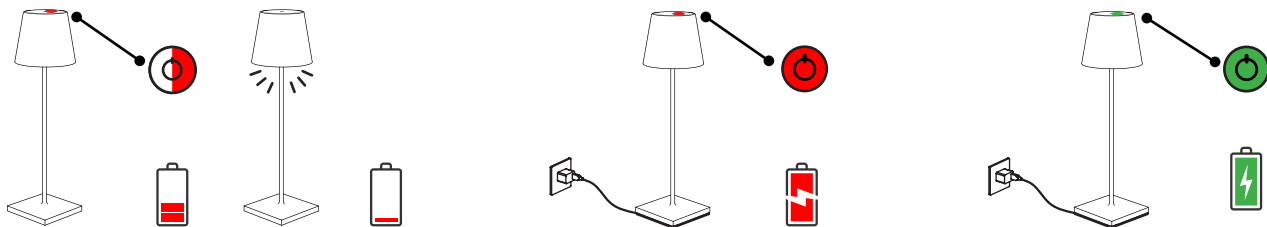

LED ROUGE CLIGNOTANTE
charge de la batterie inférieure à 20%, nous vous conseillons de la recharger. Lorsque la charge est épuisée (1%), la lampe ne s'allume pas, mais elle émet trois flashes blanc d'alarme - recharger

LED ROUGE FIXE
recharge en cours

LED VERT FIXE
batterie rechargée à 100%, nous vous conseillons de la débrancher de l'unité de recharge

Recharger complètement la batterie avant la première utilisation. Pour recharger la lampe correctement, il est conseillé de:

- 1) brancher le câble USB à l'adaptateur;
- 2) insérer la fiche dans la prise de courant;
- 3) placer la lampe sur la station de charge;
- 4) lorsque la lampe est rechargée, retirer la fiche de la prise de courant et enlever le câble USB




poldina mini

Lámpara de mesa recargable

Ø 11 cm

Ø 4,3 in



30 cm
11,8 in

10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in

LD0320B3 blanco

LD0320N3 gris oscuro

LD0320R3 corten

LD0320S3 arena

LD0320C3 cromo

LD0320O3 oro

***LD0320BFA** hoja color plata

***LD0320BFO** hoja color oro

***LD0320RFR** hoja color cobre

*No es adecuada para uso en ambientes al aire libre.

LED DIMMER


2,2W LED • 185-199-203lm • **2200-**

2700-3000K • **IP65** • 100-240V

50-60Hz • CRI>80 • 5Vdc max 1A

Ø 11 x h 30 cm / Ø 4,3 x h 11,8 in

NO INCLUIDO



LD0350RP

Base de recarga con contacto múltiple (máx. 6 piezas)



LD0340RA

Cargador múltiple USB (8xUSB)



BAT04703706701900


Paquete batería sustitutiva




KIT00009006800200

Tablero LED de repuesto

INCLUIDO



Base de recarga con contacto



Este producto contiene una fuente de luz de clase F

1. Consejos de uso:

Este producto debe utilizarse exclusivamente para iluminación y:

A) No debe ser expuesto a cargas mecánicas pesadas o contaminaciones fuertes; **B)** solo puede ser instalado y utilizado previo control de las condiciones del producto; verificar que no resulte estar sucio y no ha sido dañado durante el almacenamiento; **C)** la instalación y el mantenimiento deben realizarse con el aparato apagado; **D)** las modificaciones o las manipulaciones del producto y el incumplimiento de las indicaciones mostradas pueden hacer que el aparato sea peligroso; **E)** La lámpara completamente montada (cabeza + estructura, sin base de recarga), alcanza un grado de protección IP65, que hace que sea idónea para uso exterior. Sólo el cuerpo de luz (cabeza) y la lámpara montada apoyada sobre la base de recarga tienen un grado de protección IP20, y no son idóneas para uso exterior; **F)** para la limpieza de todas las superficies metálicas y de plástico utilizar un paño suave y seco; **G)** La empresa Zafferano declina cualquier responsabilidad por los daños causados por un producto suyo montado de manera no conforme con las instrucciones.

2. Datos técnicos de la lámpara:

- Potencia: 2,2 W

- Voltios: DC 5 V

- Temperatura de color: 2200 - 2700 - 3000 K

- Flujo luminoso: 185-199-203 lm

- Batería de litio incluida (ver sección accesorios incluidos); para las instrucciones de sustitución de la batería consulte el sitio web www.zafferanoitalia.com. Use solo baterías originales para reemplazarlas.

- Recarga: 6/7 h

- Duración de la batería: 12 h

- Clase: III

- Grado de protección: IP65

- CRI>80

3. Datos técnicos del cargador de batería:

- Base de recarga con contacto: INPUT/OUTPUT 5Vdc - 1A; cavo USB 1.2 Mt.

- Cargador: INPUT AC100-240V 50/60Hz; OUTPUT 5Vdc - 1A.

- La lámpara funciona correctamente incluso cuando está conectada a la base de carga.

- Se recomienda el uso del cargador y de la base de recarga original. Alternativamente utilizar un cargador de 1A max. certificado.

4. Atención:

- Las versiones con acabado con hoja metalizada han sido realizadas a mano y protegidas con una pintura transparente. Se aconseja limpiar usando exclusivamente un paño suave y seco. El uso de detergentes agresivos o paños abrasivos, así como los golpes accidentales, puede dañar la delicada elaboración de la hoja.

- La superficie de apoyo de la lámpara no debe superar los 15° de inclinación para evitar su caída.

- La batería tiene la función de protección ante sobrecargas.

- Para preservar la integridad de la batería se aconseja mantener la carga entre un mínimo del 20% y un máximo del 80%; si la lámpara no se utiliza durante períodos prolongados se aconseja realizar periódicamente un ciclo de carga/descarga del producto.


- Remítase a las normativas de ley locales para una eliminación y reciclaje correctos de la batería.

INSTRUCCIONES DE USO


ENCENDIDO / APAGADO / ATENUACIÓN

Toques rápidos para:
 -encender
 -apagar el dispositivo

Con la lámpara encendida, apretar ligeramente en la pantalla táctil hasta lograr el brillo deseado.
 En cada encendido la intensidad luminosa vuelve al 100%.

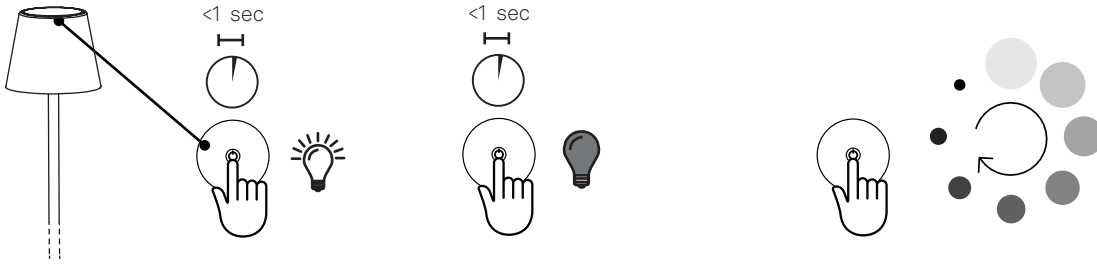

CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA DE COLOR

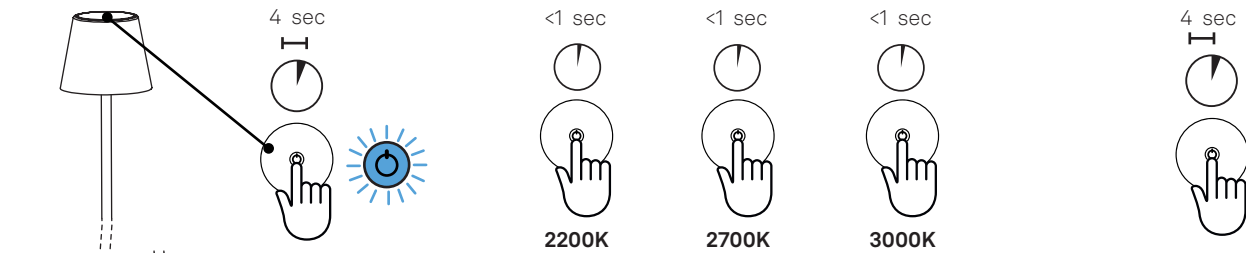


Con lámpara apagada, ligera presión durante 4 segundos hasta que se encienda un LED azul fijo

Toque rápido para cambiar la temperatura de color de la lámpara

Ligera presión durante 4 segundos para almacenar la nueva temperatura de color y apagar la lámpara

LED DE SEÑALIZACIÓN

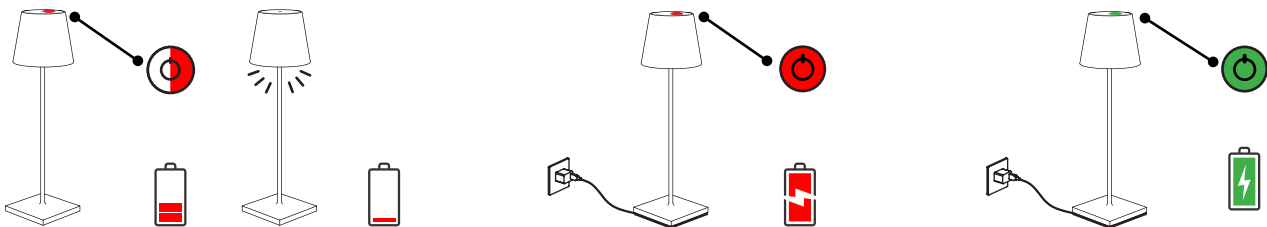

LED ROJO INTERMITENTE
 carga de la batería inferior al 20%, se recomienda recargar
 Cuando la carga está agotada (1%), la lámpara no se enciende, sino que emite tres destellos blancos de alerta - recargar

LED ROJO FIJO
 recarga en curso

LED VERDE FIJO
 batería cargada al 100%, es aconsejable desconectar de la unidad de recarga

Realizar una carga completa de la batería antes de usarla por primera vez.

Para una carga correcta de la lámpara se aconseja:

- 1) conecte el cable USB al cargador;
- 2) conecte el enchufe a la toma de corriente;
- 3) apoyar la lámpara en la base de recarga;
- 4) una vez completada la carga, retire el enchufe de la toma eléctrica y retire el cable USB

INCLUSI / INCLUDED / BEILIEGEND / INCLUS / INCLUIDO

- (IT) Base di ricarica a contatto singola
- (UK) Single-contact charging station
- (DE) Einzel-Kontaktladestation
- (FR) Station de charge à contact simple.
- (ES) Base de recarga con contacto individual

INPUT: 5Vdc max 1A
OUTPUT: 5Vdc max 1A



INPUT: AC100-240V
50/60Hz
OUTPUT: 5Vdc max 1A




NON INCLUSI / NOT INCLUDED / NICHT ENTHALTEN / NON INCLUS / NO INCLUIDO

LD0350RP

- (IT) Base di ricarica a contatto multipla (max 6 pz)
- (UK) Multi-contact charging base (max. 6 pc)
- (DE) Aufladestation für mehrere Geräte (max. 6)
- (FR) Station de charge par contact multiple (max. 6 pcs)
- (ES) Base de recarga con contacto múltiple (máx. 6 piezas)


INPUT: AC220-240V
50/60Hz
OUTPUT: 5Vdc max 5A



LD0340RA


- (IT) Caricatore multipresa USB (8xUSB)
- (UK) Multi-socket USB charger (8xUSB)
- (DE) Ladegerät (8xUSB)
- (FR) Station de charge multiple (8xUSB)
- (ES) Cargador múltiple USB (8xUSB)

INPUT: AC100-240V
50/60Hz
OUTPUT: 5Vdc max 8A



BAT04703706701900

- (IT) Pacco batteria sostitutiva
- (UK) Replacement battery pack
- (DE) Ersatzakku
- (FR) Batterie de remplacement
- (ES) Paquete batería sustitutiva




Scansiona il codice QR per vedere come sostituire le batterie esauste della tua lampada.
Scan the QR code to see how to replace the exhausted batteries of your lamp.
Scannen Sie den QR-Code, um herauszufinden, wie Sie die verbrauchten Batterien Ihrer Lampe ersetzen können.
Scannez le code QR pour voir comment remplacer les piles épuisées de votre lampe.
Escanee el código QR para ver cómo reemplazar las baterías agotadas de su lámpara.

KIT00009006800200

- (IT) Scheda LED sostitutiva
- (UK) Replacement LED board
- (DE) Ersatz-LED-Platine
- (FR) Carte LED de remplacement
- (ES) Tablero LED de repuesto




Scansiona il codice QR per vedere come sostituire la scheda LED esausta della tua lampada.
Scan the QR code to see how to replace the LED board of your lamp.
Scannen Sie den QR-Code, um herauszufinden, wie Die Lampen-LED-Platine kann ausgetauscht werden.
Scannez le code QR pour voir comment remplacer la carte LED de la lampe.
Escanee el código QR para ver cómo reemplazar la placa LED de la lámpara.




- (IT) Sorgente sostituibile da utente
- (UK) User-replaceable source
- (DE) Durch den Benutzer austauschbare Lichtquelle
- (FR) Source remplaçable par l'utilisateur
- (ES) Fuente sustituible por el usuario

*



- (IT) Driver non sostituibile
- (UK) Non-replaceable driver
- (DE) Nicht austauschbarer Treiber
- (FR) Pilote non remplaçable
- (ES) Controlador no sustituible



- (IT) Sorgente sostituibile da personale qualificato
- (UK) User replaceable light source
- (DE) Durch Fachpersonal austauschbare Lichtquelle
- (FR) Source remplaçable par un personnel qualifié
- (ES) Fuente sustituible por personal cualificado



- (IT) Batteria sostituibile da utente
- (UK) User-replaceable battery
- (DE) Durch den Benutzer austauschbarer Akku
- (FR) Batterie remplaçable par l'utilisateur
- (ES) Batería sustituible por el usuario



- (IT) Sorgente LED sostituibile da utente
- (UK) User-replaceable LED source
- (DE) Durch den Benutzer austauschbare LED-Lichtquelle
- (FR) Source LED remplaçable par l'utilisateur
- (ES) Fuente led sustituible por el usuario

*




- (IT) Batteria sostituibile da personale qualificato
- (UK) Battery replaceable by qualified personnel
- (DE) Durch Fachpersonal austauschbarer Akku
- (FR) Batterie remplaçable par un personnel qualifié
- (ES) Batería sustituible por personal cualificado




- (IT) Sorgente LED sostituibile da personale qualificato
- (UK) LED source replaceable by qualified personnel
- (DE) Durch Fachpersonal austauschbare LED-Lichtquelle
- (FR) Source LED remplaçable par un personnel qualifié
- (ES) Fuente led sustituible por personal cualificado



- (IT) Batteria non sostituibile
- (UK) Non-replaceable battery
- (DE) Nicht austauschbarer Akku
- (FR) Batterie non remplaçable
- (ES) Batería no sustituible



- (IT) Sorgente LED non sostituibile
- (UK) Non-replaceable LED source
- (DE) Nicht austauschbare LED-Lichtquelle
- (FR) Source LED non remplaçable
- (ES) Fuente led no sustituible



- (IT) Driver sostituibile da utente
- (UK) User-replaceable driver
- (DE) Durch den Benutzer austauschbarer Treiber
- (FR) Pilote remplaçable par l'utilisateur
- (ES) Controlador sustituible por el usuario

*



- (IT) Driver sostituibile da personale qualificato
- (UK) Driver replaceable by qualified personnel
- (DE) Durch Fachpersonal austauschbarer Treiber
- (FR) Pilote remplaçable par un personnel qualifié
- (ES) Controlador sustituible por personal cualificado

*

(IT) Prima di sostituire il componente del dispositivo visiona il video tutorial. In caso di necessità rivolgerti a personale qualificato. (UK) Before replacing the device component, watch the video tutorial by scanning the dedicated QR code. If necessary, contact qualified personnel. (DE) Bevor die Gerätekomponente ausgetauscht wird, das entsprechende Video-Tutorial ansehen, indem der QR-Code gescannt wird. Falls notwendig, an Fachpersonal wenden. (FR) Avant de remplacer le composant du dispositif, regarder le tutoriel vidéo en scannant le code QR s'y rapportant. En cas de nécessité, s'adresser à un personnel qualifié. (ES) Antes de sustituir el componente del dispositivo, vea el vídeo tutorial escaneando el código QR específico. En caso de necesidad, diríjase a personal cualificado.



Le batterie ricaricabili con il loro utilizzo sono soggette ad usura. La vita delle batterie, il cui standard è di circa 450 ricariche, può essere ridotta da alcuni fattori come:

- ① la modalità non corretta di ricarica (la lampada va ricaricata quando è scarica: circa il 10% della sua autonomia residua);
- ② lunghi periodi di stazionamento senza utilizzo;
- ③ lunghi periodi di stazionamento su base di ricarica in tensione anche se la lampada risulta carica;
- ④ l'utilizzo di accessori non originali per la ricarica;

⑤ l'esposizione del prodotto a temperature molto alte o molto fredde. Quando le lampade non si ricaricano più o l'autonomia dopo la ricarica risulta molto ridotta, le batterie devono essere sostituite. I ricambi delle lampade ricaricabili Zafferano sono disponibili a catalogo e identificati con apposito codice. La garanzia sulle batterie è valida solo per difetti di fabbricazione, che si possono verificare dopo il primo utilizzo.



All rechargeable batteries are subject to wear when used. The life of batteries, which can generally be recharged 450 times, may be reduced by certain factors:

- ① incorrect recharging mode (the lamp must be recharged when it is flat: about 10% of its remaining autonomy);
- ② when left unused for a long time;
- ③ when left for a long time on a live recharging base even if the lamp is recharged;
- ④ when non-original accessories are used for recharging;
- ⑤ when the product is exposed to very high or very low temperatures. When the lamps no longer recharge or

their autonomy after recharging is very short, the batteries must be replaced. Spare parts for Zafferano rechargeable lamps can be found in the catalogue and identified by a special code. The warranty for batteries is only valid for manufacturing defects, which may occur after initial use.



Wiederaufladbare Akkus unterliegen durch ihren Gebrauch Verschleiß. Die Lebensdauer der Akkus, deren Standard bei ca. 450 Aufladungen liegt, kann durch bestimmte Faktoren verkürzt werden, z. B.:

- ① falscher Auflademodus (die Lampe sollte aufgeladen werden, wenn sie entladen ist: bei ca. 10 % ihrer verbleibenden Ladung);
- ② langes Lagern ohne Nutzung;
- ③ langes Stehen auf der stromführenden Ladestation, auch wenn die Lampe aufgeladen ist;

④ Verwendung von nicht Original-Ladestationen;
⑤ das Produkt sehr hohen oder sehr kalten Temperaturen aussetzen. Wenn sich die Lampen nicht mehr aufladen lassen oder die Autonomie nach dem Aufladen stark reduziert ist, müssen die Akkus ersetzt werden. Ersatzteile für Zafferano-Akkuleuchten sind im Katalog erhältlich und mit dem entsprechenden Code gekennzeichnet. Die Garantie auf die Akkus gilt nur bei Produktionsfehlern, die nach dem ersten Gebrauch auftreten können.



Les batteries rechargeables sont sujettes à l'usure à la suite de leur utilisation. La durée de vie des batteries, dont le standard est d'environ 450 cycles de charge, peut être réduite par certains facteurs comme:

- ① une modalité de charge incorrecte (la lampe doit être rechargée lorsqu'elle est déchargée: environ 10% de son autonomie résiduelle);
- ② de longues périodes de pause sans utilisation;
- ③ de longues périodes de pause sur la station de charge sous tension, même si la lampe est rechargée;
- ④ l'utilisation d'accessoires non originaux pour la charge;

⑤ l'exposition du produit à des températures très élevées ou très basses. Les batteries doivent être remplacées lorsque les lampes ne se rechargent plus ou bien lorsque l'autonomie est très réduite après le cycle de charge. Les pièces de rechange des lampes rechargeables Zafferano sont disponibles dans le catalogue et identifiées par un code spécifique. La garantie sur les batteries est valable uniquement pour les défauts de fabrication constatés après leur première utilisation.



Las baterías recargables, con su uso, están sujetas a desgaste. La vida de las baterías, cuya duración es de unas 450 recargas, puede verse reducida por factores tales como:

- ① una modalidad de carga incorrecta (la lámpara se recarga cuando está descargada: aproximadamente el 10% de su autonomía restante);
- ② periodos prolongados sin usarla;
- ③ periodos prolongados colocada en la base de carga en tensión, incluso si la lámpara resulta estar cargada;
- ④ el uso de accesorios no originales para la carga;

⑤ la exposición del producto a temperaturas muy altas o muy bajas. Cuando las lámparas ya no se recargan o la autonomía después de la recarga resulta verse muy reducida, las baterías deben ser sustituidas. Los recambios de las lámparas recargables Zafferano están disponibles en el catálogo e identificados con el código correspondiente. La garantía de las baterías sólo es válida en caso de defectos de fabricación que puedan ocurrir después del primer uso.

