


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD Creativ Metalldesign GmbH erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtgehäuse, inkl. LED Platine
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Dübel, 2 Dichtringe)

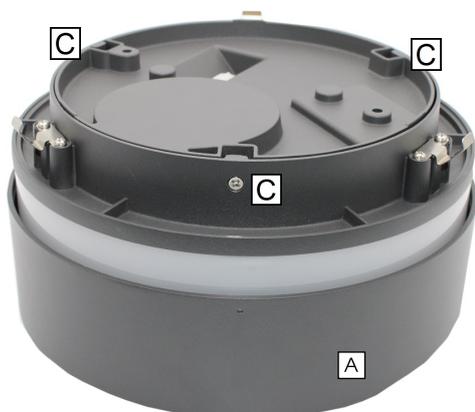

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Bohrmaschine

Montage:




1. Ziehen Sie zunächst die Runde Abdeckung (A) vorsichtig nach vorne ab, diese wird durch drei Metallklammern gehalten.

CMD 9025 - Lösen Sie die zwei Gewindestifte (B).

CMD 9026 - Lösen Sie die drei Schrauben (C).

Nehmen Sie jetzt die Rückplatte der Leuchte ab.

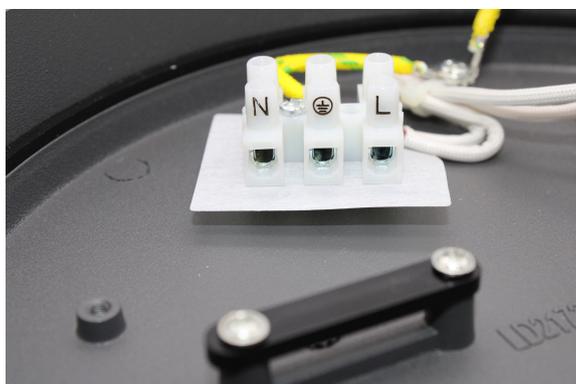

2. Führen Sie die Zuleitung durch die Kabeldurchführung. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet! Legen Sie zwischen jede Schraube und Leuchtenunterteil eine Dichtring und befestigen Sie das Unterteil an der Wand.

5. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an der Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtigen Öffnungen geklemmt werden. Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung (⊕), grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel. Vor dem anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

7. Setzen Sie zuletzt die Abdeckungen in umgekehrter Reihenfolge wieder auf die Leuchte und befestigen Sie diese wieder mit allen Schrauben. Achten Sie bitte darauf das die Dichtung richtig sitzt.

Bitte beachten Sie auf der Rückseite die Hinweise zur Installation durch Elektrofachpersonal und Garantie.

CMD
Creativ Metalldesign GmbH

Montageanleitung CMD 9025 CMD 9026

Für die Wand- und
Deckenmontage

Maße (CMD 9025):
ø: 15,00cm
Tiefe: 5,5cm

Leuchtmittel:
48x SMD LED
6 Watt, 3000 Kelvin,
ca. 539 Lumen

Maße (CMD 9026):
ø: 25,00cm
Tiefe: 7,00cm

Leuchtmittel:
80x SMD LED
10 Watt, 3000 Kelvin,
ca. 996 Lumen



CMD 9026




CMD 9025

Installation durch Elektrofachpersonal:

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Beschädigte Gläser müssen vor Inbetriebnahme der Leuchte ersetzt werden. Es dürfen nur original CMD Ersatzteile verwendet werden.

**Mängelhaftung ab Januar 2018:**

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

Garantie:

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre und auf Bewegungsmelder 2 Jahre. Bei Rost durch Fremdinfiltration ist die Garantie ausgeschlossen.