

GEbruiksaanwijzing LED MUURDIMMER 176372 2483HC

Deze led muurdimmer 25- (120W/VA) is geschikt voor het dimmen van de volgende lichtbronnen:

- gloei- en halogeen lampen (230V, max. 120W)
- dimbare (triroof) led lampen (230V, max. 70W)
- 12V halogeen lampen gecombineerd met dimbare elektronische transformators (120W max)
- laag voltage led lampen gecombineerd met dimbare led drivers (120W max)


Karakteristiek van deze led muurdimmer:

- fase-afgeij dimmer (R.C.L.) 230V/50Hz
- dimmer heeft een soft start zodat piekstromen worden voorkomen die negatieve invloed hebben op de levensduur van led lampen
- met de interne drukknop/schakelaar kan deze dimmer in combinatie met een gewone wisselstakelaar een ledlamp bedienen (fotostakeling)

Werkwijze van de dimmer:

Na juiste installatie, de lamp inschakelen door de drukdraai knop (1) in te drukken. Dit de draaiknop (1) op minimum waarde door de draaiknop helemaal linksom te draaien. Door middel van de schakelstakelaar (2) kan de gewenste start lichtsterkte bij bepaalde dimstand worden ingesteld (prestaties 1, 2, 3 of 4).

Door de knop (1) helemaal rechtsom te draaien, wordt de maximum lichtsterkte bereikt. Indien het lichtbeeld van de ledlamp stabiel is kan minimum tot maximum lichtsterkte en als het regelbereik beperkend is, dan is het juiste profiel voor de toegepaste ledlamp gevonden.

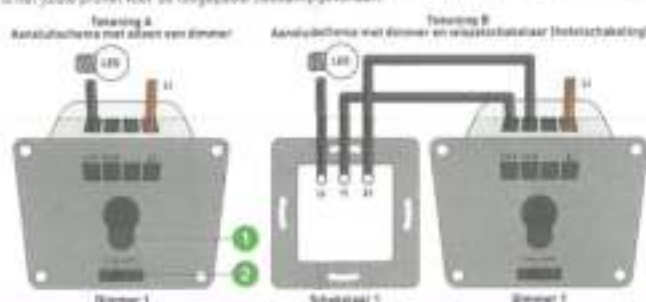

INSTALLATIE:

- Schakel voor het installeren eerst de stroom af
- Zorg de draden voldoende (3 à 5 mm)
- Start de dimmer aan volgens de van toepassing zijnde tekening, in het geval van alleen een dimmer, tekening A toepassen, in geval van een fotostakeling tekening B toepassen
- Schroef de dimmer vast in de inbouwdoos
- Stel met de schakelstakelaar (2) de gewenste minimale dimstand in (1, 2, 3 of 4) waarbij de draaiknop (1) op de minimum stand linksom staat
- Monteer het raam, het afdekplaatje en de draaiknop
- Met de draaiknop (1) bepaalt u de gewenste dimstand van de ledlamp

GEREDDSCHAP:

- Kleine schroevendraaier

De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te horen bij de verkoper of de wettelijke afd. uw aankopen.

Versie NL 1.3 (15/01/17)

Deze handleiding goed bewaren voor herinstallatie!