

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - AP eckig
 EAN 4007841 057374
 Art.-Nr. 057374



Infrarot-Sensor 360°



18 m



IP54



2 - 1000 Lux



Ideal 4 - 14 m

5 years

Herstellergarantie steinel.de/
garantie

CE

Funktionsbeschreibung

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. Bewegungsmelder IS 3360 MX Highbay – ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14 m. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor. Maximale Reichweite: 18 m. Für eine Überwachung von bis zu 1000 qm. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B LiveLink) zu übermitteln.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 Input Device - AP eckig
VPE1, EAN	4007841057374
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich
Anwendung, Raum	Hochregallager, Sporthalle, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Aufputz, Decke

Spannungsbereich (max)	22,5 V
Montagehöhe	4,00 – 14,00 m
Montagehöhe max	14,00 m
optimale Montagehöhe	12 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 14 m (154 m²)
Reichweite Tangential	Ø 36 m (1018 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device – AP eckig
EAN 4007841 057374
Art.-Nr. 057374



Technische Daten

Schutzart	IP54	Hauptlicht einstellbar	Nein
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Konstantlichtregelung	Nein
Netzanschluss	12 – 22,5 V	Vernetzung	Ja
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein	Art der Vernetzung	Master/Slave
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Vernetzung via	DALI-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	3	Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	24 mA
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave	Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	5 mA
Mit Busankopplung	Ja	Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	7 mA
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung	Produkt Kategorie	Bewegungsmelder
Spannungsbereich (min)	12 V		

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig


IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - AP eckig

EAN 4007841 057374

Art.-Nr. 057374

Sensorerfassungsbereich

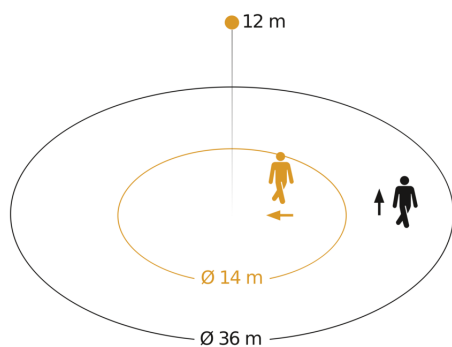


Mögliche Montagehöhe: 4,00 m - 14,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

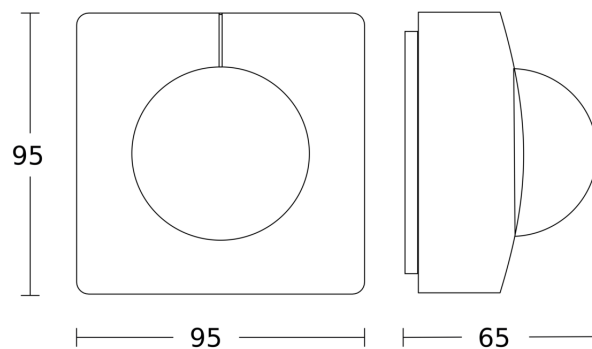

Schaltplan

