

modo

LUCE

via Venezia, 13
31028 - Vazzola -
Treviso Italia
www.modoluce.com

MODEL:
BAOBAB 6 SOSPENSIONE
BAOBAB 6 PENDANT LAMP

Date:GIU. 2019 rev:0

FINISHES



Lampada in metallo Colorata
Metal structure Colors

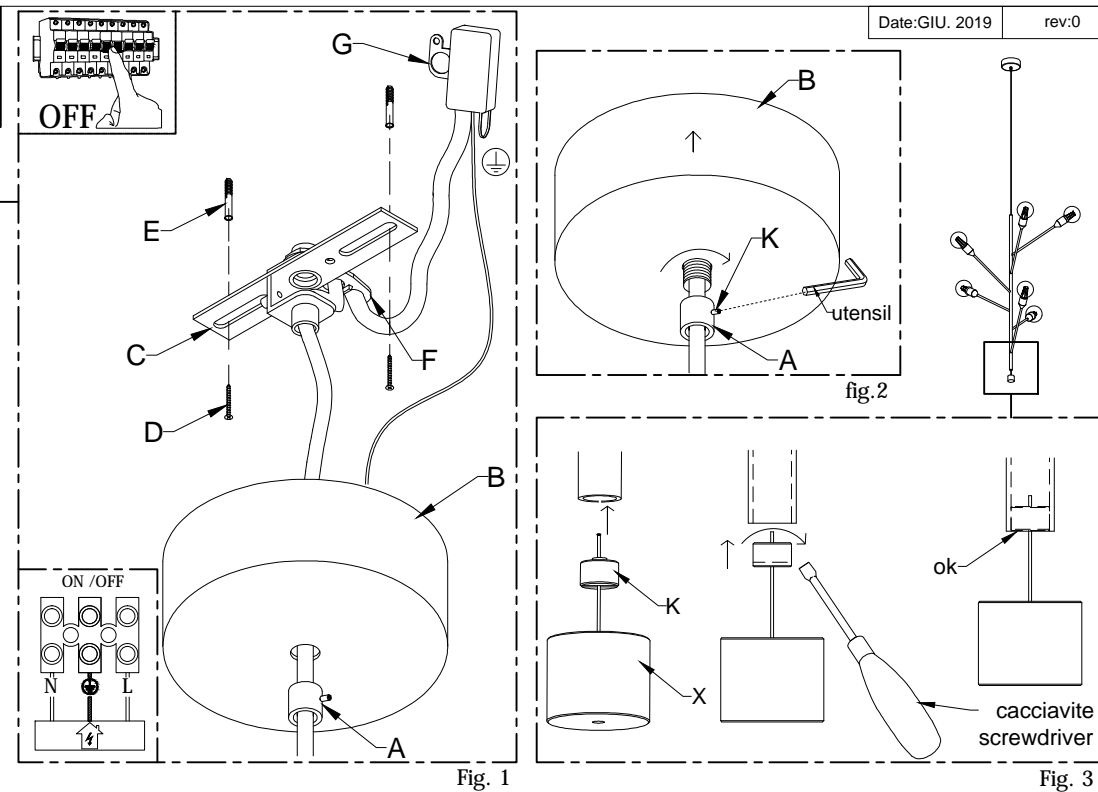
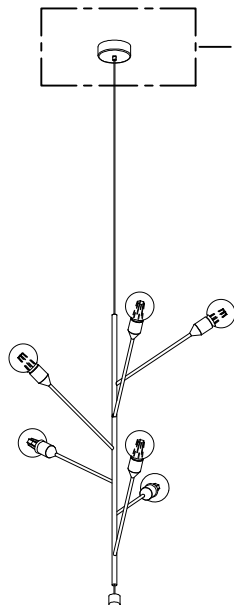


Fig. 1

fig.2

Fig. 3

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Staccare la corrente di alimentazione.
- Svitare il particolare (A) e abbassare il rosone (B) (Fig.1).
- Fissare la staffa (C) al soffitto mediante le viti (D) e i tasselli (E) (Fig.1).
- Regolare la lunghezza del cavo fissandolo sul bloccacavo (F) (Fig.1).
- Collegare i cavi di rete nel morsetto (G) rispettando le polarità (Fig.1).
- Appoggiare il rosone al soffitto. A posizionamento effettuato avvitare con cura il particolare (A) (Fig.2).
- Avvitare il grano di sicurezza (K) (Fig. 2).
- Avvitare il contrappeso (X) , avvitare il particolare filettato (K) allo stelo della lampada fino al perfetto allineamento. (Fig.3).
- Inserire il portalampe alla lampadina in dotazione.

ATTENZIONE

Gli apparecchi di nostra costruzione sono idonei all'uso in ambienti ordinari con temperatura ambiente ad umidità relativa standard.

Tutte le operazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato.

PULIZIA**Staccare la corrente di alimentazione o la spina dalla presa.**

Per la pulizia periodica degli apparecchi di illuminazione usare sempre i guanti ed uno straccio morbido (in caso di superfici lisce) o un piumino del tipo con manico per la finitura in tessuto o plissé. Non usare mai solventi o alcool. Evitare nel modo più assoluto di piegare parti non previste per la mobilità delle stesse, in quanto potrebbero indebolirsi o rompersi.

INSTRUCTION

- Switch off the power or pull the plug out.
- Unscrew the handle (A) and lower the canopy (B)(Fig.1).
- Fix the bracket (C) with screw (D) on the junction box.(Fig.1).
- Adjust the length of the cable securing the clamp (F).(Fig.1).
- Connect the cables to the terminal (G), respecting the polarities.(Fig.1)
- Place the canopy in the ceiling. Screw with care the particular (A).(Fig.2).
- Screw the safety screw (K).(Fig.2).
- Fix the decorative detail (X), screw the threaded detail (K) onto the lamp stem until perfect alignment.(Fig.3).
- Screw the light bulb in the lamp socket.

ATTENTION

The products of our production are suitable for the using in usual surroundings with standard temperature and humidity levels.

All the operation have to be done by an electrician.

CLEANING**Disconnect power or pull the plug out.**

For the periodical cleaning of the lamps use always gloves and a soft cloth (for glossy surfaces). Don't use aggressive solvents or alcohol.

Avoid absolutely to fold parts which are not expected for folding, because in this case welded parts are going to be damaged.

ETICHETTA LOTTO DI PRODUZIONE
PRODUCTION DATE LABEL



rating 220+240V 50/60Hz
Codes Mode :BAOESO006Gxxxxx

Made in Italy



6X max 42W HES GLOBO
6X max 4W LED GLOBO

AVVISO:
L'efficacia (lm/W e lm) per tutti gli apparecchi a LED si basano sui valori nominali delle sorgenti LED. I dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso. Modo luce non fornisce alcuna garanzia legale per la precisione di questa scheda tecnica.
NOTICE:
Efficacy (lm/W) for all LED luminaires is based on nominal ratings of the LED sources. Technical data could be subject to alteration without notice. MODDO LUCE does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.

Serial number :