

## INSTALLATIONSANLEITUNG DE

Für die Installation kann der Rat einer qualifizierten Person erforderlich sein. Das Produkt kann im Außenbereich verwendet werden, wenn die Leuchte das Symbol IP44 oder IP54 aufweist, ansonsten sollte das Produkt nur in Innenräumen verwendet werden. Die Leuchte mit Holzelementen darf nur in beheizten Räumen installiert werden.

Es wird empfohlen, ein YDY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> Netzkabel mit Doppelmantel zu verwenden.

### EMPFOHLENE LICHTQUELLE: E27, 15W-20W LED-BIRNE

#### Installation:

1. Trennen Sie die Stromversorgung.
2. Isolieren Sie 6 mm der Stromversorgungskabel ab und führen Sie diese mit einer Tülle durch die Metallbodentülle.
3. Drehen Sie die Basis wie in Abbildung 1 gezeigt gegen den Uhrzeigersinn.
4. Schrauben Sie den Sockel mit den entsprechend ausgewählten Schrauben an den Sockel.
5. Schließen Sie die Stromkabel an die entsprechend gekennzeichneten Klemmen des Steckers an - Phasenleiter (L) braun und Neutralleiter (N) blau.
6. Schließen Sie den Schutzleiter (meist grün und gelb) an die mit dem Symbol  gekennzeichnete Schutzklemme an.
7. Drehen Sie die Plastikabdeckung im Uhrzeigersinn.
8. Setzen Sie die Metallhalterung auf den Kunststoffschirm und schrauben Sie sie wie in Bild 4 gezeigt fest.

#### Wartung:

Wartungsarbeiten sollten bei unterbrochener Stromversorgung und nach Abkühlen des LED-Panels durchgeführt werden.


Nachdem Sie die Abdeckung demontiert und die Stromversorgung getrennt haben, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

	- selektives Sammeln von Elektrogeräten	
	- selektives Sammeln von Elektrogeräten	 - Leuchte für Decken- und Wandmontage



## 2 Jahre Garantie:

1. Die Garantie erstreckt sich in Polen über einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum und ist nur mit dem Kaufbeleg - Quittung oder Rechnung gültig.
2. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden durch Überspannung, Blitzschlag und mechanische Beschädigungen.
3. Die Garantie gilt nur, wenn die Leuchte von einer Person mit entsprechender elektrischer Qualifikation installiert wurde und umfasst die Reparatur oder den Austausch des Produkts durch ein mangelfreies Produkt oder die Rückerstattung des bezahlten Betrags.
4. Im Falle eines Mangels ist das Produkt an folgende Adresse zu senden: Temar sp.z o.o. , 39-300 Mielec, Ul. 12 Anleger oder Rückzahlung zum Zeitpunkt des Kaufs. Die Reparatur sollte nicht länger als 14 Werktage dauern.
5. Durch die Garantie werden die Rechte des Käufers aus den Bestimmungen über die Gewährleistung für Mängel der verkauften Sache nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.


1 15-20W LED E27

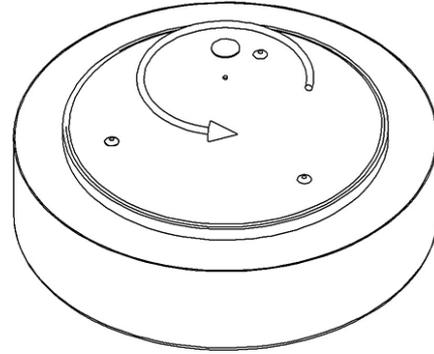

2

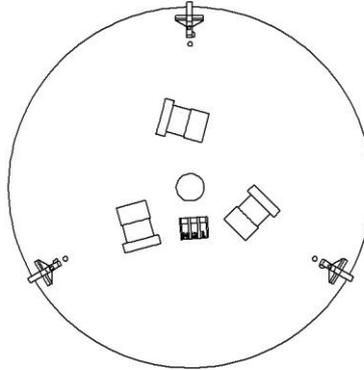

3

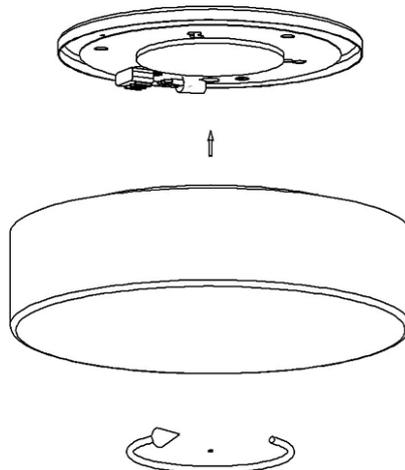

4

