

**Leuchtenart:** Mastleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 4136

**Schutzart:** IP 23

**Anwendung:** Mastleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Außen- und Innenbereich.

**Leuchtmittel:** 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-DSE bzw. TC-TSE, E27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Philips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

**Konstruktion:** Leuchte bestehend aus:  
 Aluminiumguß  
 Glasscheiben, klar  
 2 Befestigungslöcher Ø 9 mm, Abstand 135 x 135mm  
 Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament  
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup>  
 Schutzleiterklemme  
 Fassung E 27  
 Schutzart IP 23  
 Abgedeckt und regengeschützt  
 Schutzklasse 1  
 CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Anschlußkabel an Anschlußklemme auf Montagebügel im Leuchtenfuß anschließen.

Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen. Kunststoffkappe anschließend zum Schutz gegen Feuchtigkeit über Klemme und Montagebügel stülpen. Montage des Fußes auf ein separat zu erstellendes Fundament.

Hutmuttern am Leuchtendach lösen und dieses abnehmen und Glasscheiben einsetzen. Leuchtmittel einsetzen.

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.


Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

**Leuchtmittelwechsel –Wartung:**

Leuchtendach abschrauben, Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

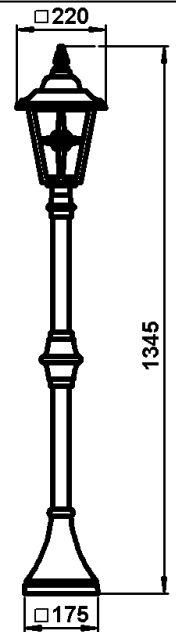

Bohrbild für Leuchtenfuß

