
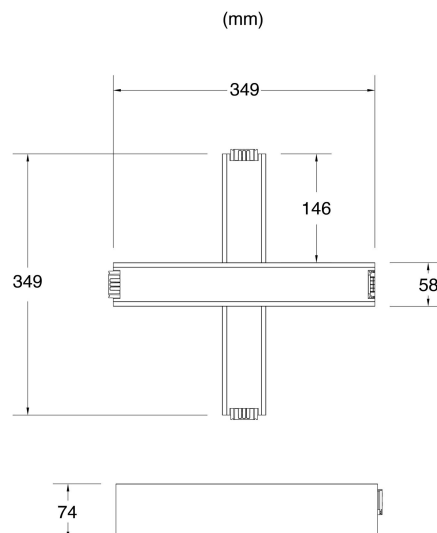


Datasheet | SLC9534

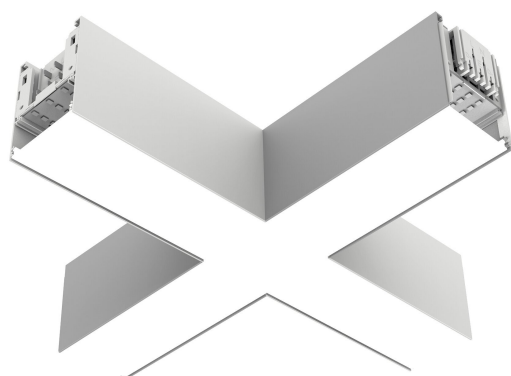

SLC Click 349 X-Verbindung Weiss 1980lm Ra>90 DALI IP20

Nutzen Sie die Übersicht über alle CLICK-Teile, um Ihr System zusammenzustellen. Beginnen Sie mit dem Ende der Zuleitung. Mikroprismatische Abdeckung inkl.

Electrical

Input	220-240V 50/60Hz
Rated power	18 W
Power factor	0.9
Control type	DALI
MAX. qty on 16A Circuit Breaker (Type C)	68
Connection	SLC Klick-Verbindung
Expected lifetime (25°C)	100 000 hours
Light reduction (25°C)	L80B10
Operating temperature (Ta)	-20°C ~ +40°C
Insulation class	Klasse II

Light technic

Luminous flux	1980 lm
Efficacy	110 lm/W
Colour rendering (CRI/Ra)	Ra>90
Beam angle fixed	80 °
Glare (UGR)	UGR<23
Optics/Diffuser	Mikroprismatik

Mechanical

IP rating	IP20
Colour	Weiss
RAL	RAL9003
Surface treatment	Pulverbeschichtet

Dimensions

Height	74 mm
Width	349 mm
Length	349 mm
Product net weight	1160 g