



# LED Birnen – Kerzenform / LED Candle



A<sub>n</sub> = 100 %  
1x = 60 %  
2x = 40 %  
3x = 15 %

Abmessungen (mm)  
Dimensions (mm)



## Hoher CRI Wert ≥95, tageslichtähnliches Spektrum – Hohe Lichtausbeute, flickerfrei

- Vollspektrum LED's
- Hohe Lichtausbeute 90 lm/W (+/- 5%)
- Hoher CRI Wert Ra ≥ 95
- Applikationen:  
Haushalt, Büro, Hotel, Kronleuchter
- Beste naturgetreue Farbwiedergabe
- Flickerfrei
- 3-Klick-Dimmverfahren 100 % / 40 % / 15 %

## High CRI ≥95, daylight similar natural light, High luminous efficacy, Long life-span, Flicker free


- fullspectrum LED's
- Luminous efficacy 90 lm/W (+/- 5%)
- High CRI Ra ≥ 95
- Applications:  
Home, Commercial, Hotel, Candeliers
- High color reproduction
- flickerfree
- 3-click-dimming 100 % / 40 % / 15 %

### Spezifikationen


Produkt	
Nennleistung	4 W (+/- 5%)
Abmessungen	∅ 36 x 100 mm
Farbtemperatur	3.000 K (+/- 5%)
Farbwiedergabeindex	Ra ≥95
Nennlichtstrom	340 lm (+/- 5%)
Effizienz	90 lm/W (+/- 5%)
Gewicht	23 g
Lebensdauer	>30,000 Stunden
Betriebsspannung	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
Gehäusematerial	UL94-5VA
Betriebstemperatur	-20°C ~ +40°C
3-Klick-Dimmung	100% / 40% / 15%

### Specifications

Products	
Power Consumed	4 W (+/- 5%)
Size	∅ 36 x 100 mm
CCT	3.000 K (+/- 5%)
CRI	Ra ≥95
Total Lumen	340 lm (+/- 5%)
Efficacy	90 lm/W (+/- 5%)
Weight	23 g
Life-span	>30,000 hours
Input Voltage	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
Body (Heat Sink)	UL94-5VA
Operating Temperature	-20°C ~ +40°C
3-click-dimming	100% / 40% / 15%

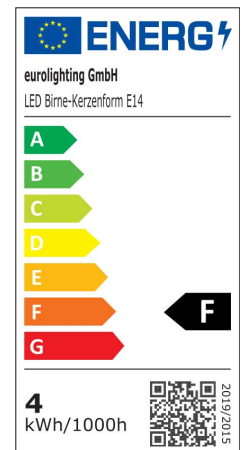

## Lichtverteilungskurve Light Distribution Curve

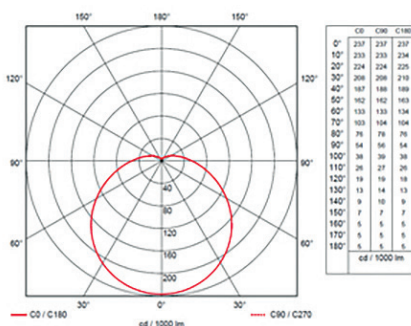

## Lichtspektrum / Light spectrum

