
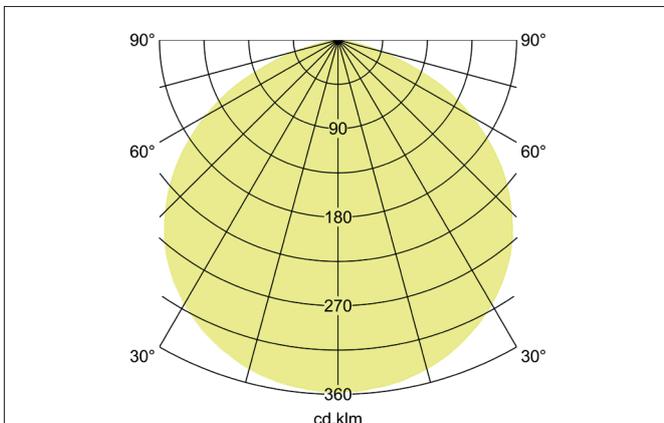


SOL LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar
 Artikel-Nr. 78312084

Licht.
 Für Generationen.

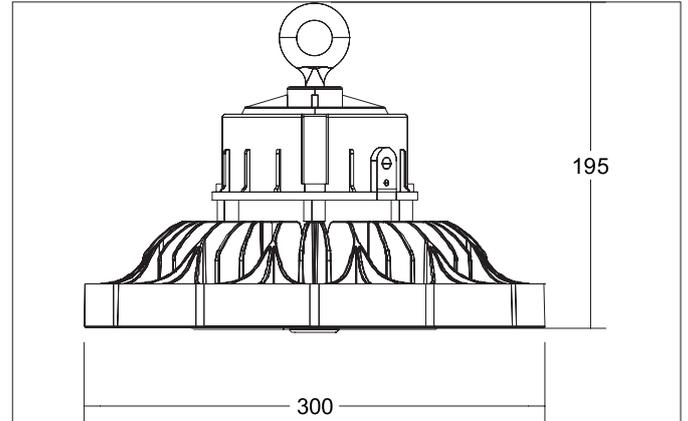

Ausschreibungstext
 Runder LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar, Leuchtdurchmesser 300 mm, Höhe 195 mm Gewicht 3,500 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 25.600 lm, Bemessungsleistung 160 W, Leuchten-Lichtausbeute 160 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/ B50 bei 25 °C: 50000 h, Lebensdauer L80/ B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -25 bis +45°C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK09. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	78312084
GTIN	4251433949398
Serienname	SOL
Kurzbeschreibung	LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	schwarz
Form	rund
Außendurchmesser	300 mm
Aufbauhöhe	195 mm
Lieferumfang	inkl. schraubbarer Befestigungsöse
Nettogewicht	3,500 kg
Länge der Anschlussleitung	1.500 mm

SOL LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 78312084

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	25.600 lm
Systemeffizienz	160 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 4
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	Linse
Abstrahlwinkel	120 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Umgebungstemperatur	-25 bis +45 °C
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2
Länge der Anschlussleitung	1.500 mm
Ausführung der Anschlussleitung	einseitig
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h

Montagetechnik	
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Deckenmontage
Schlagfestigkeit	IK09

Logistische Daten	
Bruttogewicht	4,1 kg
Länge Verpackung	305 mm
Breite Verpackung	180 mm
Höhe Verpackung	345 mm

SOL LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar
 Artikel-Nr. 78312084

Licht.
 Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81062000 Kurzbeschreibung: Wechseloptik 60° zu 78312 Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81092000 Kurzbeschreibung: Wechseloptik 90° zu 78312 Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81046250 Kurzbeschreibung: Alu-Leuchtschirm zu 78312 Abmessung: 140 mm
	Artikel-Nr.: 81048000 Kurzbeschreibung: PC-Leuchtschirm zu 78312 Abmessung: 185 mm
	Artikel-Nr.: 81049080 Kurzbeschreibung: Decken- / Wandhalter zu 78310 / 78311 / 78312 Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81051000 Kurzbeschreibung: Kettenabhängung, 1.000 mm Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81052000 Kurzbeschreibung: Kettenabhängung, 2.000 mm Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81053000 Kurzbeschreibung: Kettenabhängung, 3.000 mm Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81055000 Kurzbeschreibung: Kettenabhängung, 5.000 mm Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81057000 Kurzbeschreibung: Kabelverbinder, 3-polig, IP68, schwarz Abmessung: 125 mm
	Artikel-Nr.: 81058000 Kurzbeschreibung: Y-Kabelverbinder, 5-polig, IP68, schwarz Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81050000 Kurzbeschreibung: Reduzierstück, NPT 3/4" auf M10 Abmessung: 70 mm

Stand 07.12.2021 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.

SOL LED-Hallentiefstrahler, DALI dimmbar
Artikel-Nr. 78312084

Licht.
Für Generationen.