

# Montagehinweise



Flat Deckenfluter 7-flg., Art. Nr. 436 407 ..

Sie haben ein Qualitätsprodukt „Made in Germany“ erworben. Die Leuchte wurde von unserer Qualitätskontrolle sorgfältig geprüft und hat unser Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.

Wenn Sie folgende Hinweise genau beachten, werden Sie lange Zeit Ihre „helle Freude“ an dieser Leuchte haben.

- ! Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchteile sehr heiß werden. Um Verbrennungen vorzubeugen, ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden.
- ! Auch im ausgeschalteten Zustand kann an den Fassungen noch Netzspannung anliegen; ziehen Sie daher vor allen Arbeiten an der Leuchte immer den Netzstecker.
- ! Leuchte nur in trockenen Räumen verwenden.
- ! Leuchtmittelwechsel ist technisch nicht vorgesehen – Brenndauer der LED ca. 30.000h.
- ! Bewahren Sie die Montagehinweise nach der Leuchtenmontage gut auf.

## Lieferumfang

Fluterleuchte cpl.  
Sockel / Säule / LED-Träger / Glasplatte  
Montagehinweis

Die Leuchte wird aus verpackungstechnischen Gründen zerlegt geliefert.


## Montage

Lösen Sie aus dem unteren Säulenende der 4-Kant Säule die zwei lose eingedrehten Senkkopfschrauben und entnehmen Sie diese. Stellen Sie die 4-Kant-Säule auf den Sockel auf und befestigen Sie die beiden Senkkopfschrauben. (Inbusschlüssel ist der Leuchte beigelegt.)

Lösen Sie am LED-Träger aus dem Flanschteil die beiden Linsenkopfschrauben mit Zahnscheiben. Stellen Sie die elektrische Verbindung zwischen Säule und LED-Träger her - Steckverbindung zusammenstecken. Achtung: Kennzeichnung „+“ = weiß / „-“ = schwarz beachten! Steckverbindung in die Säule einschieben und darauf achten, dass Litzen nicht gequetscht werden. LED-Träger auf Säule aufsetzen und mit den beiden Linsenkopfschrauben und Zahnscheiben befestigen.

## Montage der Glasplatte

Lösen Sie oben am LED-Träger die 4 Schrauben, Glasplatte auflegen - satinierte Seite zur Led Trägerplatte. Befestigen Sie das Glas mit den 4 Linsenkopfschrauben.

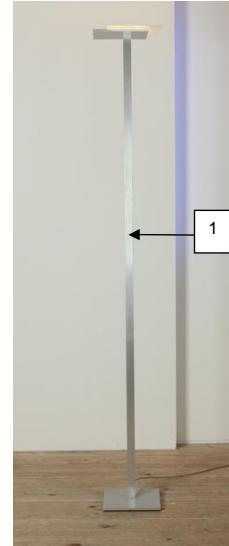

**Ein- bzw. Ausschalten der Leuchte**  
erfolgt durch Betätigung des Fußtretschalters, dieser bewirkt, dass in ausgeschalteter Position die Leuchte komplett vom Netz genommen ist – die „Stand by“ Funktion ist unterbrochen.

**Dimmung** der Leuchte erfolgt durch den Taster ( 1 ) an der Säule.  
kurzer Druck – ein- bzw. ausschalten  
langer Druck – Dimmung

Die zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten der Leuchte erhalten.

**Technische Angaben-----**  
Netzspannung 230 V AC, 50-60 Hz  
IP20  
Schutzklasse 2 Anschluss an Netz über Eurostecker  
7 x LED 6,5 W - 2700 Kelvin



Korrekte Entsorgung dieses Produkts  
(Elektromüll)

11/2016

Stand

# Mounting Instructions

Flat floor lamp 7-light, art.no.: 436 407 ..



You bought a quality product "Made in Germany." The lamp was conscientiously tested by quality control and left our factory in faultless condition.

If you strictly follow the instructions below you will be "delighted" with this lamp for a long time.

- ! While the light fixture is operated some components may become very hot. Please avoid any direct contact with these parts in order to avoid burnings!
- ! Even in switched off condition supply voltage may be present in the socket; therefore, always pull the plug before doing any work.
- ! Light fixture use only in dry areas.
- ! Lamp replacement is technically not provided – burn time LED about 30.000h.
- ! Safely keep the mounting instructions after installation of light.

## Scope of Supply

floor lamp cpl.  
base / pillar / LED-support / glass plate incl. fastening material  
mounting instructions

For packaging reasons the light fixture comes disassembled.

## Mounting

Untighten the both screw in the 4-square-tube part and remove it. Put the 4-square-tube part on the base and fasten the components by means of the screw and the attached allan key.

Unscrew the two countersunk screws with lock washers from the flange part of the LED carrier. Make the electrical connection between column and LED carrier – connect the plug-in connection.


**Attention: observe the marking “+” = white / “-“ = black !**

Insert the plug-in connection in the column and make sure that the wires are not squeezed.

Put the LED carrier on the column and fasten it by means of the two countersunk screws and the lock washers.

## Install glass plate

Untighten the 4 screws at the top of the LED carrier, place the glass plate with the frosted side towards the LED carrier. Fasten the glass by means of the 4 countersunk screws.

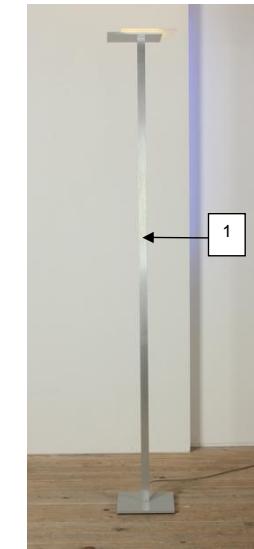

## Switch on / off lamp

The light fixture is switched on/off by using the floor switch which makes that in the off position the light fixture is disconnected from power supply – the “stand by” function is interrupted.

Light is dimmed by means of the two sensitive dimmer ( 1 ) at the lower tube.  
short touch: switch on  
longer touch: dimming

The brightness level set last is kept when switching off the lamp.

## Technical Data-----

Power connection 230 V AC, 50 - 60 Hz  
IP 20  
protective standard class 2 power supply with Euro-plug  
7 x LED 6,5 W - 2700 Kelvin



Correct disposal of this product  
(Waste electrical & electronical equipment)

as at 11/2016

## Instructions de montage

Flat lampadaire 7-él, réf.: 436 407 ..

Vous avez fait l'acquisition d'un produit de qualité « Made in Germany ». La lampe a été soigneusement vérifiée par notre contrôle de la qualité et a quitté notre usine en parfait état.

Si vous observez scrupuleusement les indications suivantes cette lampe ne manquera pas de vous donner, pendant longtemps, de nombreuses raisons de « rayonner ».

- ! Ne toucher pas directement pour éviter des brûlures ! Pendant l'allumage de la lampe des pièces divers peuvent devenir très chaudes.
- ! Même si la lampe est éteinte, il est possible qu'elle soit encore alimentée en tension ; veuillez ainsi toujours la débrancher du secteur avant de procéder à des travaux quelconques sur celle-ci.
- ! Utiliser la lampe seulement dans des zones arides.
- ! Remplacement des lampes n'est pas prévu techniquement – durée de combustion DEL environ 30.000h.
- ! Après le montage de la lampe, conservez les instructions de montage.

### Etendue de la livraison

lampadaire cpl.  
Douille / pedestal / support LED / plaque de verre  
Instructions de montage

La lampe est livrée des raisons d'emballage démontées.

### Montage


Desserrez et retirez les deux vis à tête de l'extrémité inférieure du pedestal. Placez le pedestal sur la base du lampadaire et fixez les deux vis à tête (clé allen ci-joint). Desserrez les deux vis à tête avec disques dentés de la bride du support LED.

Faissez la connexion électrique entre le pedestal et le support LED par connecter la fiche de raccordement.

#### Attention: observer le marquage “+” = blanc / “-“ = noir

Insérer la fiche de raccordement dans le pedestal et faire attention que les fils ne sont pas coincés.

Mettez le support LED sur le pedestal et fixez-le avec les deux vis à tête et les disques dentés.

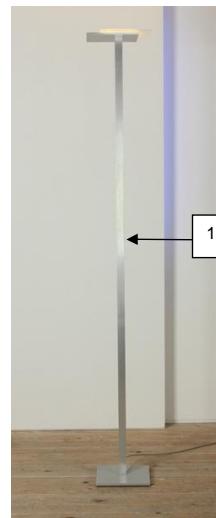

### Installation de la plaque de verre

Desserrez les 4 vis en haut du support LED, placez la plaque de verre avec le côté satiné vers le support LED. Fixez le verre avec les 4 vis à tête.

### allumage/extinction du lampadaire

L'allumage et l'extinction du lampadaire se fait par l'interrupteur à pied, qui fait que la lumière – en position d'arrêt - est complètement débranché du réseau électrique, la fonction « veille » est interrompue.

Variation l'intensité lumineuse est fait par le bouton-poussoir (1) dans le pied.

Appuyez brièvement: allumer/éteindre

Appuyez longuement: variation l'intensité lumineuse

Le dernier niveau de luminosité est maintenu lorsque la lumière est éteinte.

### Spécifications techniques-----

Tension secteur 230 V CA, 50-60 Hz

IP 20

Degré de protection 2 Raccord au réseau avec cordon secteur standard européen

7 x LED 6,5 W - 2700 Kelvin



Comment éliminer ce produit  
(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

en date du 11/2016