

iHF 3D

COM1 - weiß
 EAN 4007841 066222
 Art.-Nr. 066222



Intelligenter
Hochfrequenz-
Sensor 160°



3 Zonen skalierbar 3
x 1-5m, max. 7 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP54



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min (via
App)



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Vernetzbar via
Bluetooth



Ideal 2 m

Teach

Teach mode

Funktionsbeschreibung

Macht draußen den Unterschied. Genau wo Sie wollen. Bewegungsmelder iHF 3D, ideal für Fassaden, Carports, Parkplätze und Terrassen. 160° iHF-Sensor mit 1-5 m Reichweite, 3D-Antennentechnik, erkennt und unterscheidet bewegte Objekte, keine Fehlschaltungen mehr durch Kleintiere, Kälte oder Hitze. Erfasst lückenlos egal aus welcher Gehrichtung. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	120 x 117 x 120 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Potis, Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - weiß
VPE1, EAN	4007841066222
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schutzart	IP54

Montagehöhe max	2,00 m
optimale Montagehöhe	1,8 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassungswinkel	160 °
Öffnungswinkel	100 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m ²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m ²)
Sendeleistung	< 1 mW
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

iHF 3D

COM1 - weiß
EAN 4007841 066222
Art.-Nr. 066222



Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Technologie, Sensoren	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik), Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	1,80 – 2,00 m

Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel, Bluetooth
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder


iHF 3D

COM1 - weiß

EAN 4007841 066222

Art.-Nr. 066222

Sensorerfassungsbereich

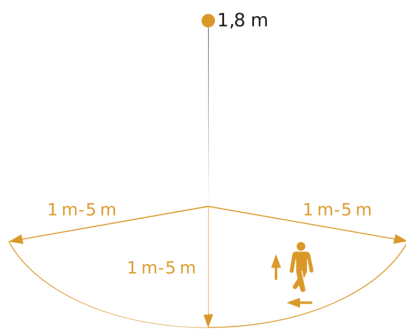


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial und tangential

3 skalierbare Achsen

Maßzeichnung

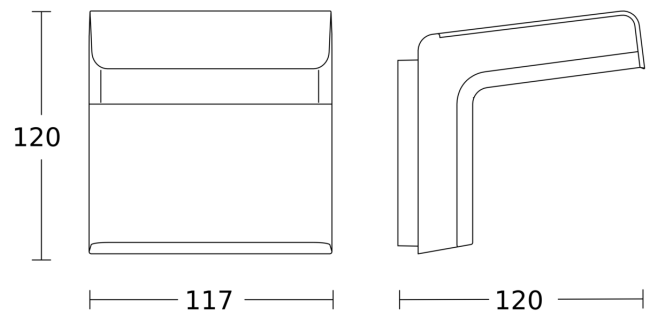

Schaltplan Master

