

## Montageanleitung für Artikelnummer:

**930653-.. – 930753-.. – 930853-.. – 934553-.. – 934653-..  
932456-.. – 932656-.. – 932856-.. – 933056-.. – 933453-..**

**Achtung:** Die Montage und der elektrische Anschluss der Leuchte darf nur durch einen autorisierten Fachbetrieb unter Einhaltung der Sicherheitsnormen und Richtlinien gemäß Normenreihe DIN VDE 0100 ausgeführt werden. Bei Montage und Betrieb der Leuchte außerhalb Deutschlands sind die entsprechenden Normen und Richtlinien des jeweiligen Landes anzuwenden. Die Netzleitung ist spannungsfrei zu schalten.

**Hinweis:** Die Leuchte darf nur mit der vollständigen Schutzabdeckung betrieben werden. Die Leuchte ist nur für Innenräume geeignet und muss im Betrieb vor Feuchtigkeit geschützt werden. Vor dem Lampenwechsel ist die Leuchte auszuschalten. Das Leuchtmittel abkühlen lassen, da durch die heiße Lampe eine Verletzungsgefahr ausgeht.

**Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden in Folge unsachgemäßen Gebrauchs.**


**Montage:** Das Trägerblech (Pos.1) durch die vorgesehenen Bohrungen an der Decke verschrauben. Zur Befestigung der Leuchte ist Bauseits, der vorhandenen Decke entsprechend, geeignetes Befestigungsmaterial zu verwenden. Vorher die Netzleitung durch die Kabeldurchführungstülle (Pos.2) ziehen. Dazu diese aufschneiden.


Anschlussleitung an der Anschlussklemme (Pos.3) und am Erdleiteranschluss (Pos.4), Schraube am Metallbügel der Fassung, anschließen. Hierbei die beiliegenden Silikonschläuche über die an der Anschlussklemme (Pos.3) anzuschließende Netzleitung schieben.

**Lampenschirmmontage:** Zur Montage des Lampenschirms (Pos.5) die Gewindemuffe (Pos.6) abschrauben und die beiden Scheiben (Pos.7) abnehmen. Den Lampenschirm (Pos.5) mit einer Scheibe (Pos.7) am Trägerblech montieren. Die Scheibe (Pos.7) befindet sich dann oberhalb der Schlitzscheibe (Pos.8) vom Lampenschirm.

Der Lampenschirm (Pos.5) wird mit der zweiten Scheibe (Pos.7) und der Gewindemuffe (Pos.6) befestigt.

Die Leuchtmittel in die Fassungen schrauben und anschließend die untere Abdeckung (Pos.9) des Lampenschirms (Pos.5) in den Schirm einsetzen. Dazu die untere Abdeckung (Pos.9) einseitig schräg in den Lampenschirm (Pos.5) bringen. Er wird durch sein Eigengewicht waagrecht auf dem Ring des Lampenschirms aufliegen.

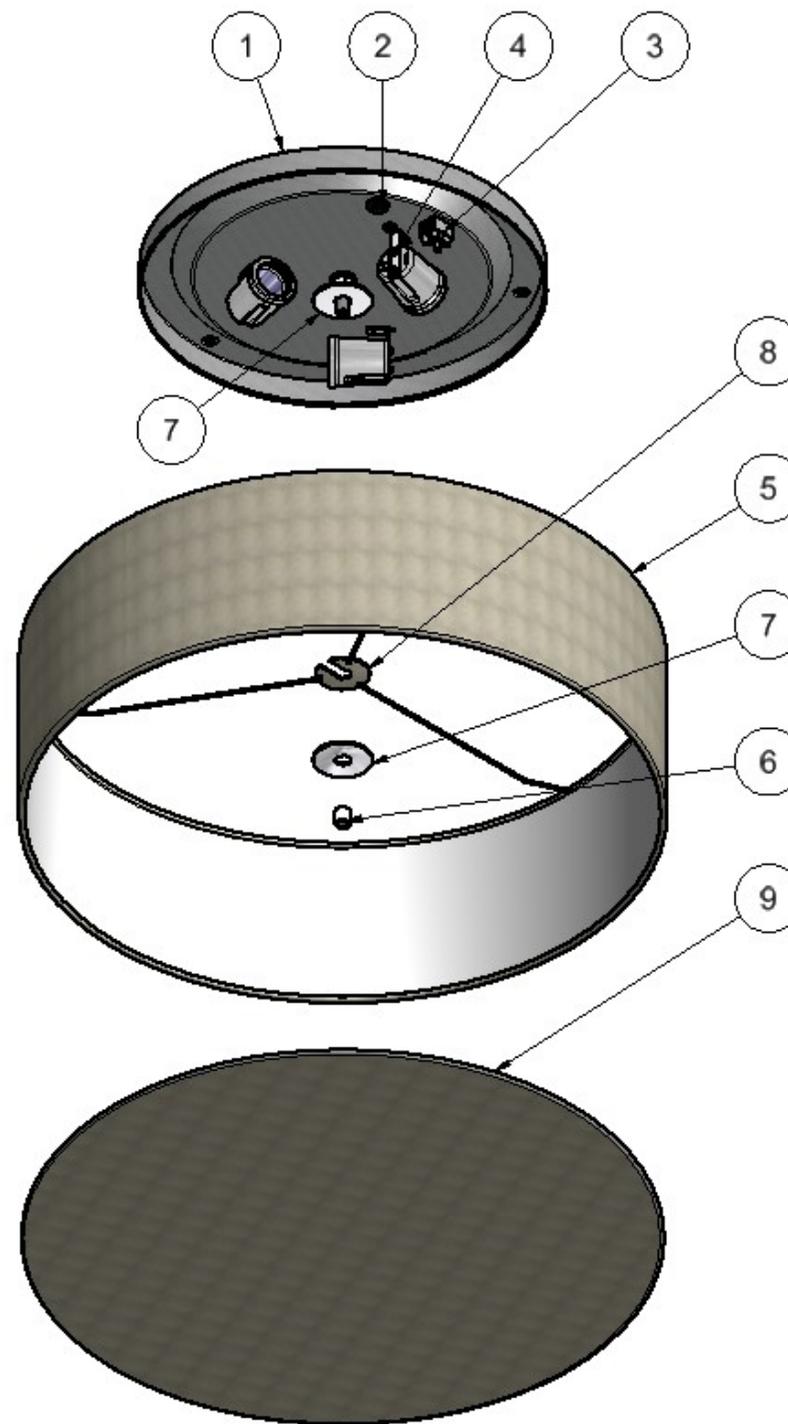



**HUFNAGEL**

---

l e u c h t e n

Hufnagel Leuchten GmbH  
Talweg 24, 59846 Sundern  
[www.hufnagel-leuchten.de](http://www.hufnagel-leuchten.de)