


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 41

Bestell-Nr.: 51MH11W72422
EAN: 4058352396803

LP-Nummer
59037_1

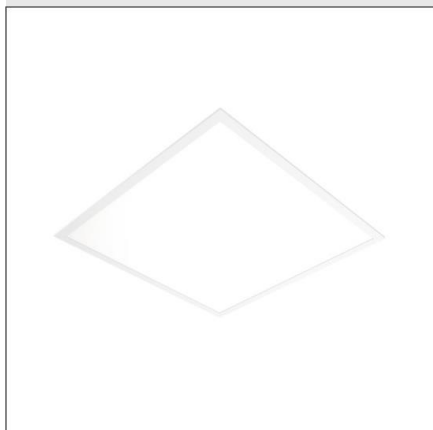

Ausführung mikroprismatische Abdeckung, breit strahlend,
UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3700 lm
Systemleistung = 35.0 W
Lichtausbeute = 105.7 lm/W

Seriendokumentation
22.06.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 477 cd/klm

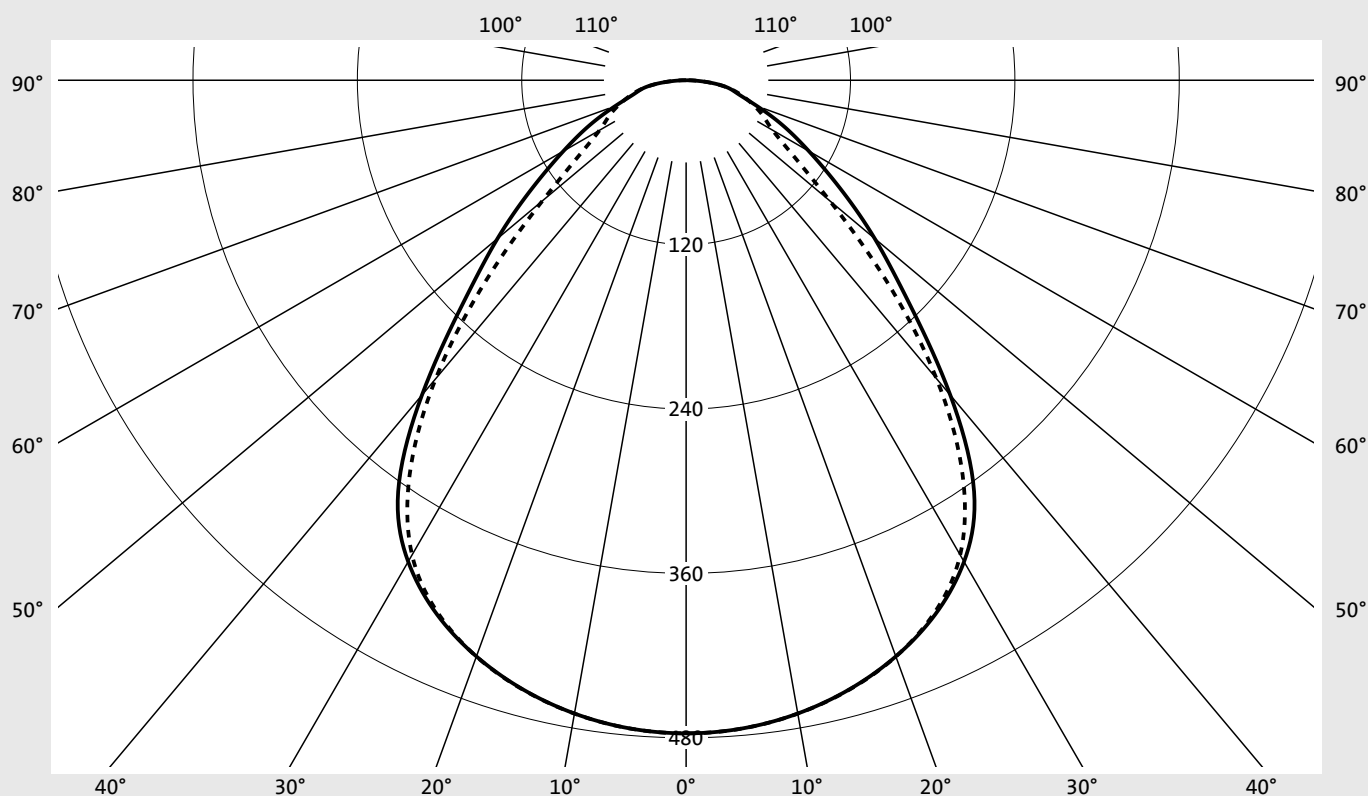

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 0
CIE N1=62 N2=87 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 41	Bestell-Nr.: 51MH11W72422 EAN: 4058352396803	LP-Nummer 59037_1
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	476.8	476.8	476.8	476.8	476.8	476.8	476.8	2.9	2.9
5°	474.9	474.8	474.8	474.8	474.9	474.9	475.0	22.7	25.5
10°	469.4	469.3	469.2	469.3	469.4	469.4	469.5	44.7	70.2
15°	460.4	460.3	460.3	460.3	460.3	460.4	460.6	65.3	135.5
20°	447.6	447.6	447.6	447.5	447.4	447.5	447.7	83.9	219.4
25°	430.3	430.1	429.9	429.6	429.3	429.1	428.9	99.5	318.9
30°	405.8	404.5	403.3	403.1	402.9	401.5	400.2	110.5	429.4
35°	366.5	362.9	359.2	359.4	359.6	355.8	352.0	113.0	542.4
40°	300.0	295.3	290.5	291.4	292.3	288.3	284.4	102.8	645.2
45°	230.4	219.8	209.2	218.3	227.3	216.8	206.2	84.6	729.8
50°	179.7	159.1	138.4	159.1	179.7	158.3	136.9	66.7	796.4
55°	136.9	115.9	94.9	117.0	139.2	117.1	94.9	52.4	848.8
60°	103.4	87.2	71.1	87.3	103.6	88.3	72.9	41.6	890.4
65°	77.8	69.3	60.8	68.0	75.2	68.7	62.2	34.1	924.5
70°	55.1	54.1	53.1	53.6	54.0	53.0	52.0	27.6	952.1
75°	39.7	40.9	42.1	42.1	42.1	41.8	41.6	22.0	974.2
80°	30.7	30.2	29.7	30.5	31.3	30.9	30.6	16.5	990.6
85°	15.4	15.3	15.1	15.3	15.6	15.6	15.6	8.4	999.0
90°	1.0	1.2	1.3	1.7	2.1	2.4	2.7	1.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 41	Bestell-Nr.: 51MH11W72422 EAN: 4058352396803	LP-Nummer 59037_1
--------------------------------------	---	------------------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco
--------------------	---------------------	---------------

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y										
2H	2H	14,9	16,5	15,3	16,8	17,1	15,0	16,5	15,4	16,8	17,2
	3H	16,0	17,4	16,4	17,7	18,1	15,9	17,3	16,3	17,7	18,0
	4H	16,5	17,8	16,9	18,1	18,5	16,5	17,8	16,9	18,1	18,5
	6H	17,0	18,2	17,5	18,6	19,0	17,1	18,2	17,5	18,6	19,0
	8H	17,4	18,4	17,8	18,8	19,2	17,4	18,4	17,8	18,8	19,2
	12H	17,5	18,6	18,0	19,0	19,4	17,6	18,6	18,0	19,0	19,4
4H	2H	15,3	16,6	15,7	17,0	17,4	15,4	16,7	15,8	17,1	17,4
	3H	16,6	17,7	17,1	18,1	18,5	16,6	17,7	17,0	18,1	18,5
	4H	17,3	18,3	17,7	18,7	19,1	17,3	18,3	17,8	18,7	19,1
	6H	18,0	18,9	18,5	19,3	19,8	18,1	18,9	18,5	19,4	19,8
	8H	18,4	19,1	18,8	19,6	20,1	18,4	19,2	18,9	19,6	20,1
	12H	18,7	19,3	19,1	19,8	20,3	18,7	19,4	19,2	19,8	20,3
8H	4H	17,6	18,4	18,1	18,9	19,3	17,7	18,4	18,1	18,9	19,3
	6H	18,5	19,2	19,0	19,6	20,2	18,6	19,2	19,1	19,7	20,2
	8H	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5	19,0	19,6	19,5	20,1	20,6
	12H	19,3	19,8	19,9	20,3	20,9	19,4	19,9	19,9	20,4	20,9
12H	4H	17,7	18,4	18,2	18,9	19,3	17,7	18,4	18,2	18,9	19,3
	6H	18,7	19,2	19,2	19,7	20,2	18,7	19,3	19,2	19,8	20,3
	8H	19,1	19,6	19,7	20,1	20,7	19,2	19,7	19,7	20,2	20,7

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 555	B = 555
------------------------------	---	---	----------------	----------------

C- Ebenen	γ	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°
			165°	150°	135°	120°	105°	
			195°	210°	225°	240°	255°	
			345°	330°	315°	300°	285°	
			Leuchtdichte in cd/m²					
45°		3914.2	3733.8	3553.4	3707.9	3862.1	3682.9	3503.7
50°		3358.1	2972.6	2587.2	2972.6	3358.1	2958.6	2558.8
55°		2866.1	2426.6	1987.0	2450.9	2914.5	2451.5	1988.2
60°		2484.8	2095.8	1707.1	2098.5	2490.1	2121.1	1752.1
65°		2211.3	1970.3	1729.2	1933.6	2137.9	1952.9	1768.2
70°		1934.1	1899.3	1864.2	1881.1	1897.6	1861.4	1825.2
75°		1843.9	1898.7	1953.4	1952.5	1951.6	1941.8	1932.1
80°		2120.9	2087.7	2055.2	2111.2	2166.5	2140.3	2113.3
85°		2126.6	2101.8	2077.0	2111.4	2147.3	2150.0	2152.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 41	Bestell-Nr.: 51MH11W72422 EAN: 4058352396803	LP-Nummer 59037_1
--------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

