


#### Technical Data:

#### Ledino LED Pillar Light 130 W „Rath“ 11161306001011

220-240 V AC 50/60 Hz, 130 watts LED  
PF > 0.9, protection class 1  
130 kWh/1000, energy class A+  
360° light radiation, not dimmable  
10000 lumens, cold white 6500 K  
CRI > 80 Ra, SDCM < 6  
10000 lm LED light correspond to  
approx. 900 W halogen light  
lifetime: 30000 h  
switch cycles: 30000  
120° beam angle of LED  
plastic diffusor  
plastic housing  
impact-proof IK10  
IK10 = 20 joules hammer blow,  
5 kg from a distance of 40 cm  
5 m cable (H07RN-F 3G1.5) with plug  
IP69K - protected against water of  
hot water high-pressure cleaners  
height of light radiation: 1400 mm  
dimensions in use: Ø 740 mm x 1520 mm  
transport dimensions: Ø 180 mm x 1480 mm, 3.2 kg  
3 years functional warranty\*

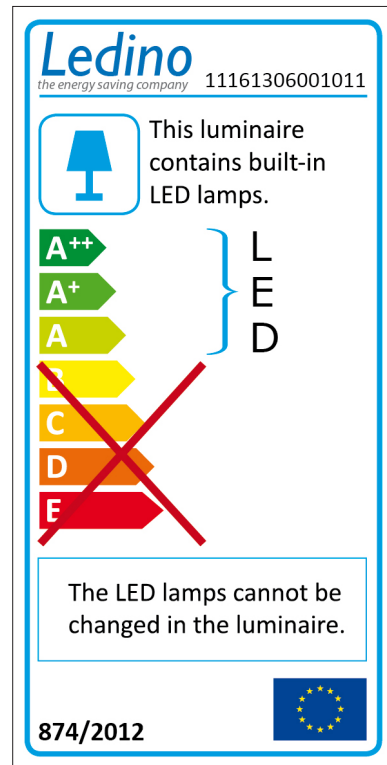

**IK10 IP69K**

\*) The conditions of our functional warranty can be found on enclosed sheet and on the internet at  
„<http://ledino.com/garantiebestimmungen/>“



#### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

If the unit is no longer operational, every consumer is required by law to dispose of used devices separate from household waste, e. g. at a collection point run by the communal authority borough. In this way, used devices can be recycled and waste materials disposed of in an environmentally friendly manner.

For this reason, electrical equipment is labelled with the displayed symbol.



We hereby confirm that the products are in line with the regulations – and in particular with the protection requirements – of the European Union’s directive on the harmonisation of the legislation relating to electromagnetic compatibility (2014/30/EU), the low voltage directive 2014/35/EU, the directive for Energyrelated Products 2009/125/EG and the RoHS directive 2011/65/EC.

**Ledino** Deutschland GmbH  
the energy saving company

Spitzahornweg 1  
14974 Ludwigsfelde/ Berlin  
Germany

**Ledino** LED LIGHTING  
the energy saving company

Ledino 130 W LED-Lichtsäule

**Rath**  
11161306001011

## Bedienungsanleitung



Hohe Energieeinsparung • Energieklasse A+ • Lange Lebensdauer  
Geringe Wärmeabstrahlung • 100 % Licht sofort • Quecksilberfrei

## WICHTIG:

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen, konsultieren Sie bitte Ihren Händler.

Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Transportschäden sind dem Spediteur/Zusteller anzugeben.

## ⚠ SICHERHEIT:

### Stromschlag-Gefahr!

**Ein Stromschlag kann schwere Verletzungen hervorrufen oder sogar zum Tode führen.**

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

Die Leuchte ist ausschließlich für eine Netzspannung von 220V – 240V~ / 50/60Hz geeignet.

Die Zuleitung ist immer komplett abzuwickeln. Verlegen Sie die Zuleitung so sicher, dass niemand stolpern oder hängenbleiben kann

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorschriften:

- Prüfen Sie alle Teile regelmäßig auf Schäden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker und betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn dessen Gehäuse, der Stecker oder das Kabel defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Setzen Sie dem Geräte nicht Feuer oder hohen Temperaturen aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser ein.
- Schützen Sie die Steckverbindung Netzstecker/Steckdose vor Feuchtigkeit. Fassen Sie Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

## ⚠ WARNUNG:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Schauen Sie nicht dauerhaft direkt in die Arbeitslampe, wenn sie eingeschaltet ist.


Führen Sie niemals Wartung oder Reinigung durch, während das Gerät unter Spannung ist.

Verwenden Sie nur Wasser mit Geschirrspülmittel und weiche Tücher zur Reinigung.

## User Instructions

**Secure the pillar light against tipping.**


**Lay the power cable so securely that nobody can stumble or tangle.**

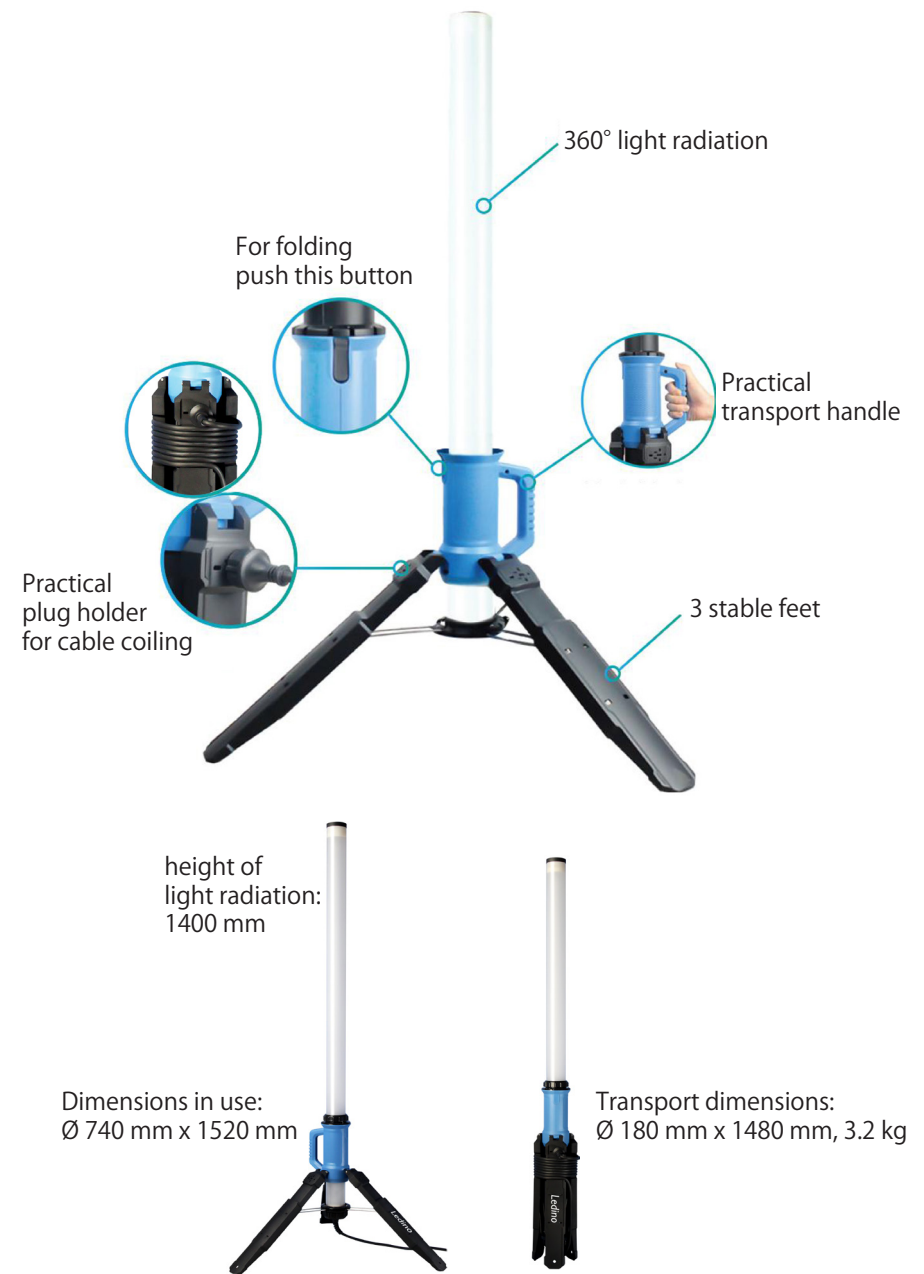

#### Technische Daten:

#### Ledino LED-Lichtsäule 130 W „Rath“ 11161306001011

220-240 V AC 50/60 Hz, 130 Watt LED  
PF > 0,9, Schutzklasse 1  
130 kWh/1000, Energieklasse A+  
360° Rundumlicht, nicht dimmbar  
10000 Lumen, kaltweiß 6500 K  
CRI > 80 Ra, SDCM < 6  
10000 lm LED-Licht entspricht  
ca. 900 W Halogenlicht  
30000 Std. Lebensdauer  
30000 Schaltzyklen  
120° Abstrahlwinkel LED  
Kunststoffgehäuse  
Kunststoffdiffusor  
Schlagfestigkeit IK10  
IK10 = 20 Joule Hammerschlag, 5 kg aus 40 cm Abstand  
IP69K - gegen Wasser von  
Heißwasser-Hochdruckreinigern geschützt  
Höhe der Lichtabstrahlung: 1400 mm  
Aktionsmaß: Ø 740 mm x 1520 mm  
Transportmaß: Ø 180 mm x 1480 mm, 3,2 kg  
3 Jahre Funktionsgarantie\*

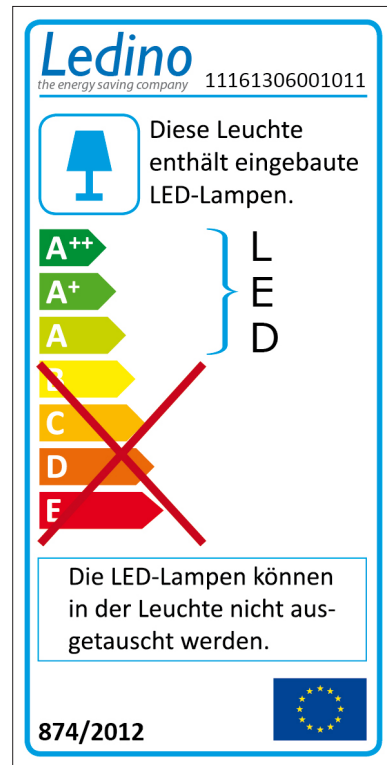

**IK10 IP69K**

\*) Die Bestimmungen zu unserer Funktionsgarantie finden Sie auf dem beigelegtem Blatt und im Internet unter „<http://ledino.com/garantiebestimmungen/>“



#### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Wir bestätigen, dass diese Produkte den Vorschriften, insbesondere den Schutzanforderungen, entsprechen, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU), sowie der Vorschrift für Niederspannung 2014/35/EU, der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und der Vorschrift für RoHS 2011/65/EU festgelegt sind.

**Ledino** Deutschland GmbH  
the energy saving company

Spitzahornweg 1  
14974 Ludwigsfelde/ Berlin  
Germany

**Ledino** LED LIGHTING  
the energy saving company

Ledino 130 W LED Pillar Light

**Rath**  
11161306001011

## Instruction Manual



high energy saving • energy class A+ • long lifetime • low heat emission • 100 % light immediately • mercury-free

## IMPORTANT:

Read all instructions carefully.

Only use the unit as described in these instructions.

Any other use will be deemed as not in accordance with the instructions and may lead to damage to property or even injury to persons.

The manufacturer accepts no liability for damage caused by use not in accordance with the instructions.

If you do not understand this instruction, contact your dealer.

Check the device for transport damage.

Those has to be reported to the forwarder/carrier.

## ⚠ SAFETY:

### **Risk of electric shock!**

### **Electrical shock can may result in serious injury or death.**

Deficient electrical installation or excessive mains voltage may result in an electrical shock.

The lamp is only suitable for use with a power supply voltage of 220 V–240 VAC 50/60 Hz.

The power cable must always be completely uncoiled. Lay the power cable so securely that nobody can stumble or tangle.

Please observe the following safety rules:

- Check all parts regularly for damage. If the housing, plug or cable is defective or shows other signs of visible damage, immediately pull the mains plug from the socket and do not use the lamp.
- Do not expose device in to fire or high temperature.
- Do not immerse the device in water.
- Protect the connection plug/ socket against moisture.
- Never touch the power plug and socket with wet hands.
- Never open the unit case of the lamp in using. Repairs may only be carried out by an authorised specialist workshop. Only use parts which conform to the original unit specifications. There are electrical and mechanical parts in this unit which are essential in order to avoid exposure to sources of danger.

## ⚠ WARNING:

Keep out of the reach of children.

Do not look directly into the lamp permanently, when the light is on.

Never carry out maintenance or cleaning while the device is live.

Use only water with dishwashing liquid and soft cloths for cleaning.

## Benutzerhinweise

**Sichern Sie die Lichtsäule vor der Benutzung gegen Umfallen.  
Verlegen Sie die Zuleitung so sicher, dass niemand stolpern  
oder hängenbleiben kann.**

