




SLC SmartOne S24021 Installation

1. SmartOne-Konverter mit einer Zigbee-Fernbedienung verbinden
2. Anschluss SmartOne-Konverter an einen Zigbee-Smart-Hub
3. Werkseitige Rückstellung

SmartOne-Konverter mit einer Zigbee-Fernbedienung verbinden

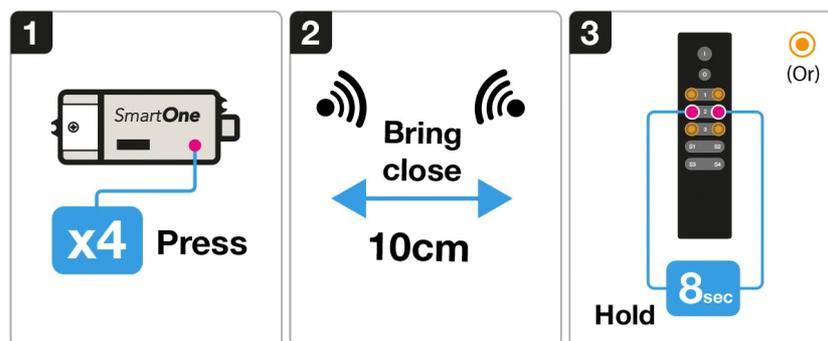


1. Drücken Sie die Programmiertaste auf dem SmartOne-Konverter 4 x.
2. Bringen Sie die Fernbedienung in die Nähe des SmartOne-Konverters.
3. Stellen Sie die Zigbee-Fernbedienung in den TouchLink-Paarmodus ein. Die Lämpchen blinken, um eine erfolgreiche Kopplung zu bestätigen.

Fehlerbehebung:

1. Setzen Sie die Fernbedienung und das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, siehe Benutzerhandbuch. (SmartOne-Fernbedienungen: Kurzanleitungen).
2. Versuchen Sie Schritt 1-3 erneut.

Anschluss SmartOne-Konverter an einen Zigbee-Smart-Hub

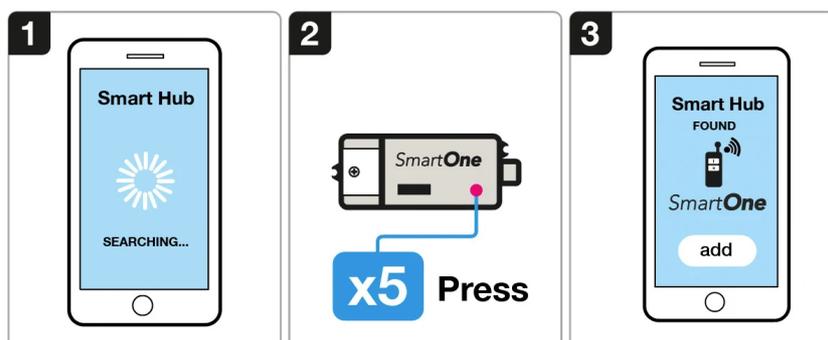

1. Wählen Sie, dass Sie eine neue Leuchte von Ihrer kompatiblen Zigbee-Hub-Schnittstelle hinzufügen möchten. Ihre Schnittstelle sucht nun nach neuen Zigbee-Geräten im Netzwerk.
2. Drücken Sie 5 x die Programmiertaste auf dem SmartOne-Netzteil.
3. Das Netzteil wird in Ihrer Hub-Schnittstelle angezeigt.

Fehlerbehebung:

1. Versuchen Sie Schritt 1-3 erneut
2. Setzen Sie das SmartOne-Netzteil auf die Werkseinstellungen zurück (Schritt 2), und versuchen Sie dann Schritt 1-3 erneut.

Werkseitige Rückstellung



1. Drücken Sie die Programmiertaste auf dem SmartOne-Netzteil 5 x.

Hinweis: Dadurch werden alle Bindungen an das Gerät gelöscht und der Kopplungsmodus gestartet. (15 Sekunden Zeitüberschreitung).

THE LIGHT GROUP GmbH

Europa

Am Schafbrinke 62
30519 Hannover
Deutschland

Tel.: +49 (0)511 - 807 486 10

E-Mail: info@tlg.no (mailto: info@tlg.no)