

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD Creativ Metalldesign GmbH erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtgehäuse, inkl. Erdspeiß



Montage und Leuchtmittelwechsel:

1. Schalten Sie den Strom ab und stellen Sie sicher, dass er gegen Anschalten geschützt ist.

2. Schließen Sie die drei Adern der Leuchte an das Stromnetz an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel (Nulleiter blaues Kabel, Erdung grün-gelbes Kabel, Phase L braunes oder schwarzes Kabel) in die richtige Öffnung geklemmt werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Kabel geschützt vor Wasser angeschlossen werden!

3. Den Erdspeiß können Sie mit der beiliegenden Schraube an der Leuchte befestigen. Stecken Sie die Leuchte jetzt an die gewünschte Stelle und richten Sie diese aus.




4. Zum Wechseln des Leuchtmittel schrauben Sie die Hutmutter (A) von der Vorderseite der Leuchte ab.

Entnehmen Sie den Haltebügel, dieser lässt sich lösen durch zusammendrücken der zwei Enden (B).

Nun können Sie die GU10 Fassung (C) herausziehen und ein passendes GU10 Leuchtmittel mit max. 35 Watt einsetzen.

Schieben Sie die Fassung mit dem Leuchtmittel wieder in das Leuchten Gehäuse und setzen den Halteclip ein. Achten Sie hier auf den korrekten Sitz des Leuchtmittels.

Schrauben Sie zuletzt die Hutmutter wieder auf.

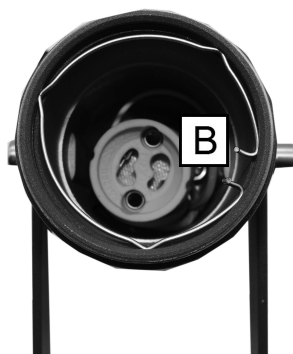

CMD
Creativ Metalldesign GmbH

Montageanleitung CMD 9028

Für die Bodenmontage

Maße (CMD 9028):

Höhe: 10,90 cm
Breite: 11,20 cm
Ø: 5,95 cm

Leuchtmittel:

1x GU10
max. 35 Watt




CMD 9028

Bitte beachten Sie auf der Rückseite die Hinweise zur Installation durch Elektrofachpersonal und Garantie.

Installation durch Elektrofachpersonal:

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Beschädigte Gläser müssen vor Inbetriebnahme der Leuchte ersetzt werden. Es dürfen nur original CMD Ersatzteile verwendet werden.

**Mängelhaftung ab Januar 2018:**

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

Garantie:

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre und auf Bewegungsmelder 2 Jahre. Bei Rost durch Fremdinfiltration ist die Garantie ausgeschlossen.