

# LED Schraubklemmleuchte – FLEX

## Bedienungsanleitung



### TECHNISCHE DATEN

Serie	LIGHTME® POWERLENS	
Artikelnummer	LM85856	LM85857
Farbe	Schwarz	Titan
Fassung	GX53	
Inklusive Lichtquelle	LM85801	LM85802
Leistung Lichtquelle	4,8W	
Abstrahlwinkel	60°	
Lichtstrom	460lm	
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle <X>	F	
Netzanschluß	220–240V~	
Frequenz	50/60 Hz	
IP Schutzart	IP20	

### ACHTUNG:


- Sofortiger Neustart möglich.
- Die Leuchte darf nur mit GX53 LED-Lichtquellen verwendet werden!
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20° C und +40° C.
- Konzipiert für Innenräume.

CLASS II	LED		
Ersetzen Sie jede gebrochene Schutzscheibe			



### HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten!
- Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen während der Installation Handschuhe zu tragen.
- Sollte die Leuchte oder die Lichtquelle ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts oder in Verbindung mit unpassenden Teilen zurückzuführen sind.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

### MONTAGE: LM85856, LM85857



1. Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
2. Nehmen Sie die Schraubklemmleuchte vorsichtig aus der Verpackung. Befestigen Sie die Leuchte an entsprechendem Tisch oder Regal an und biegen Sie den Hals der Leuchte wie auf der Zeichnung abgebildet.
3. Drehen Sie die Lichtquelle LM85801/ LM85802 in die Fassung ein.
4. Stecken Sie den Schuko-Netzstecker der Leuchte in eine 230V/50Hz Steckdose.
5. Zum Ein- und Ausschalten der Leuchte benutzen Sie den Kippschalter am Kabel.
6. Schalten Sie die Stromversorgung AN.

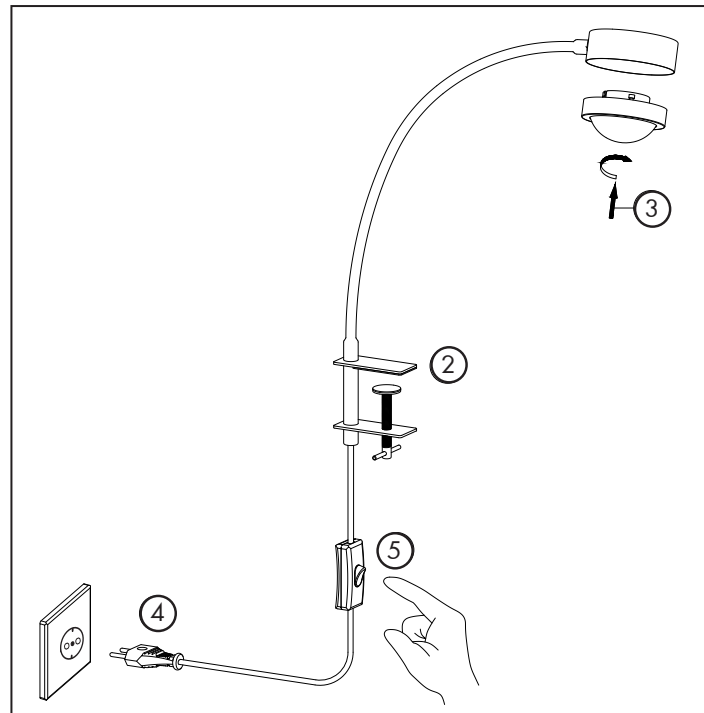

### Die korrekte Entsorgung des Produkts:

LIGHTME® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.