


TERSO 250.1840/DALI

Terso | Pendelleuchte

09.03.2021

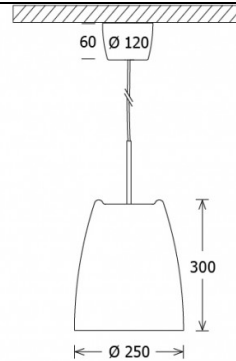

FAGERHULT

[mm]

Allgemein

Terso ist eine lichtstarke Pendelleuchte, die ihr schlichtes Design mit der hochglänzenden Oberfläche harmonisch vereint. Durch ihr elegantes Erscheinungsbild ist sie ein echter Eyecatcher. Terso gibt es in zwei Größen. Diese Leuchterserie ist die ideale Lösung für Receptionen, Eingangsbereiche, Besprechungsräume, usw. Abgerundet wird die Serie durch die flache Version Terso Flat.

Fabrikat Fagerhult: Nur in Deutschland, Österreich und Schweiz erhältlich. Für andere Länder müssen die Leuchten direkt bei Fagerhult bestellt werden. Internet: www.fagerhult.com

Technische Daten

Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design, lieferbar in vielen Farben und Farbstrukturen, Standardfarben hochglänzend, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus Aluminium (Innenseite weiß), konusförmiger Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe, chromfarbene Kabelaufnahme mit Zugentlastung, Textilkabel schwarz (Kabellänge: 2300 mm, weiße Leuchte mit weißem Textilkabel), Kabellänge am Baldachin einstellbar

Schutzklasse I, IP20



LED Merkmale

LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer: L70 B50 50000 h
Systemleistung: 21.0 W
Lichtstrom: 1760 lm
Systemeffizienz: 83.80 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20: 21.7/21.7 (C0/C90)
Energieeffizienzklasse: A+

Farbe

schwarz, weiß, RAL

Befestigung

einfache Montage des Deckenbaldachins

Versorgung

Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar)
integriert in Leuchte
5-polige Anschlussklemme
Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz

Abmessungen

Außendurchmesser: 250 mm
Höhe: 300 mm

Gewicht 2.500 kg

Zubehör


TERSO 250.1840/DALI

Terso | Pendelleuchte



TERSO 250.1840/DALI

Terso 250 (1xLED 21W 840/4000K 1760lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	611	611	611	611
15°	597	597	597	597
30°	497	497	497	497
45°	128	128	128	128
60°	89	89	89	89
75°	40	40	40	40
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.22	119.4
6.0	8.44	29.9
9.0	12.65	13.3
12.0	16.87	7.5
15.0	21.09	4.8

η	LED
Efficiency	84 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	69 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS