

E27 Sensor-Innenleuchte - Professional Line

RS 10 S

EAN 4007841 730512

Art.-Nr. 730512



Max. 60 W



Hochfrequenz Sensor
360°



Ø 1 - 8 m



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min

5 years

Herstellergarantie
[steinel.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)



CE



ENEC 10

Funktionsbeschreibung

Edel und stark. Hochfrequenz-Sensorleuchte RS 10 S, ideal für Treppenhäuser und Flure, für E 27- Leuchtmittel, edelmattes Opalglas, 360° Erfassung, Reichweiteinstellung 1 – 8 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar.

RS 10 S

EAN 4007841 730512

Art.-Nr. 730512



Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	280 x 110 mm
Mit Leuchtmittel	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
VPE1, EAN	4007841730512
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Außenbereich, Innenbereich
Farbe	Weiß
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Wand, Decke, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	800 W
Eigenverbrauch	1,1 W
Montagehöhe max	4,00 m
HF-Technik	5,8 GHz

Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Sendeleistung	< 1 mW
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Leistung	60 W
Öffnungswinkel	160 °
Schutzart, Decke	IP44
Erfassungswinkel	360 °
Produkt Kategorie	E27 Sensor-Innenleuchte

Zubehör

EAN 4007841 001810


Ersatzglas für RS 10 S

RS 10 S

EAN 4007841 730512


Art.-Nr. 730512

Sensorerfassungsbereich

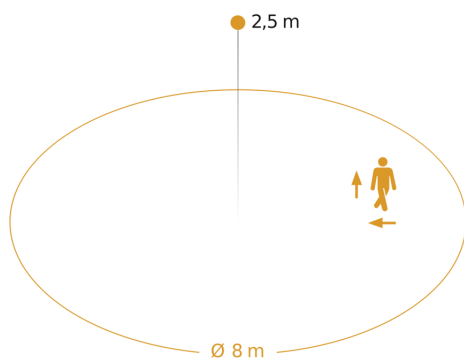


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

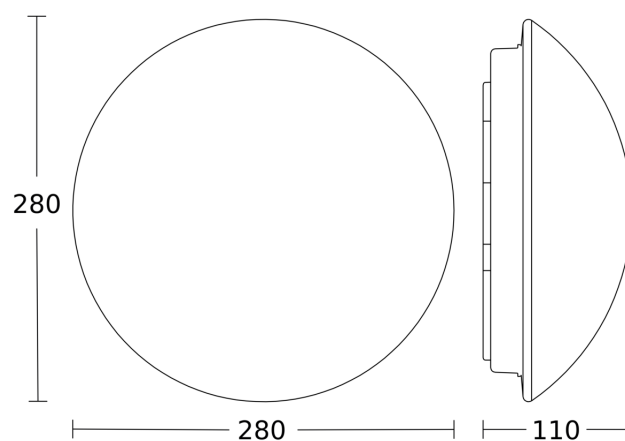

Lichtverteilungskurve



Leistung 60 W
Mit Leuchtmittel Nein
Leuchtmittel Allgebrauchslampe

Schaltplan Master

