

Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.



### Lieferumfang:

- Klingelschild mit Klingelknopf


### Benötigtes Werkzeug:

- Silikon zum Aufkleben

### Montage:

1. Lösen Sie die beiden Schrauben  und klemmen Sie die 2 Kabel direkt am Klingelknopf an. Ziehen Sie die Schrauben  dann wieder an. Bitte beachten Sie, dass die Belastbarkeit bei AC maximal 42V 2 Ampere und bei DC maximal 42V 0,5 Ampere liegt.

2. Kleben Sie anschließend die Klingelplatte mit Silikon auf die gewünschte Stelle auf. Dies hat den Vorteil, dass keine Abplatzungen am Putz, Feuchtigkeitprobleme oder Beschädigungen der Kabel entstehen.

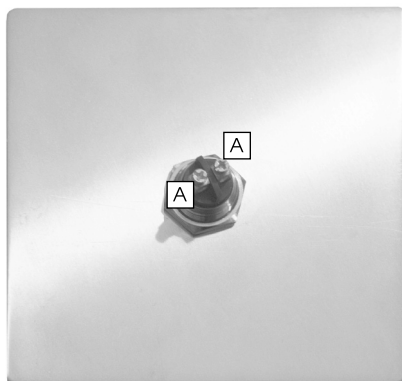

### **Installation durch Elektrofachpersonal:**

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden! Für die Installation und den Betrieb sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

### **Mängelhaftung ab Januar 2018:**

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

### **Garantie:**

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre. Bei Rost durch Fremdfäzierung ist die Garantie ausgeschlossen.

### **Edelstahlpflege:**

Wie bleiben die Produkte rostfrei? Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.

Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Klingelschilder nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

# CMD

Creativ MetallDesign GmbH

### **Montageanleitung für**

**Klingelschilder**  
**CMD 100, CMD 103**  
**CMD 104,**  
**CMD 100/Gravur,**  
**CMD 103/Gravur**  
**CMD 104/Gravur**

### **Maße:**

CMD100,  
CMD100/Gravur  
Höhe: 7,00 cm  
Breite: 7,00 cm  
Tiefe: 0,30 cm

CMD103,  
CMD103/Gravur  
Höhe: 6,00 cm  
Breite: 11,00 cm  
Tiefe: 0,30 cm

CMD104,  
CMD104/Gravur  
Höhe: 7,00 cm  
Breite: 7,00 cm  
Tiefe: 0,30 cm



CMD 100



CMD 104



CMD 103