

Einbauleuchte universal - Parabolrastrer seidenmatt - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolrastrer seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ rundumtrentendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, beidseitig abklappbar; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Universalbefestigungsbügel UBB T5/LED für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken und Sicherungsclipse SCT CLIPS für Decken mit sichtbaren T-Schienen, separat bestellen.

KENNDATEN

| | |
|------------------------|--|
| Bestellnummer | 76020504160 |
| EAN-Nummer | 4020863312849 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051098 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 1000$, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |

ELEKTROTECHNIK


| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 29 W |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A++ |

LICHTTECHNIK


| | |
|------------------------|--|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Leuchtenlichtstrom | 4119 lm |
| Lampenlebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 144 lm/W |
| UGR 4H/8H | UGR ≤ 19 |

MECHANIK

| | |
|------------------------|---|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 621.5 x 621.5 x 58 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Deckensystem | Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD] |
| Deckenausschnitt LxB/D | 585 x 585 mm |
| Einbautiefe | 120 [AD]; 250 [s-TS]; 140 [s-TS] min; 120 [VS] mm |
| Gewicht (netto) | 3.9 kg |
| Montageart | Deckeneinbau-Einzelmontage |



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Bestückung | LED 4000 840 |
| η_{LB} | 100 % |
| $\Phi \downarrow / \uparrow$ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 11.5 / 16.7 |
| BAP | $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ |

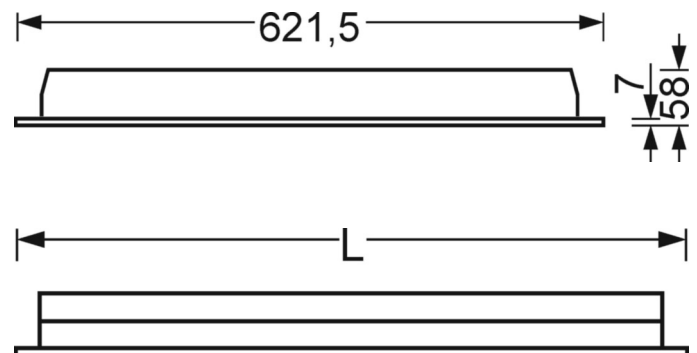

Maße

| | | |
|-----------------|----------|---|
| L | 621.5 mm | Länge |
| B | 621.5 mm | Breite |
| H | 58 mm | Höhe |
| T | 51 mm | Tiefe |
| DA(L) | 585 mm | Schnittmaß Länge |
| DA(B) | 585 mm | Schnittmaß Breite |
| Et(min) | 140 mm | Deckenabstand minimal - Mindestmass (sichtbare T-Schiene) |
| Et(AD) | 120 mm | Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke) |
| Et(TS) | 250 mm | Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene) |
| Et(VS) | 120 mm | Deckenabstand minimal (verdeckt symmetrisch) |
| MLTS1 | 625 mm | Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) |
| MLTS_1/2 | 625 | Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) 1/2 |
| MLVS | 625 mm | Modulmaß Länge (verdeckt symmetrisch) |
| MBTS1 | 625 mm | Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) |
| MBTS_1/2 | 625 | Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) 1/2 |
| MBVS | 625 mm | Modulmaß Breite (verdeckt symmetrisch) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/76020504160>
