


E-LUX STANDARD – BR 530 030

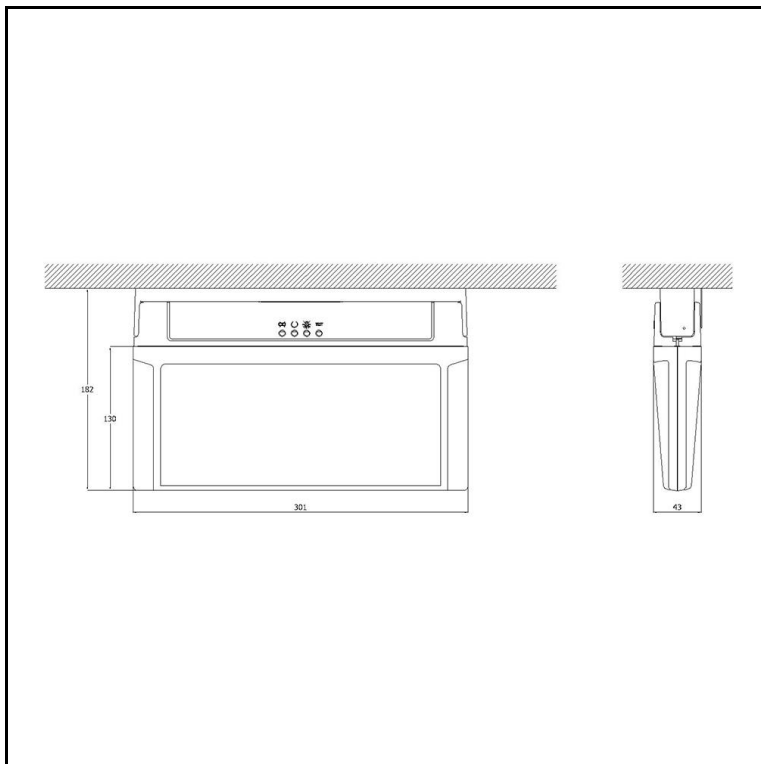

Energiesparende, universell einsetzbare LED-Rettungszeichenleuchte mit Schnellmontagesystem in Schutzklasse II, als Einzelbatterie-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über Status-LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separaten Betrieb.

- Dauerschaltung
 - Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Gehäuse aus Polycarbonat, schlagfest, bruchstabil, RAL 9003 (weiß)
 - Abdeckung aus Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchstabil
 - Piktogrammfolien aus PET, selbstklebend
 - inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
 - Erkennungsweite 22 Meter
 - AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über Status-LED, inklusiver Prüftaster
 - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über Status-LED
 - automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
 - automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
 - zulässige Umgebungstemperatur +5°C bis 40°C
 - Netzspannung 230V AC
 - Leistungsaufnahme 1,5 W
 - Leuchtmittel 11x SMD-LED
 - Schutzart IP 20
 - Schutzklasse II
 - NI-MH-Akku 4,8 V / 600 mAH
 - Betriebsdauer 3 Stunden
 - Abmessungen (B x H x T) 301 x 182 x 43 mm
 - Garantie-Notleuchte 7 Jahre / Garantie-Akku 5 Jahre
- Fabrikat: B-lite oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 530 030