


LORA 2

222-s00348


LORA 1 PD TRACK HÄNGELEUCHE MIT 3-PH ADAPTER schwarz, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <28, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE

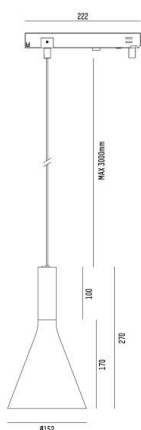

LICHTVERTEILUNGSKURVE

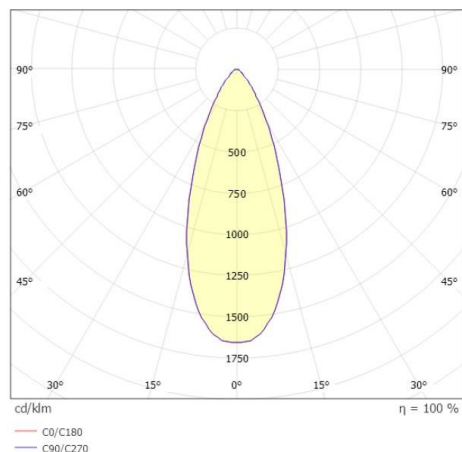

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 9 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 700/760 |
| Strom Sek. [mA] | 500 |
| Lichtfarbe [K] | 2700/3000K |
| CRI | >90 |
| UGR | <28 |
| Optik | Linse |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | Phasenabschnitt |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 40° |
| Spannung [V] | 220-240V 50Hz |
| Länge [mm] | 3000 |
| Höhe [mm] | 170 |
| Pendellänge [mm] | 3000 |
| Durchmesser [mm] | 152 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Nettogewicht [kg] | 2,00 |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| EAN-Nummer | 9010979427174 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Umgebungstemperatur | 0° bis +35° |
| Energieeffizienzkl. | E |
| Anz Leuchten B16A | 53 |



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.