


SLC SmartOne S57007 Installation

1. Verbinden Sie die SmartOne-Fernbedienung mit einem Zigbee-Gerät
2. Verbinden Sie die SmartOne-Fernbedienung mit einem Hub/Gateway
3. Programmieren Sie 1 bis 4 verschiedene Szenen
4. Werksrückstellung der SmartOne-Fernbedienung

Verbinden Sie die SmartOne-Fernbedienung mit einem Zigbee-Gerät

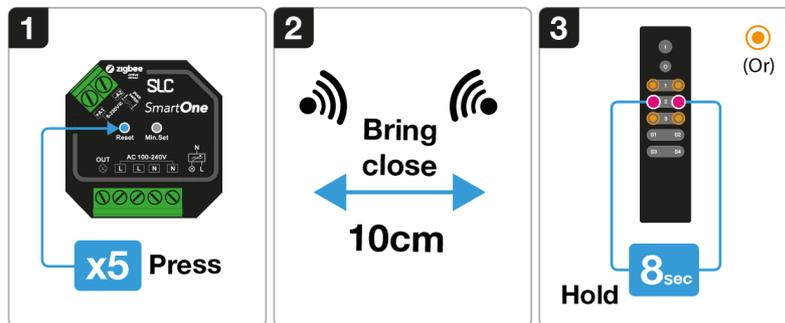


1. Stellen Sie das Zigbee-Gerät in den TouchLink-Kopplungsmodus ein (siehe Handbuch).
2. Bringen Sie die Fernbedienung und das Zigbee-Gerät auf 10 cm Abstand.
3. Halten Sie die EIN- und AUS-Taste für die Zone, die Sie koppeln möchten, mindestens 8 Sekunden lang gedrückt, um die TouchLink-Kopplung zu aktivieren.
4. Die LED-Anzeige pulsiert schnell, um eine erfolgreiche Verbindung mit dem Gerät zu signalisieren.

Fehlerbehebung:


1. Wiederholen Sie Schritt 1 - 3.
2. Setzen Sie die Fernbedienung auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie dann erneut die Schritte 1 - 3.

Verbinden Sie die SmartOne-Fernbedienung mit einem Hub/Gateway

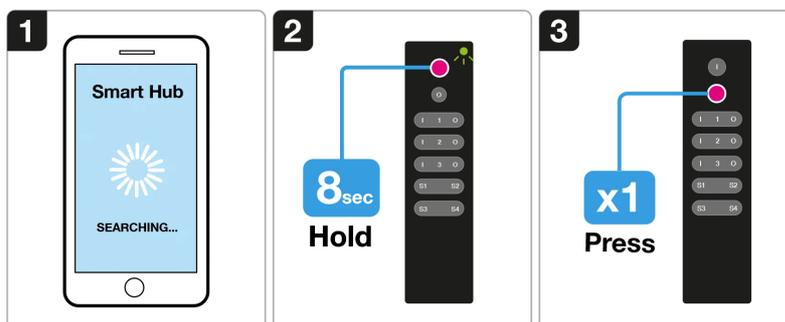

1. Wählen Sie, ob Sie ein neues Gerät von Ihrer kompatiblen Zigbee-Hub-Schnittstelle hinzufügen möchten, und beginnen Sie mit der Suche nach neuen Zigbee-Geräten im Netzwerk.
2. Halten Sie die Ein/Aus-Taste der Fernbedienung gedrückt, bis die grüne LED-Anzeige dauerhaft grün leuchtet.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste der Fernbedienung, um den Kopplungsmodus zu starten.


Programmieren Sie 1 bis 4 verschiedene Szenen

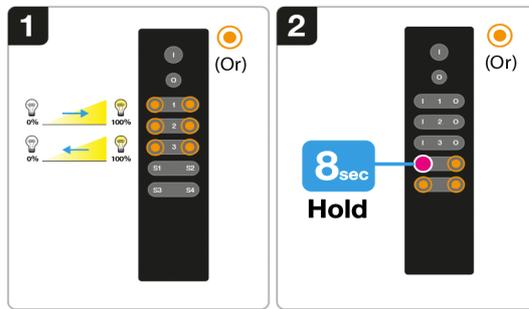

1. Stellen Sie die Helligkeit aller angeschlossenen Leuchten auf Ihre gewünschten Einstellungen ein.
2. Halten Sie die Taste S1, S2, S3 oder S4 gedrückt, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Um eine Szene zu ersetzen, wiederholen Sie einfach Schritt 1 - 2.

Werksrückstellung der SmartOne-Fernbedienung

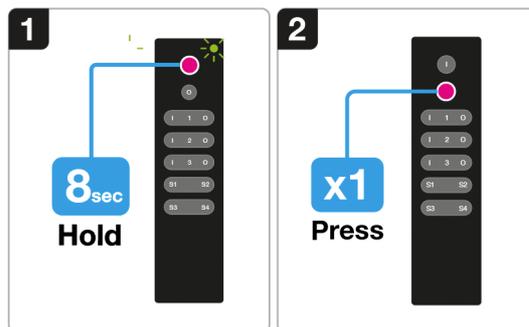

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste der Fernbedienung gedrückt, bis die grüne LED-Anzeige dauerhaft grün leuchtet.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste der Fernbedienung 5 x, um die Fernbedienung zurückzusetzen.

Hinweis: Dadurch wird die Fernbedienung zurückgesetzt und alle an der Fernbedienung vorgenommenen Einstellungen werden gelöscht.

THE LIGHT GROUP GmbH

Europa

Am Schafbrinke 62 30519 Hannover
Deutschland

Tel.: +49 (0)511 - 807 486 10

E-Mail: info@tlg.no (mailto: info@tlg.no)