

Dynamic LED Slim-Pad F




Flache LED-Unterbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 105 lm/W Leuchte: **285 lm** (57 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 85
- Besonderheiten:** Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

| | xw | nw |
|------|--------|--------|
| 0,5m | 472 lx | 504 lx |
| 1,0m | 108 lx | 126 lx |
| 1,5m | 52 lx | 56 lx |
| 2,0m | 30 lx | 32 lx |
| 2,5m | 19 lx | 20 lx |

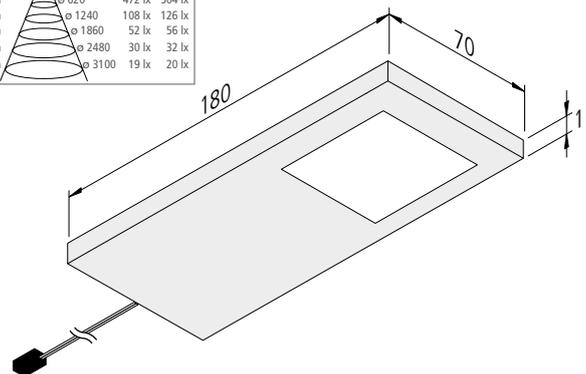

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung | Hinweis | Gewicht ca. |
|----------------|--|-----------|---|-------------|
| 610 018 601 01 | Dynamic LED Slim-Pad F 5W weiß | | <ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2,4 m mit Dynamic-Stecker | 150 g |
| 610 018 601 08 | Dynamic LED Slim-Pad F 5W edelstahloptik | | | 150 g |
| 610 531 301 08 | 3er Set Dynamic LED Slim-Pad F 5W edelstahloptik | | <ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/30W | 805 g |
| 615 000 505 32 | 24V Dynamic-Controller 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung | | <ul style="list-style-type: none"> als notwendiges Zubehör weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 140 | 130 g |
| 615 000 505 31 | 24V Dynamic-Controller 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung | | | 105 g |
| 615 000 505 34 | 24V Dynamic-Controller 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung | | | 80 g |
| 215 350 610 01 | Dynamic Verbindungsleitung 1m | | <ul style="list-style-type: none"> zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler | 16 g |
| 215 350 625 01 | Dynamic Verbindungsleitung 2,5m | | | 40 g |
| 215 080 607 14 | Dynamic 4-fach Verteiler | | <ul style="list-style-type: none"> Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler | 16 g |
| Zubehör: | LED Trafos 24V ab Seite 136 / DALI und WiFi Controller Seite 140 | | | |