




Gym 2

Halleneinbauleuchte

1000.9437

GYM2 CR1549x312 LED10450-840 WH BP DALI

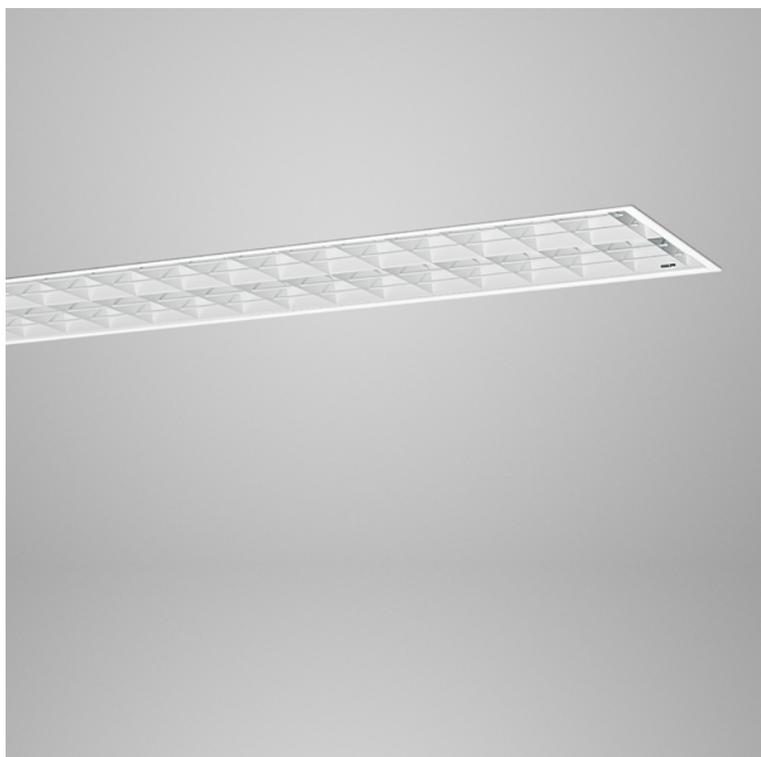

Systemleistung	100 W
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
ILCOS (ZVEI)	neutralweiss
Lichtsteuerung	DALI
Farbtemperatur	4000 K neutralweiss
Farbe / Finish	weiss
Leuchtenlichtstrom	10450 lm
Gewicht	12.1 kg
Farbkonsistenz SDCM	SDCM 3
Entblendungswert (UGR) C0	20.3
Photobiologische Sicherheit	RG 1 - Geringes Risiko
Entblendungswert (UGR) C90	20.8
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra >80

Halleneinbauleuchte Gym 2 2-flammig, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 100 W, Standby Leistung 0.6 W, Leuchtenlichtstrom 10450 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, raumstrahlend, alle Lampen auf L1 verdrahtet, 2 Betriebsgeräte integriert, DALI, Gehäuse aus Stahlblech, weiss, ähnlich RAL 9016, mit Lamellenraster mit Verstärkungsstäben weiss,

Stirnteile mit zusätzlichen Ausbrechöffnungen für Netzleitungen, speziell geeignet für Turnhallen und Mehrzweckhallen mit Decken mit Grossflächen-Gipskarton, Mineralfaserplatten, Holzpaneel und Metalpaneel. Für den Einbau Befestigungs-Set separat bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit: IK 07, ballwurfsicher, Einsatztemperaturbereich -15 bis +45 °C,

L = 1549 mm, B = 312 mm, EL = 1529 mm, EB = 292 mm, ET = 95 mm

Produkt-Datenblatt: Zubehör

Gym 2 - Halleneinbauleuchte

1000.9437

GYM2 CR1549x312 LED10450-840 WH BP DALI



1000.9539

Gym 2

Befestigungs-Set Gym 2 aus Stahl, für Klemmdicke 45 bis 80mm ballwurfsicher A = 45-80 mm



1000.9540

Gym 2

Befestigungs-Set Gym 2 aus Stahl, für Klemmdicke 23 bis 55 mm ballwurfsicher A = 23-55 mm