

ToLEDo Retro GLS Crown Silver

ToLEDo RT GLS V5 CS 400LM 827 E27 SL
0029342



Produkteigenschaften

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V5 CS 400LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740921
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	400
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	4.5
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288293424

DATENTABELLE

ToLEDo Retro GLS Crown Silver

ToLEDo RT GLS V5 CS 400LM 827 E27 SL
0029342

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT GLS V5 CS 400LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740921
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	400
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	400
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	4.5
Äquivalenzleistung (W)	35
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	6.3
Dauer Einschaltstrom (µs)	240
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	25
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

ToLEDo Retro GLS Crown Silver

ToLEDo RT GLS V5 CS 400LM 827 E27 SL
0029342

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	108
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.064


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288293424
Einzelverpackung Länge (cm)	12.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.6
DUN14 (innen)	15410288293421
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	20.6
Außenverpackung Breite (cm)	13.9
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures


PHOTOMETRIE

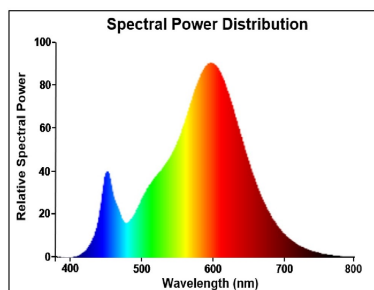


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

SYLVANIA

ToLEDo Retro GLS Crown Silver
ToLEDo RT GLS V5 CS 400LM 827 E27 SL
0029342



0029342

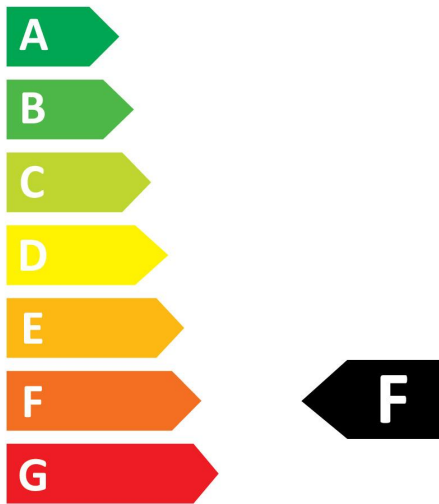

5
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo Retro GLS Crown Silver
ToLEDo RT GLS V5 CS 400LM 827 E27 SL
0029342



0029342

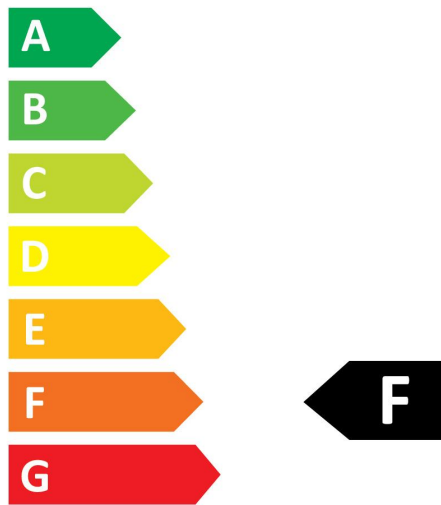

5
kWh/1000h



2019/2015