

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: **MM76755**

Einbauleuchte

**MEGAMAN TEGO SLIM LED Einbauleuchte 5,5W/828**

EAN-Code: 4020856767557



### Allgemeine Eigenschaften

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel mitgeliefert?     | Ja (integriert) |
| Leuchtmittel austauschbar?     | Nein            |
| Betriebstemperaturbereich      | -30 bis +40° C  |
| Bemessungslebensdauer (L70B50) | 25.000 h        |
| Schwenkbar                     | Nein            |
| Anschlussart                   | L/N/PE          |
| Material                       | Aluminium/PC    |

### Produktabmessungen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Bohrlochdurchmesser | 68 mm |
| Höhe                | 51 mm |
| Breite              | 83 mm |
| Tiefe               | 83 mm |
| Gewicht             | 190 g |

### Elektrische Kenndaten

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Spannung                     | AC 220-240 V    |
| Netzfrequenz                 | 50 Hz           |
| Leistungsaufnahme            | 5,5 W           |
| Bemessungsleistungsaufnahme  | 5,5 W           |
| Elektrischer Leistungsfaktor | $\lambda > 0,8$ |
| Dimmbar?                     | Ja              |
| Indikation Lampentyp         | integrierte LED |
| Lichtausbeute                | 78 lm/W         |

### Lichttechnische Eigenschaften

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Farbkennung                  | 828      |
| Lichtfarbe                   | Warmweiß |
| Farbtemperatur               | 2800 K   |
| Farbwiedergabe               | Ra 80    |
| Nennlichtstrom               | 430 lm   |
| Bemessungsnutzlichtstrom     | 430 lm   |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 180 cd   |
| Nomineller Halbwertswinkel   | 90°      |
| Bemessungshalbwertswinkel    | 90°      |
| Farbkonsistenz SDCM          | < 6      |

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 05. März 2024, 12:00


[www.megaman.de](http://www.megaman.de)

© März 2014  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh  
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 1 von 2

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

## Lichtstärkeverteilung

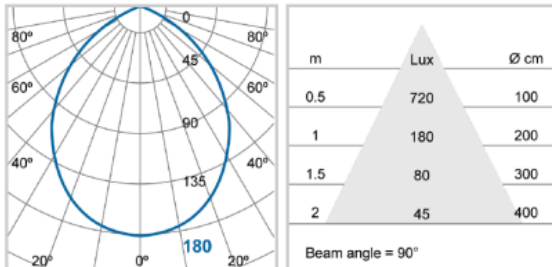

## Abmessungsskizze inkl. Abstandshalter für gedämmte Decken



H: 82 mm

D: 83 mm

## Hinweise und Empfehlungen

### Achtung

Feuerbeständig für bis zu 30, 60 und 90 Minuten nach BS476-21:1987 (entsprechend EN 1365- 2:2014).  
Leuchte wird inklusive Abstandshalter geliefert. Separate Anschlussbox mit Schnellklemmen inklusive.

### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<https://www.megaman.de/idv-gmbh/recycling/index.html>

### Schutzart

IP65 für den Innen- und Außenbereich geeignet

### Schutzklasse

Klasse 2