

FR 55-LED



Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht




- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 113 lm/W Leuchte: **210 lm** (70 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93
Besonderheiten: auch für Blechmontage geeignet; keine sichtbaren Lichtpunkte

FR 55-LED			ww	nw
0,5m	110° ∅ 620		320 lx	340 lx
1,0m	∅ 1240		80 lx	85 lx
1,5m	∅ 1860		36 lx	38 lx
2,0m	∅ 2480		20 lx	21 lx
2,5m	∅ 3100		13 lx	14 lx

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

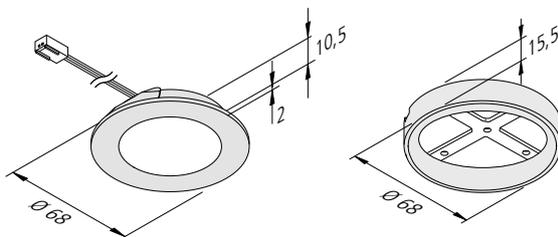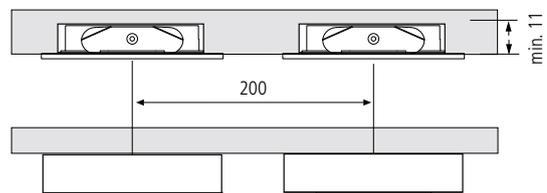

Aufbauiring



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 017 820 06	FR 55-LED 3W ww chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 	60 g
610 017 820 08	FR 55-LED 3W ww edelstahloptik			60 g
610 017 830 06	FR 55-LED 3W nw chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 	60 g
610 017 830 08	FR 55-LED 3W nw edelstahloptik			60 g
610 569 380 02	3er Set FR 55-LED 3W ww edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> inkl. Trafo 15W (bis 5 Leuchten erweiterbar) 	350 g
610 569 380 03	3er Set FR 55-LED 3W nw edelstahloptik			350 g
610 569 580 02	5er Set FR 55-LED 3W ww edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> inkl. Trafo 30W (bis 10 Leuchten erweiterbar) 	550 g
610 569 580 03	5er Set FR 55-LED 3W nw edelstahloptik			550 g
205 010 215 06	Aufbauiring R 55 chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschraube 	11 g
205 010 215 08	Aufbauiring R 55 edelstahloptik			11 g
215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> weitere Infos Seite 138 	9 g
215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m			22 g
Zubehör:	LED Trafos 24V ab Seite 136 / Dimm-Controller Seite 142			

¹⁾ bei Sacklochbohrung