

**Einbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend**

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche.  
Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm<sup>2</sup>. Empfohlenes Anbau Zubehör SDES-AR 220 ist separat zu bestellen.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	37676114140
EAN-Nummer	4020863370146
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	26 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+

**LICHTTECHNIK**


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3 SDCM
Leuchtenlichtstrom	2549 lm
Lampenlebensdauer	50000h L70/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	99 lm/W

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen LxBxH/DxH	220 x 220 x 76 mm
Tiefe	76 mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt LxB/D	207 x 207 mm
Einbautiefe	106 [AD] mm
Gewicht (netto)	1.15 kg
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage

**Maße**

L	220 mm	Länge
B	220 mm	Breite
H	76 mm	Höhe
T	76 mm	Tiefe
DA(L)	207 mm	Schnittmaß Länge
DA(B)	207 mm	Schnittmaß Breite
DS min	10 mm	Deckenstärke minimal
DS max	20 mm	Deckenstärke maximal
Et(AD)	106 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
KL	145 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	44 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	30 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten



Bestückung	LED 2500 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	27.2 / 27.2

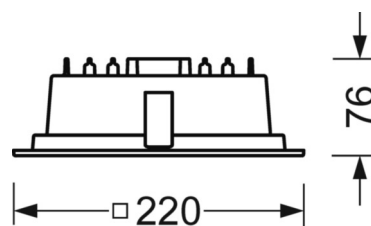**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/37676114140>

