

Montageanleitung

PALITO LINEA

Sicherheitshinweise:

Die Leuchte darf nur von qualifiziertem Fachperson installiert werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Montage und Inbetriebnahme des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen wie zum Beispiel:

- Ausbildung als Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person.
- Ausbildung oder Unterweisung im Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung gemäß dem Standard der Sicherheitstechnik für elektrische Stromkreise.




Gefahren

- Die Zuleitungen können bei der Montage unter Netzspannung stehen!
- Schwere Verletzungen durch elektrischen Strom sind möglich!
- Vor Montage und Demontage der Leuchte und des Leuchtmittels Gerät spannungsfrei schalten!

Lieferumfang	Bild	Anzahl
Package 1		
<input type="checkbox"/> Handschuhe	2	1 x
<input type="checkbox"/> Schraubendreher		1 x
<input type="checkbox"/> Montageanleitung		1 x
<input type="checkbox"/> Pendelleuchte	1	1 x
mit stromführender Abhängung, die bereits im Landbaldachin fixiert ist		

Technische Daten:

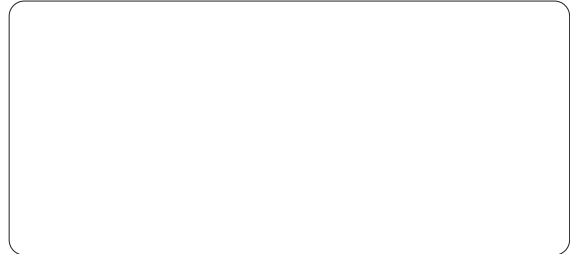



ABMAßE

Leuchte (ohne Baldachin)

Ø 22 mm x L 1250 mm | Ø 0.9" x L 49.2"
 Ø 22 mm x L 1750 mm | Ø 0.9" x L 68.8"

Montageversion:

— stromführende Abhängung
 Pendelleuchte



Montageanleitung

PALITO LINEA

Gewährleistung

Benutzen Sie zur Installation der Leuchte unbedingt die vorliegende Montageanleitung. Die Missachtung der Anleitung führt unweigerlich zu einem Erlöschen jeglicher Gewährleistung und Garantieansprüche.

Der mit der Montage beauftragte Personenkreis ist angewiesen mit dem Produkt sorgsam und sicher umzugehen um Schäden Dritten gegenüber zu vermeiden. Die vorliegende Leuchte und dazugehörige Technik werksseitig getestet und auf einwandfreie Funktion überprüft.



Beispielbild PALITO LINEA 1250

Packstücke

Leuchte auspacken und gemäß Stückliste (Seite 1) auf Vollständigkeit prüfen.

PALITO LINEA



Baldachin mit stufenloser Höhenverstellbarkeit und stromführenden Aufhängeseilen





Ausreichende Belastbarkeit der Deckenkonstruktion sicherstellen!

1. Die stromführenden Abhänge-Seile sind bereits im Baldachin befestigt.

Installation des Baldachins, Anschluss an der Primärleitung

1. Öffnen des Gehäuse des Baldachins an der Oberseite durch Lösen der Schrauben. Markieren Sie die beiden Abhängpunkte der Baldachinabdeckung an der Decke gemäß nebenstehender Zeichnung.
2. Schließen Sie den Primäranschluss gemäß Schaltschema auf Seite 4 an, im Anschluss befestigen Sie wieder das Gehäuse des Baldachins.
3. Funktion der Leuchte prüfen.
4. Die Leuchte kann in der Höhe verstellt werden, indem Sie die Leuchte leicht / sanft mit beiden Händen nach oben oder unten schieben oder ziehen.

CANOPY:

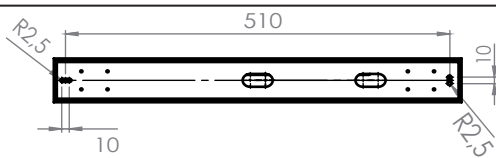

DBH 542


L x W x H

542 x 68 x 53 mm | 21.3 x 2.7 x 2.1"

(stepless height adjustment
800-1500 mm / 31.4 - 59.0")

PALITO LINEA

Schaltschema

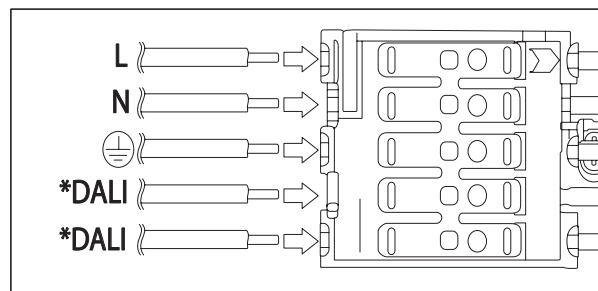

*anzuschließen nur bei DALI

Bei allen weiteren Fragen rund um die Montage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Technik Hotline: +49 (0) 7161 / 920 193-0 Website Informationen: www.sattler-lighting.com

Rechtsausschluss: Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen. Jeder einzelne Arbeitsschritt ist auf die Sicherheit der Leuchte und den Monteur ausgerichtet. Die Sattler GmbH kann nicht für Schäden und Verletzungen durch Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise haftend gemacht werden.