


LOG 50

716-040114201460p

LOG 50 TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Mikroprismenfolie Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 340mA, Dimmbarkeit: Pulse-DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




SKIZZE

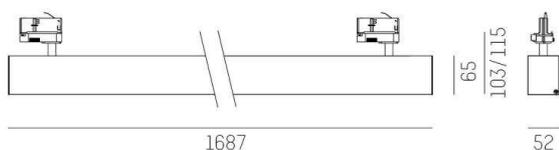

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	20
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2450
Strom Sek. [mA]	340
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenfolie
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Pulse-DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Material	Aluminium
Länge [mm]	1687
Breite [mm]	52
Höhe [mm]	115
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	5,64
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010506571578
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anz Leuchten B16A	25

LICHTVERTEILUNGSKURVE

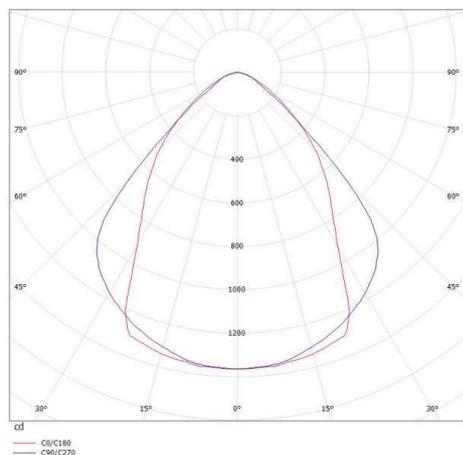

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.