


# TNL 25.1040.02/DALI

Trentino II | Decke | Deckenleuchte



06.09.2020

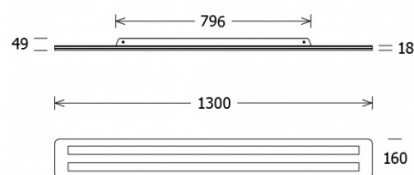

[mm]

## Allgemein

Filigrane und flexible Leuchtenserie für das moderne Büro in klarer und linearer Formensprache. Trentino II ist mit neuester LED-Technologie ausgestattet und aus hochwertigsten Materialien gefertigt. Die Trentino II sind in schwarz und weiß lieferbar. Trentino II gibt es als Steh-, Pendel-, Decken- oder Wandleuchte.

## Technische Daten

flache dimmbare Deckenleuchte, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchteneinheit aus hochglänzenden Acrylgläsern und Aluminium, Diffusoren aus Acrylglas mit Kegelelementblendsprismen

Schutzklasse I, IP20



### LED Merkmale

LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000 K  
Lebensdauer: L80 B20 50000 h  
Systemleistung: 112.0 W  
Lichtstrom: 9060 lm  
Systemeffizienz: 80.89 lm/W  
UGR 4H/8H 70/50/20: 24.7/24.1 (C0/C90)  
Energieeffizienzklasse: A+

### Farbe

schwarz

### Befestigung

einfache Deckenmontage mit Montagebox

### Versorgung

Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert  
5-polige Anschlussklemme  
Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz

### Abmessungen

Länge: 1300 mm  
Breite: 160 mm  
Höhe: 49 mm

**Gewicht** 7.750 kg

## Zubehör


# TNL 25.1040.02/DALI

Trentino II | Decke | Deckenleuchte



## TNL 25.1040.02/DALI

Trentino II Ceiling (1xLED 112W 840/4000K 9060lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	480	480	480	480
15°	450	452	450	452
30°	365	387	365	387
45°	216	235	216	235
60°	105	109	105	109
75°	47	39	47	39
90°	10	1	10	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 5.53	C90-C270 Plane: 5.90	483.5
6.0	11.07   11.80		120.9
9.0	16.60   17.70		53.7
12.0	22.14   23.61		30.2
15.0	27.67   29.51		19.3

<b>η</b>	LED
Efficiency	81 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	112 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.7
UGR C90/C270	24.1
CIE Flux Codes	59 85 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS