


**Produktabbildung | Maßzeichnung**

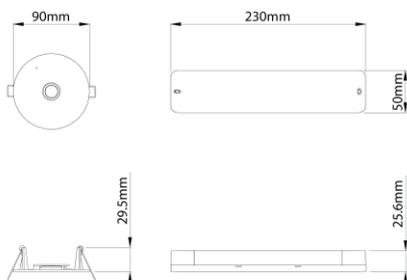

**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	185 lm
Farbtemperatur	5000 K
CRI	70,0
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung/Rettungswega
Leistung LED	1 W
Leistung AC	1,9 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	1/2/3/8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckeneinbau
Länge	90 mm
Breite	90 mm
Höhe	29 mm
Höhe Einbaumaße	30 mm
Breite Einbaumaße	230 mm
Tiefe Einbaumaße	50 mm
Einbautiefe	160 mm
Länge Lochausschnitt	80 mm
Breite Lochausschnitt	80 mm
Gewicht	0,28 kg
Umgebungstemperatur	-10 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	3,2 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	5,79 m	12,28 m	1,56 m	5,49 m
2,50 m	6,50 m	14,49 m	1,75 m	4,49 m
3,00 m	7,41 m	16,46 m	1,87 m	4,51 m
3,50 m	8,23 m	18,21 m	1,94 m	4,89 m
4,00 m	8,57 m	20,82 m	2,04 m	5,19 m
4,50 m	8,82 m	22,25 m	2,00 m	5,40 m
5,00 m	7,13 m	23,54 m	1,92 m	5,54 m
5,50 m	5,50 m	23,57 m	1,78 m	5,60 m
6,00 m	4,20 m	24,58 m	1,50 m	5,59 m
6,50 m	2,76 m	23,44 m	1,14 m	5,51 m