




SLC ONE 360 SUNLIKE R68-83 BL 559TED 930 IP44 36°

17/01/2022

SLC1163



Produktbeskrivelse

One downlight til alle prosjekter! Trives like godt ute som inne og er perfekt for rehab prosjekter. Tilt-/ og roterbar 30° / 360°. Kan monteres direkte i isolasjonen.

Rask og enkel installasjon

Vi tenker alltid på installatøren når vi utvikler våre produkter. Praktiske og enkle løsninger gjør at installasjonen går raskere for installatøren. One 360° leveres med en egenutviklet koblingsboks med hurtigkoblinger, strekkavlastning og tilkobling for 16mm korrugert plastrør. Koblingsboksen og driveren kan også enkelt kobles av selve downlighten.

Samme downlight for innenedørs og utendørs bruk

Vi har utviklet en downlight som trives like godt ute som inne. Downlighten har en dobbel coating som gjør den resistent mot fukt. Dette er en downlight for alle prosjekter.

Perfekt til utskifting av halogen downlights

Vi har utviklet denne downlighten til å passe alle de mest brukte utskjæringshullene fra 68mm til 83mm og kombinert dette med en lav innbyggingshøyde på kun 46mm. Du kan i tillegg installere downlighten rett i isolasjonen uten bruk av kasse.

- SLC One360° for alle prosjekter
- Kan monteres direkte i isolasjonen
- Trenger ikke downlight kasse
- Tilt 30° og roterer 360°
- Kan monteres utendørs
- Hurtigkobling
- Koblingsboks for 16mm korrugert plastrør

Tekniske data

Egnet for inbygging	Ja
Egnet for pendeloppeng	Nei
Innstillingsmulighet	Dreibar / vribar
Med lyskilde	Ja
Overflatebeskyttelse	Pulverlakkert

Egnet for veggmontering	Nei
Egnet for himling	Ja
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale	Aluminium
Kapslingsfarge	Svart






Avdekkingens materiale	Plast, gjennomsiktig
Merkespenning fra/til	220 - 240 V
Driftsutstyr	LED betjeningsenhet strømstyrt
Dimming faseavsnitt	Ja
Lysfordeler	Reflektor
Utstrålingsvinkel (verdi)	Medium strålende 20-40°
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C	50000 h
Isoleringsklasse	II
Maks systemeffekt	8 W
Fargetemperatur	3000 - K
Effektiv lysstrøm	559 lm
Ytre diameter	90 mm
Innbyggingshøyde / -dybde	46 mm
Type kabling	Egnet for gjennomgangskobling
Ledertvernsnitt	0,35 mm ²
Tilkoblingstype	Stikklemme
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelse (CRI/Ra)	98
Tiltbar (°)	360
Omgivelsestemperatur	-10°C ~ +45°C
Utskjæringshull (Ø: mm)	68-83
Dimmbar	Ja
Dimming range	1-100%
GTIN	7070938063555
HS Code	94051040

Spenningsstype	AC/DC
LED nominell strøm ved konstant strøm	180 - 180 mA
Driver inkludert	Ja
Reflektor	Helblank/Høyglans
Lysfordeling	Symmetrisk
Lysstråling	Direkte
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC627	-10 - 45 °C
Lysfarge	Hvit
Fargegjengivelsesindeks	90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad	0,9
Innbyggingsbredde	67 mm
Innfellingsdiameter	68 mm
Antall poler	3
Tilkoblingsbare ledertvernsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Lysutbytte	75 lm/W
Strekkavlaster	Ja
Utstrålingsvinkel (°)	36
Roterbar (°)	30
Kan installeres direkte i isolasjonen	Ja
Dimmemetode	Trailing edge
Styringssignal	Faseavsnitt
Merke	SLC
Produsert av	The Light Group



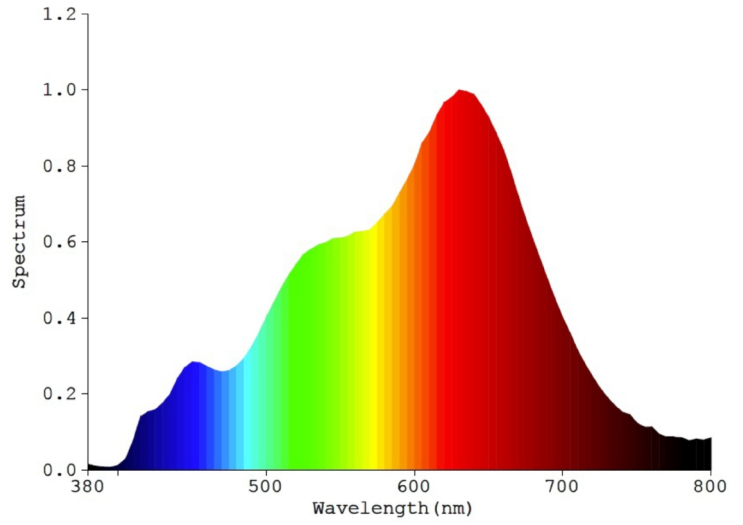

ENERGY
Scandinavian Lighting Concept
SLC1163

A
B
C
D
E
F
G

8
kWh/1000h

2019/2015

