

# Montagehinweise

Sun LED Wandleuchte 2-flg., Art.Nr. 297 502 .. / 298 502 .. / 314 502 .. / 345 502 ..

Sie haben ein Qualitätsprodukt „Made in Germany“ erworben. Die Leuchte wurde von unserer Qualitätskontrolle sorgfältig geprüft und hat unser Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.

Wenn Sie folgende Hinweise genau beachten, werden Sie lange Zeit Ihre „helle Freude“ an dieser Leuchte haben.

- ! Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden. Um Verbrennungen vorzubeugen, ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden.
- ! Die Montage der Leuchte darf nur von einem Elektrofachmann vorgenommen werden.
- ! Leuchte nur in trockenen Räumen verwenden.
- ! Die beiliegenden Dübel und Schrauben eignen sich nur für eine Befestigung an einer Betonwand. Verwenden Sie bei Hohlkörperwänden, Gipskartonwänden und ähnlichen Wänden geeignetes Befestigungsmaterial.
- ! **Diese Leuchte ist nicht dimmbar.**
- ! Bewahren Sie die Montagehinweise nach der Leuchtenmontage gut auf.


## Lieferumfang

Wandleuchte cpl.  
Befestigungsmaterial, Anschlussklemme incl. Schutzgehäuse ist bereits anmontiert  
Montagehinweis

2 Baumwollhandschuhe - tragen Sie diese zu allen Arbeiten an der Leuchte, um Fingerabdrücke zu vermeiden!

## Wandmontage


Lösen Sie die beiden Schrauben ( 4 ) am Gehäuseteil und entnehmen Sie die Wandplatte - Inbusschlüssel hierfür ist der Leuchte beigelegt.  
Befestigen Sie die Platte mittels der beigelegten Schrauben an der Wand und nehmen Sie den elektrischen Anschluss vor.  
Das Isoliergehäuse ( 1 ) mit Anschlussklemmen ( 2 ) und Isolierschutzschlauch ( 3 ) ist bereits an den LED-Versorger angeschlossen. Öffnen Sie das Isoliergehäuse ( 1 ), schieben Sie die deckenseitigen Leitungen durch den Schutzschlauch ( 3 ) in das Isoliergehäuse ( 1 ).  
Stellen Sie den elektrischen Anschluss her und verschließen das Gehäuse wieder.  
**Achtung:** Deckenseitige Leitungen müssen cpl. mit Schutzschlauch abgedeckt sein – innerhalb des cpl. Leuchtengehäuses dürfen keine einfach isolierten Leitungen liegen!  
Gehäuse auf den Wandbügel aufsetzen und mit den Schrauben wieder befestigen.

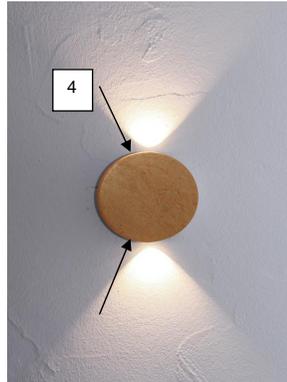

## Hinweis - farbige Lichteffekte

Die Wandplatte ist mit den beiden Linsenaufsätzen mit LED bestückt. Diese Linsenaufsätze bestehen aus Mantelteil mit Schraubgewinde, eingelegter Glaskuppel (Glaslinse) und eingelegter Blindlinse (Linse ohne Farbeffekt).

Um farbige Lichteffekte zu erzeugen, lösen Sie das Mantelteil (aufdrehen) und entnehmen Sie die Glaskuppel. Tauschen Sie die Blindlinse durch eine Farbfilterlinse aus.



**Achtung!** Farbfilter sind nicht im Lieferumfang enthalten. Müssen separat dazu bestellt werden!

Farbfilter: 707 166 .. 06 = gelb / 11 = rot / 14 = blau / 15 = grün

## Technische Angaben

Netzspannung 230 V AC, 50-60 Hz  
Schutzklasse 2  
2 x LED 3,1 W - 2700 Kelvin



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

# Mounting Instructions

Sun LED wall lamp 2-light, art.no.: 297 502 .. / 298 502 .. / 314 502 .. / 345 502 ..

You bought a quality product “Made in Germany”. The lamp was conscientiously tested by quality control and left our factory in faultless condition.

If you strictly follow the instructions below you will be “delighted” with this lamp for a long time.

- ! While the light fixture is operated some components may become very hot. Please avoid any direct contact with these parts in order to avoid burnings!
- ! The lamp shall be installed by a skilled electrician only.
- ! Light fixture use only in dry areas.
- ! The attached dowels and screws are fit for fastening to concrete walls only. Use appropriate fastening material for hollow filler block floors, gypsum board and similar walls.
- ! **This light fixture cannot be dimmed.**
- ! Safely keep the mounting instructions after installation of light.


## Scope of Supply

wall lamp complete  
fastening material, terminal incl. safety housing already mounted  
mounting instructions

2 cotton gloves - Wear the cotton gloves when mounting the light fixture to the wall in order to avoid finger prints.

## Install to wall / power connection


Untighten both screws ( 4 ) at the wall housing and disconnect the wall bow.  
Fasten it to the wall by means of the attached screws.  
The insulation housing ( 1 ) with terminals ( 2 ) and cable protective tube ( 3 ) is already mounted to the LED provider. Open the insulation housing ( 1 ), put the cables in the ceiling through the cable protective tube ( 3 ) into the insulation housing ( 1 ).  
Make connection to power supply and close the housing again.  
**attention:** The cables coming from the ceiling must be covered completely with the protective tube – within the light fixture housing there may not exist any cables only simply insulated.  
Put the wall housing on the wall bow again and fasten it with the screws ( 4 ).

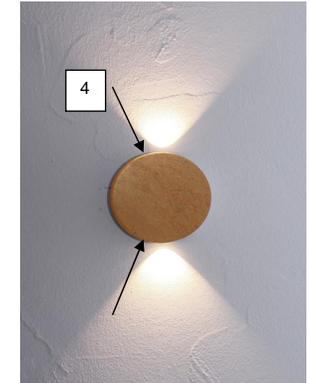

## note: colored light effects

The wall plate is equipped with the two lens elements with LEDs. These lens elements consist of a jacket with screw thread, an inserted glass dome (glass lens) and an inserted blind lens (lens with color effect).

To produce colored light effects, unscrew the jacket and remove the glass dome. Replace the blind lens by a color filter lens.



**Attention: colour filters are not included. Must be ordered separately!**

colour filters: 707 166 .. 06 = yellow / 11 = red / 14 = blue / 15 = green

## Technical Data

Power connection 230 V AC, 50 - 60 Hz  
protective standard class 2  
2 x LED 3,1 W - 2700 Kelvin



Correct disposal of this product (Waste electrical & electronic equipment)