


VINA

222-00222

VINA UP M W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: on/off, Adapter/Baldachin schwarz, IP44,




SKIZZE

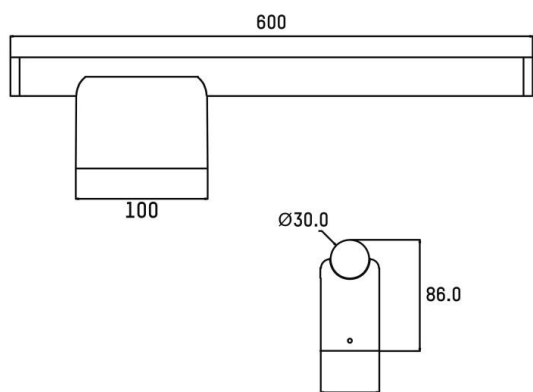

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	13,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	845/905
Strom Sek.[mA]	350
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	360°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	600
Breite [mm]	45
Höhe [mm]	86
Durchmesser [mm]	30
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	0,80
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010870963269
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	88

LICHTVERTEILUNGSKURVE

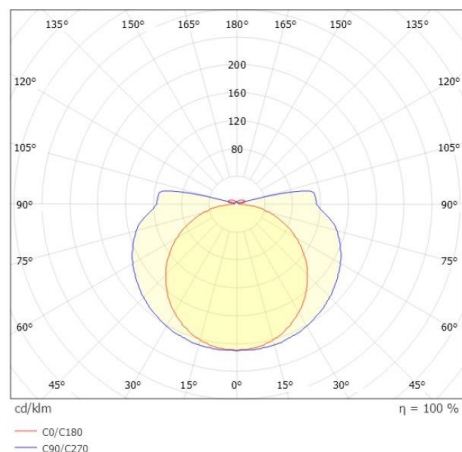

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.