
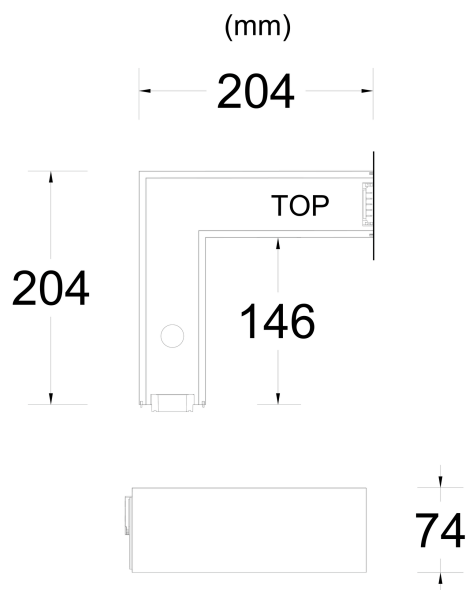


## Datasheet | SLC9539

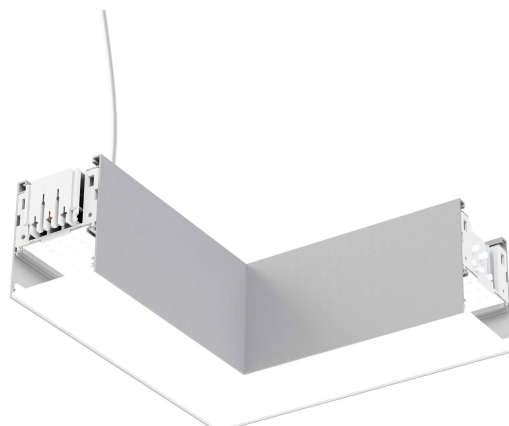

### SLC Click Eckverbindung rechts inkl. AC Weiss 1100lm 1200-1300lm 3000K/4000K Ra>90 DALI IP20

Nutzen Sie die Übersicht über alle CLICK-Teile, um Ihr System zusammenzustellen. Beginnen Sie mit dem Ende der Zuleitung. Mikroprismatische Abdeckung inkl.

#### Electrical

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Input                                    | 220-240V 50/60Hz     |
| Rated power                              | 10 W                 |
| Power factor                             | 0.9                  |
| Current out                              | 300 mA               |
| Control type                             | DALI                 |
| MAX. qty on 16A Circuit Breaker (Type C) | 189                  |
| Connection                               | SLC Klick-Verbindung |
| Expected lifetime (25°C)                 | 100 000 hours        |
| Light reduction (25°C)                   | L80B10               |
| Operating temperature (Ta)               | -20°C ~ +40°C        |
| Insulation class                         | Klasse I             |

#### Light technic

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Luminous flux             | 1100 lm        |
| Lumen                     | 1200-1300lm    |
| Efficacy                  | 110 lm/W       |
| Colour temperature        | 3000K/4000K    |
| Colour rendering (CRI/Ra) | Ra>90          |
| MacAdam (SDCM)            | 3              |
| Beam angle fixed          | 80 °           |
| Optics/Diffuser           | Mikroprismatik |

#### Mechanical

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Installation Type | Aufbau, abgehängt |
| Material, main    | Aluminium         |
| IP rating         | IP20              |
| IK grade          | IK06              |
| Colour            | Weiss             |
| RAL               | RAL9003           |
| Surface treatment | Pulverbeschichtet |

#### Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Height             | 74 mm  |
| Width              | 204 mm |
| Length             | 204 mm |
| Product net weight | 777 g  |