

# XLED home 2 SC

weiß

EAN 4007841 065454

Art.-Nr. 065454



3000 K

Infrarot-Sensor  
180°

Max. 10 m



IP44

Panel 180° hor.,  
180° ver.Sensor 90° ver.,  
180° hor.

2 - 1000 Lux



5 Sek - 60 Min

Vernetzbar via  
Bluetooth

Ideal 2 m

## Funktionsbeschreibung

Sensor-Außenstrahler XLED home 2 SC für noch mehr Sicherheit und leiterloser Steuerung per Bluetooth und per App. Voll schwenkbares LED-Panel in edler Opal-Optik. Für höchste Design-Ansprüche und maximalen Lichtkomfort. 1550 lm bei 13,8 W Stromverbrauch. Präzisions-IR-Sensor schwenkbar (horizontal: 180°, vertikal: 90°). 180° Erfassungswinkel, 10 m Reichweite. Hochwärmeleitendes Magnesium Composit Kühlsystem (HCMC).

## Technische Daten

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 161 x 180 x 218 mm                                             |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System                                         |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja                                                             |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                                        |
| Einstellungen via       | Bluetooth                                                      |
| Variante                | weiß                                                           |
| VPE1, EAN               | 4007841065454                                                  |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                   |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Farbe                   | Weiß                                                           |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein                                                           |
| Montageort              | Wand, Ecke                                                     |
| Montageart              | Aufputz, Ecke, Wand                                            |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                           |
| Schutzart               | IP44                                                           |
| Schutzklasse            | II                                                             |

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dämmerungsschalter           | Ja                                                                                                                         |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 1550 lm                                                                                                                    |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1550 lm                                                                                                                    |
| Farbtemperatur               | 3000 K                                                                                                                     |
| Farbabweichung LED           | SDCM3                                                                                                                      |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar                                                                                                     |
| LED Kühlsystem               | HCMC (High Conductive Magnesium Composite)                                                                                 |
| Softlichtstart               | Nein                                                                                                                       |
| Dauerlicht                   | schaltbar                                                                                                                  |
| Funktionen                   | Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Master/ Slave Übersteuerung, Nachtmodus, Zeitschaltuhr |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 1000 lx                                                                                                                |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 60 Min.                                                                                                              |
| Grundlichtfunktion           | Nein                                                                                                                       |
| Hauptlicht einstellbar       | Nein                                                                                                                       |

# XLED home 2 SC

weiß

EAN 4007841 065454

Art.-Nr. 065454



## Technische Daten

|                          |                                |                                    |                             |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Umgebungstemperatur      | von -20 bis 40 °C              | Dämmerungseinstellung Teach        | Ja                          |
| Werkstoff des Gehäuses   | HCMC                           | Vernetzung                         | Ja                          |
| Werkstoff der Abdeckung  | Kunststoff opal                | Art der Vernetzung                 | Master/Master, Master/Slave |
| Netzanschluss            | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz       | Vernetzung via                     | Bluetooth                   |
| Montagehöhe max          | 4,00 m                         | Leistung                           | 13,8 W                      |
| Unterkriechschutz        | Ja                             | Farbwiedergabeindex CRI            | = 82                        |
| segmentweise Ausblendung | Ja                             | optimale Montagehöhe               | 2 m                         |
| Reichweite Radial        | r = 5 m (39 m <sup>2</sup> )   | Erfassungswinkel                   | 180 °                       |
| Reichweite Tangential    | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> ) | Produkt Kategorie                  | Sensor-LED-Strahler         |
|                          |                                | Energieeffizienzklasse Lichtquelle | E                           |

## Zubehör

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| EAN 4007841 088620 | Funkschalter TapDuo C                                            |
| EAN 4007841 055875 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz              |
| EAN 4007841 053086 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit |
| EAN 4007841 055615 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiß    |


# XLED home 2 SC

weiß

EAN 4007841 065454

Art.-Nr. 065454

## Sensorerfassungsbereich

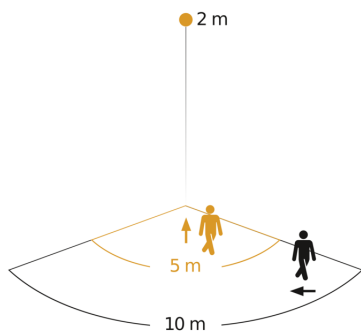


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

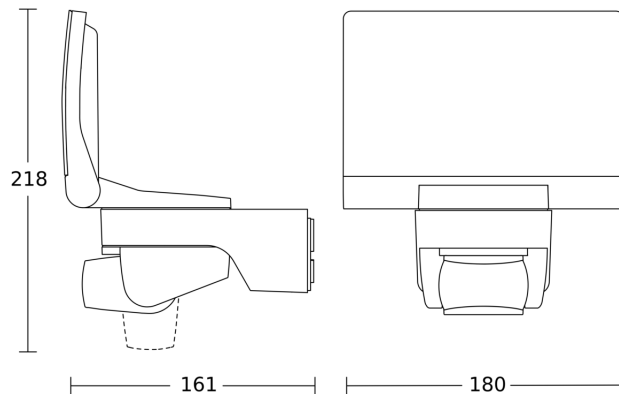

## Lichtverteilungskurve



|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Leistung                     | 13,8 W                                     |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System                     |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar                     |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1550 lm                                    |
| Farbtemperatur               | 3000 K                                     |
| Farbwiedergabeindex          | 80-89                                      |
| LED Kühlsystem               | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |

## Schaltplan Master-Master Vernetzung

