

## Sensor-Außenleuchte

# L 12 S

anthrazit  
EAN 4007841 657819  
Art.-Nr. 657819



Max. 60W



infrared sensor  
180°



max. 10 m



IP44



Sensor 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/  
garantie3y

## Funktionsbeschreibung

Sieht super aus, auch hinsichtlich des Preises! Design-Sensor-Außenleuchte L 12 S, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich, Aluminiumblende.

## Technische Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 108 x 155 x 272 mm  |
| Mit Leuchtmittel        | Nein  |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre   |
| Einstellungen via       | Potis   |
| Mit Fernbedienung       | Nein  |
| Variante                | anthrazit   |
| VPE1, EAN               | 4007841657819   |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich  |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Hauseingang,<br>Rund ums Haus, Terrasse /<br>Balkon, Hof & Einfahrt |
| Montageort              | Wand  |
| Schlagfestigkeit        | IK03  |
| Schutzart               | IP44  |
| Schutzklasse            | II  |
| Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C   |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium   |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Montagehöhe max              | 3,00 m                         |
| Slavebetrieb einstellbar     | Nein                           |
| Unterkriechschutz            | Ja                             |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                             |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                           |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                           |
| Reichweite Radial            | r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )   |
| Reichweite Tangential        | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> ) |
| Dämmerungsschalter           | Ja                             |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Aufkleber                      |
| Leuchtmittel                 | Allgebrauchslampe              |
| Sockel                       | E27                            |
| Softlichtstart               | Nein                           |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx                    |
| Zeiteinstellung              | 8 s – 35 Min.                  |
| Grundlichtfunktion           | Nein                           |
| Vernetzung                   | Nein                           |

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

11.2022

Seite 1 von 2

# L 12 S


anthrazit  
EAN 4007841 657819  
Art.-Nr. 657819

## Technische Daten

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal     |
| Netzanschluss           | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Leistung                | 60 W                |
| Eigenverbrauch          | 0,55 W              |


optimale Montagehöhe 2 m

## Sensorerfassungsbereich

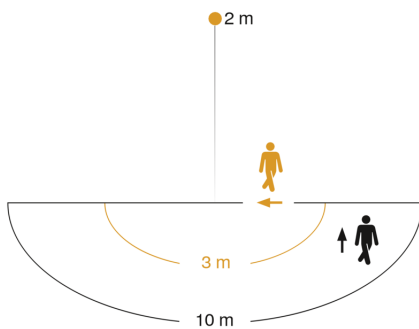

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

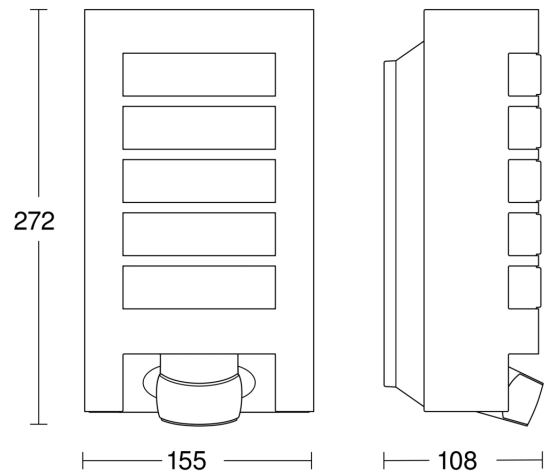

## Schaltplan

