
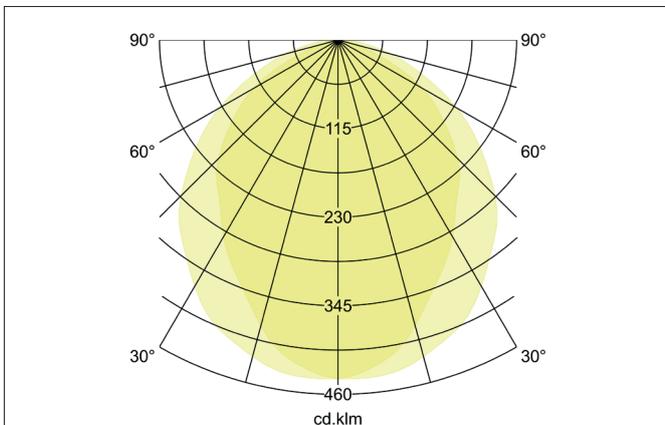


BIRO CIRCLE LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, DALI dimmbar
 Artikel-Nr. 13634164

Licht.
 Für Generationen.

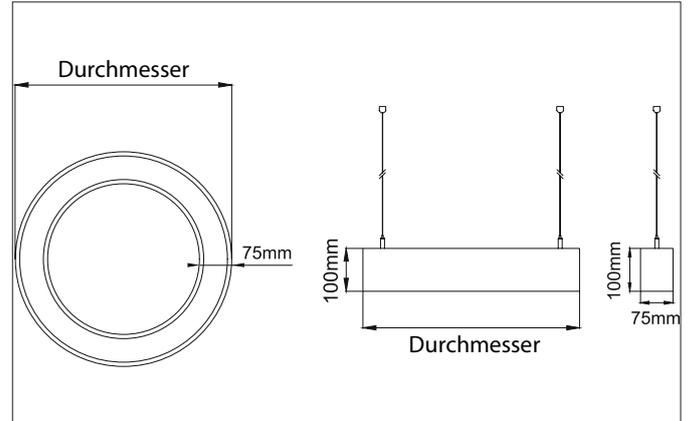

Ausschreibungstext
 Runde LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, DALI dimmbar, Leuchtdurchmesser 1500 mm, Höhe 100 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 5.000 mm mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff-Abdeckung. Bemessungslichtstrom 12.828 lm, Bemessungsleistung 1 x 112,5 W, Leuchten-Lichtausbeute 114 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: struktursilber, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|---|
| Artikel-Nr. | 13634164 |
| GTIN | 4251433941552 |
| Serienname | BIRO CIRCLE |
| Kurzbeschreibung | LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, DALI dimmbar |
| Material | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Farbe | silber |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 1500 mm |
| Aufbauhöhe | 100 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung |
| Nettogewicht | 0,000 kg |

BIRO CIRCLE LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 13634164

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|-----------------|-------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 12.828 lm |
| Systemeffizienz | 114 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | ohne |
| Abstrahlwinkel | 108 ° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchten | |
|-----------------------------|---------|
| Systemleistung | 112,5 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP40 |
| Ansteuerung | DALI |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart | Pendelmontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Pendellänge max. | 5.000 mm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |

| Logistische Daten | |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht | 14,1 kg |
| Länge Verpackung | 1.550 mm |
| Breite Verpackung | 1.550 mm |
| Höhe Verpackung | 120 mm |