



## Produktdatenblatt

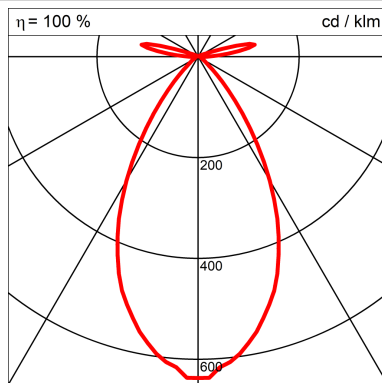

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4182.290.30.2</b>
Produktname	VIOR bold Deckenleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	4183.026.2 D
Variantenbeschreibung	Betriebsgerät für VIOR bold

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	siehe Masszeichnung
Gewicht	3,5

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	26 W
Lichtstrom	2600 lm
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B61

## Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">&le;</span> 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

## Produktdatenblatt

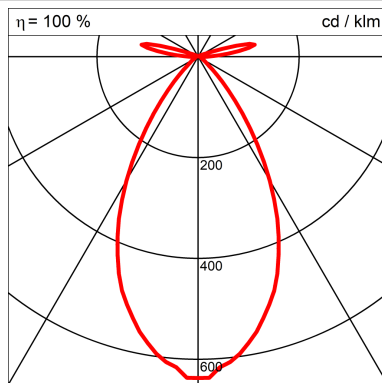

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4182.290.30.2</b>
Produktname	VIOR bold Deckenleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	4183.026.2 D
Variantenbeschreibung	Betriebsgerät für VIOR bold

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	siehe Masszeichnung
Gewicht	3,5

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	26 W
Lichtstrom	2600 lm
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B61

## Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">&le;</span> 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

## Produktdatenblatt

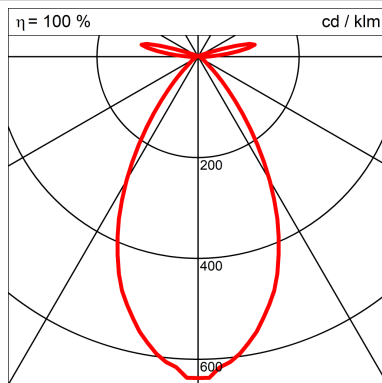

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4182.290.30.2</b>
Produktname	VIOR bold Deckenleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	4183.026.2
Variantenbeschreibung	Betriebsgerät für VIOR bold

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	siehe Masszeichnung
Gewicht	3,5

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	26 W
Lichtstrom	2600 lm
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B61

## Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">&le;</span> 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

## Produktdatenblatt

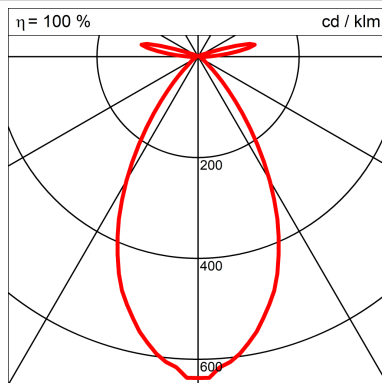

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4182.290.30.2</b>
Produktname	VIOR bold Deckenleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	4183.026.2
Variantenbeschreibung	Betriebsgerät für VIOR bold

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	siehe Masszeichnung
Gewicht	3,5

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	26 W
Lichtstrom	2600 lm
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B61

## Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">&le;</span> 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)

Betriebsgerät: 230 V/50 Hz



Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar



## Produktdatenblatt

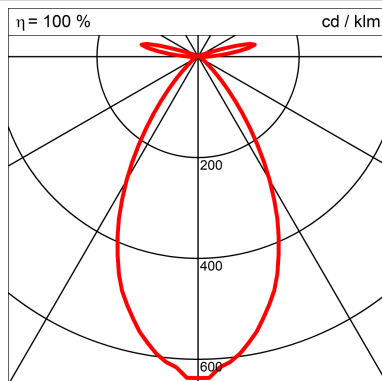

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4182.290.30.2</b>
Produktname	VIOR bold Deckenleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	4183.040.2
Variantenbeschreibung	Betriebsgerät für VIOR bold

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	siehe Masszeichnung
Gewicht	3,5

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	40 W
Lichtstrom	3750 lm
Leuchtenlichtausbeute	93,8 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B61

## Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">&le;</span> 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

## Produktdatenblatt

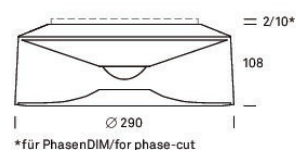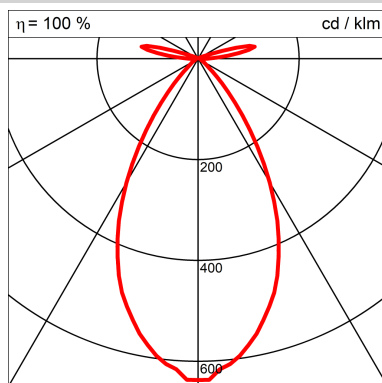

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4182.290.30.2</b>
Produktname	VIOR bold Deckenleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	4183.040.2
Variantenbeschreibung	Betriebsgerät für VIOR bold

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	siehe Masszeichnung
Gewicht	3,5

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	40 W
Lichtstrom	3750 lm
Leuchtenlichtausbeute	93,8 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B61

## Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">&le;</span> 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

## Produktdatenblatt

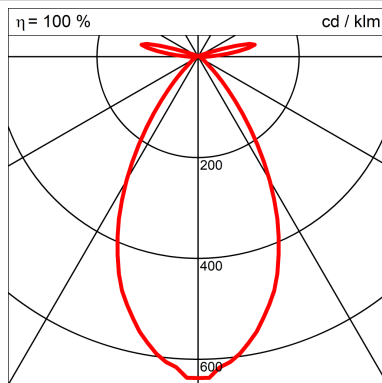

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4182.290.30.2</b>
Produktname	VIOR bold Deckenleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	4183.026.2 DIG
Variantenbeschreibung	Betriebsgerät für VIOR bold

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	siehe Masszeichnung
Gewicht	3,5

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	26 W
Lichtstrom	2600 lm
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B61

## Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">&le;</span> 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

## Produktdatenblatt

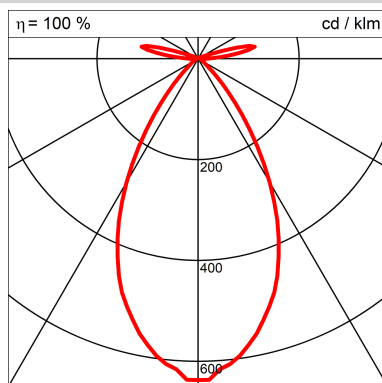

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4182.290.30.2</b>
Produktname	VIOR bold Deckenleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	4183.026.2 DIG
Variantenbeschreibung	Betriebsgerät für VIOR bold

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	siehe Masszeichnung
Gewicht	3,5

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	26 W
Lichtstrom	2600 lm
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B61

## Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">&le;</span> 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)

Betriebsgerät: 230 V/50 Hz



Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar



## Produktdatenblatt

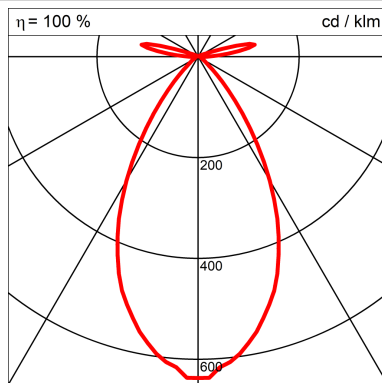

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4182.290.30.2</b>
Produktname	VIOR bold Deckenleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	4183.040.2 D
Variantenbeschreibung	Betriebsgerät für VIOR bold

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	siehe Masszeichnung
Gewicht	3,5

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	40 W
Lichtstrom	3750 lm
Leuchtenlichtausbeute	93,8 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B61

## Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">&le;</span> 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

## Produktdatenblatt

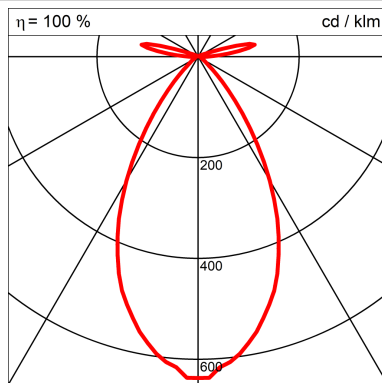

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4182.290.30.2</b>
Produktname	VIOR bold Deckenleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	4183.040.2 D
Variantenbeschreibung	Betriebsgerät für VIOR bold

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	siehe Masszeichnung
Gewicht	3,5

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	40 W
Lichtstrom	3750 lm
Leuchtenlichtausbeute	93,8 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B61

## Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">&le;</span> 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

## Produktdatenblatt

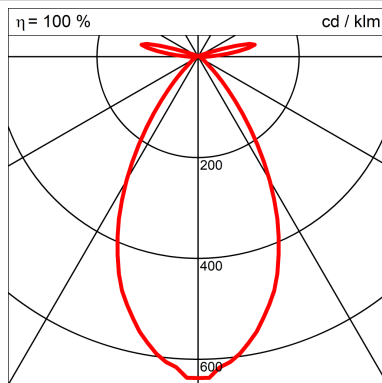

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4182.290.30.2</b>
Produktname	VIOR bold Deckenleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	4183.040.2 DIG
Variantenbeschreibung	Betriebsgerät für VIOR bold

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	siehe Masszeichnung
Gewicht	3,5

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	40 W
Lichtstrom	3750 lm
Leuchtenlichtausbeute	93,8 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B61

## Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">&le;</span> 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

## Produktdatenblatt

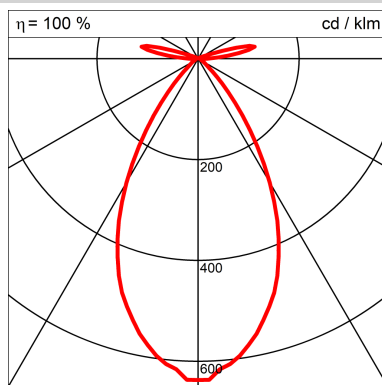

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4182.290.30.2</b>
Produktname	VIOR bold Deckenleuchte
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	4183.040.2 DIG
Variantenbeschreibung	Betriebsgerät für VIOR bold

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	siehe Masszeichnung
Gewicht	3,5

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	40 W
Lichtstrom	3750 lm
Leuchtenlichtausbeute	93,8 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B61

## Beschreibung

VIOR

VIOR bold Deckenleuchte

Montageart: Zur werkzeuglosen Montage an Betriebsgeräte-Einheit (separat bestellen)

Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA

Farbe: hochtransparent, Reflektor schwarz

Optik: Hochwertige, patentierte Linsen-/Mikroreflektoren Lichttechnik, UGR <span

class="le">&le;</span> 16

Lampe: CRI 90, 2700 K, 3000 K oder 4000 K

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)

Betriebsgerät: 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 54

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar