



## Captain Flint Outdoor W1


■ F011W20A018 - Tiefbraun

Wandleuchte mit diffusem Lichtaustritt und festem Kopf. Rosette, Rahmen und Kegel aus poliertem 316L-Edelstahl, lackiert oder aus poliertem Messing. Die Strukturteile wurden mit einem chemischen Umwandlungsverfahren behandelt, um eine wirksame Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse zu erreichen. Diffusor aus fotogezättem und spritzgegossenem opalisierendem Anti-UV-Polycarbonat. Inklusive LED-Lichtquelle.

Integrierte Spannungsversorgung 220-240 V ON/OFF.

Schnellanschluss innerhalb der Rosette mit elektrischem Plug&Play-Anschluss und IP68-Stecker inklusive. Inklusive Befestigungshalterung.

110V-Version auf Anfrage.

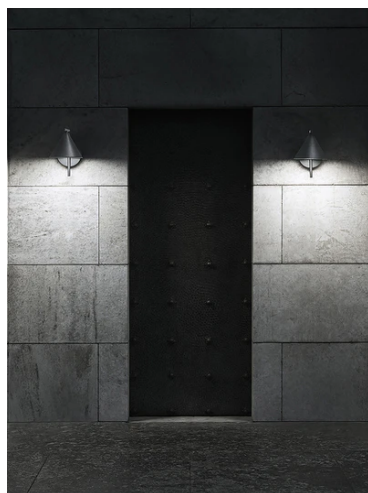


### Hauptspezifikationen

<b>Anzahl an Köpfen</b>	1	<b>Nettolumen (lm)</b>	613
<b>Leuchtenkategorie</b>	LED	<b>Halterungen</b>	Decken und Wandoberfläche
<b>Leistung (W)</b>	11		
<b>CCT (K)</b>	2700K		
<b>CRI</b>	80		

### Optisch


<b>Beleuchtungstyp</b>	Direkt
<b>LED-Typ</b>	LED-Anordnung
<b>Light distribution</b>	Symmetrisch
<b>Optiktyp</b>	Streulicht
<b>Strahlungswinkel (°)</b>	112
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	112



Beam Angle: 112°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	217	2.95
2	54	5.91
3	24	8.86
4	14	11.81
5	9	14.76

Luminous flux luminaire  
613 lm



### Elektrisch

<b>Frequenz (Hz)</b>	50-60	<b>Notfall</b>	Ohne
<b>Spannung (V)</b>	220-240	<b>Isolationsklasse</b>	I
<b>Dimmbar</b>	No		
<b>Treiber</b>	Integriert		
<b>Treiber-Typ</b>	nicht dimmbarer		

### Physikalisch

<b>Farbe</b>	Tiefbraun
<b>Ausrichtung</b>	fest
<b>Gewicht (kg)</b>	2.1
<b>Lichtfleckdurchmesser (mm)</b>	208
<b>Länge (mm)</b>	336

### Note

110V-Version auf Anfrage.

