

Dynamic LED Sky




Flache LED Unterbauleuchte mit großer Lichtfläche und einstellbarer Lichtfarbe



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 92 lm/W; Leuchte: 255 lm (43 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 91
- Besonderheiten:** Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

Dynamic LED Sky		ww	nw	cw
0,5m	∅ 620	420 lx	440 lx	456 lx
1,0m	∅ 1240	105 lx	110 lx	114 lx
1,5m	∅ 1860	47 lx	49 lx	51 lx
2,0m	∅ 2480	26 lx	28 lx	29 lx
2,5m	∅ 3100	17 lx	18 lx	18 lx

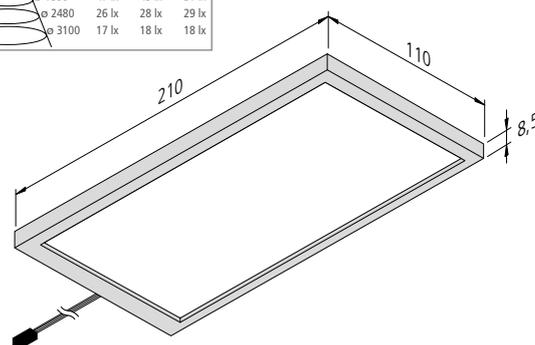

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca
202 027 301 08	Dynamic LED Sky 6W edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2,4 m mit Dynamic-Stecker 	240 g
610 532 301 08	3er Set Dynamic LED Sky 6W edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/30W 	1075 g
615 000 505 32	24V Dynamic-Controller 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> als notwendiges Zubehör weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 140 	130 g
615 000 505 31	24V Dynamic-Controller 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung			105 g
615 000 505 34	24V Dynamic-Controller 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung			80 g
215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler 	16 g
215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m			40 g
215 080 607 14	Dynamic 4-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler 	16 g
Zubehör:	LED Trafos 24V ab Seite 136 / DALI und WiFi Controller Seite 140			