

## Luminaria

Código 05-7367-05-05  
Nombre LINK

## Ensayo


Código 05-7367-05-05  
Nombre LINK

Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico
Luminaria Redonda		Diam.	50 mm	Altura	20 mm		
Área Luminosa Redonda		Diam.	19 mm	Altura	0 mm		
Área Luminosa Horizontal		0.000284 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°		0.000000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.000000 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°		0.000000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.000000 m2		Área de deslumbramiento a 76°		0.000069 m2	
Sist. de Coorden.		CG		Tipo de Simetría		Rotosimétrico	
Fecha		24-08-2018		Máximo Ángulo Gamma		90	
Distancia de Ensayo		0.00		Flujo de Ensayo		121.03 lm	
Operador		qualitat		Tensión de alimentación [V]			
Temperatura		25.00 °C		Corriente de alimentación [A]			
Humedad		60.00 %		Fotocélula			
Notas							

## Lámparas de la Luminaria

Familia	Código	Nombre	Flujo [lm]	Pot. [W]	Cant.
	05-7366-05-05	05-7366-05-05	121.03	4.00	1
C.I.E.	96 99 100 100 100	D DIN 5040	A60		
F UTE	1.00 A	B NBN	BZ 1		

Diam=50mm




Semiplanos C

180.0 — 0.0

ULOR 0.00 %

DLOR 100.00 %

RN 0.00 %

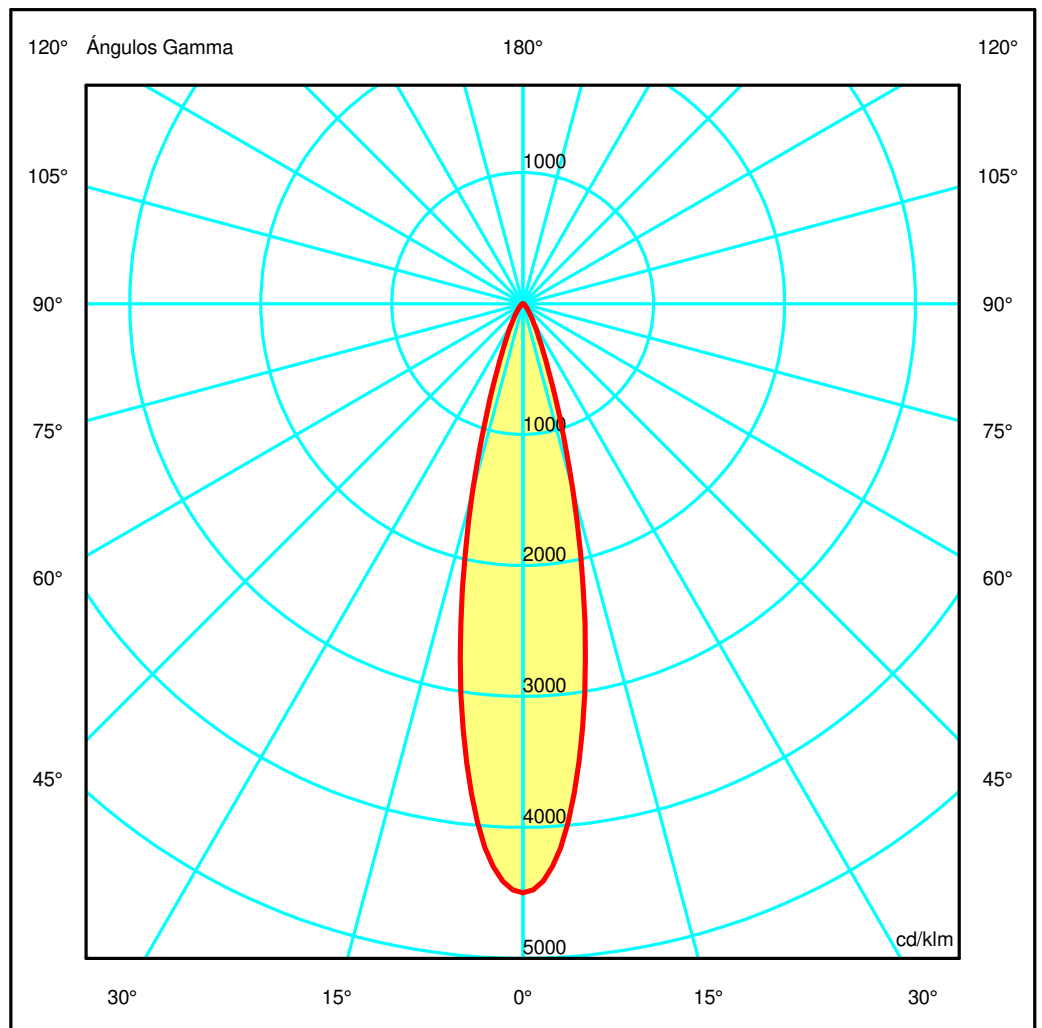

**Luminaria**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

**Ensayo**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico

**Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm**
**Tabla 1/1**

	C 0.00	C 0.00	
G 0.0	4497.74	G 46.0	29.30
G 1.0	4477.79	G 47.0	26.63
G 2.0	4412.40	G 48.0	23.98
G 3.0	4304.33	G 49.0	21.90
G 4.0	4163.00	G 50.0	19.81
G 5.0	3977.16	G 51.0	17.86
G 6.0	3761.55	G 52.0	16.25
G 7.0	3527.29	G 53.0	14.79
G 8.0	3279.91	G 54.0	13.44
G 9.0	3020.13	G 55.0	12.16
G 10.0	2751.95	G 56.0	11.03
G 11.0	2486.26	G 57.0	9.96
G 12.0	2215.51	G 58.0	9.02
G 13.0	1955.84	G 59.0	8.15
G 14.0	1710.50	G 60.0	7.39
G 15.0	1474.69	G 61.0	6.70
G 16.0	1264.57	G 62.0	6.07
G 17.0	1074.22	G 63.0	5.48
G 18.0	909.18	G 64.0	4.95
G 19.0	767.58	G 65.0	4.47
G 20.0	653.39	G 66.0	4.07
G 21.0	551.31	G 67.0	3.66
G 22.0	472.86	G 68.0	3.28
G 23.0	405.40	G 69.0	2.95
G 24.0	350.94	G 70.0	2.67
G 25.0	305.74	G 71.0	2.39
G 26.0	265.71	G 72.0	2.15
G 27.0	232.89	G 73.0	1.95
G 28.0	204.23	G 74.0	1.76
G 29.0	180.17	G 75.0	1.58
G 30.0	160.18	G 76.0	1.41
G 31.0	142.34	G 77.0	1.25
G 32.0	127.22	G 78.0	1.09
G 33.0	113.79	G 79.0	0.93
G 34.0	101.99	G 80.0	0.77
G 35.0	91.24	G 81.0	0.62
G 36.0	81.95	G 82.0	0.49
G 37.0	73.84	G 83.0	0.35
G 38.0	66.33	G 84.0	0.25
G 39.0	59.71	G 85.0	0.17
G 40.0	53.75	G 86.0	0.11
G 41.0	48.20	G 87.0	0.07
G 42.0	43.42	G 88.0	0.05
G 43.0	39.19	G 89.0	0.03
G 44.0	35.59	G 90.0	0.02
G 45.0	32.40		

# LEDS C4<sup>®</sup>

## Luminaria

Código 05-7367-05-05  
Nombre LINK

## Ensayo



Código 05-7367-05-05  
Nombre LINK

Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico

Diam=50mm

Semiplanos C

180.0  0.0

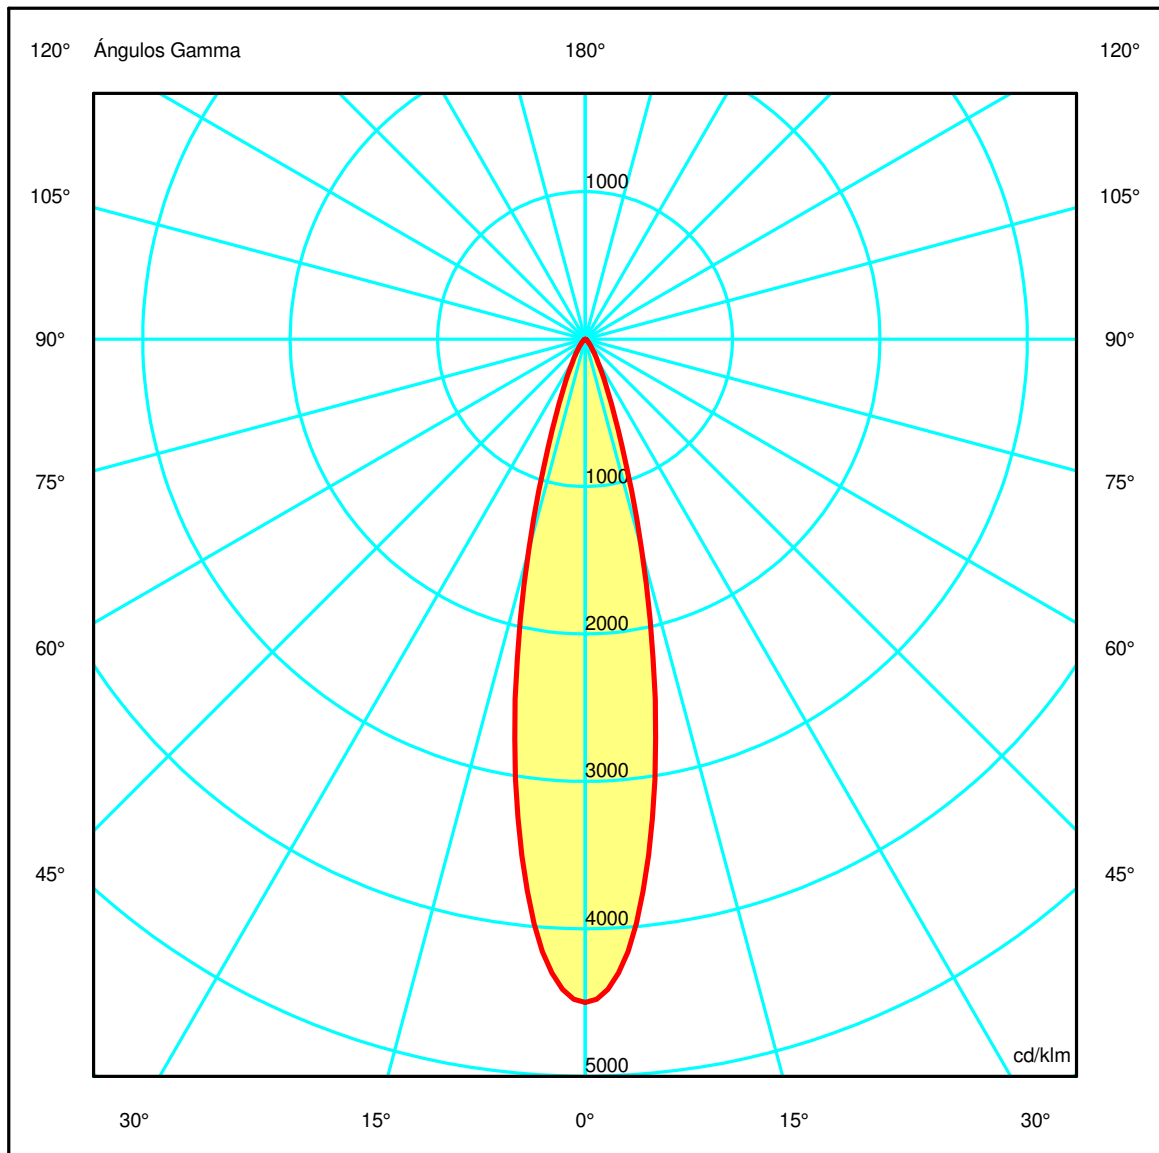

# LEDS C4<sup>®</sup>

## Luminaria

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

## Ensayo


Código 05-7367-05-05

Nombre LINK


Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico

Diam=50mm

Semiplanos C



180.0  0.0

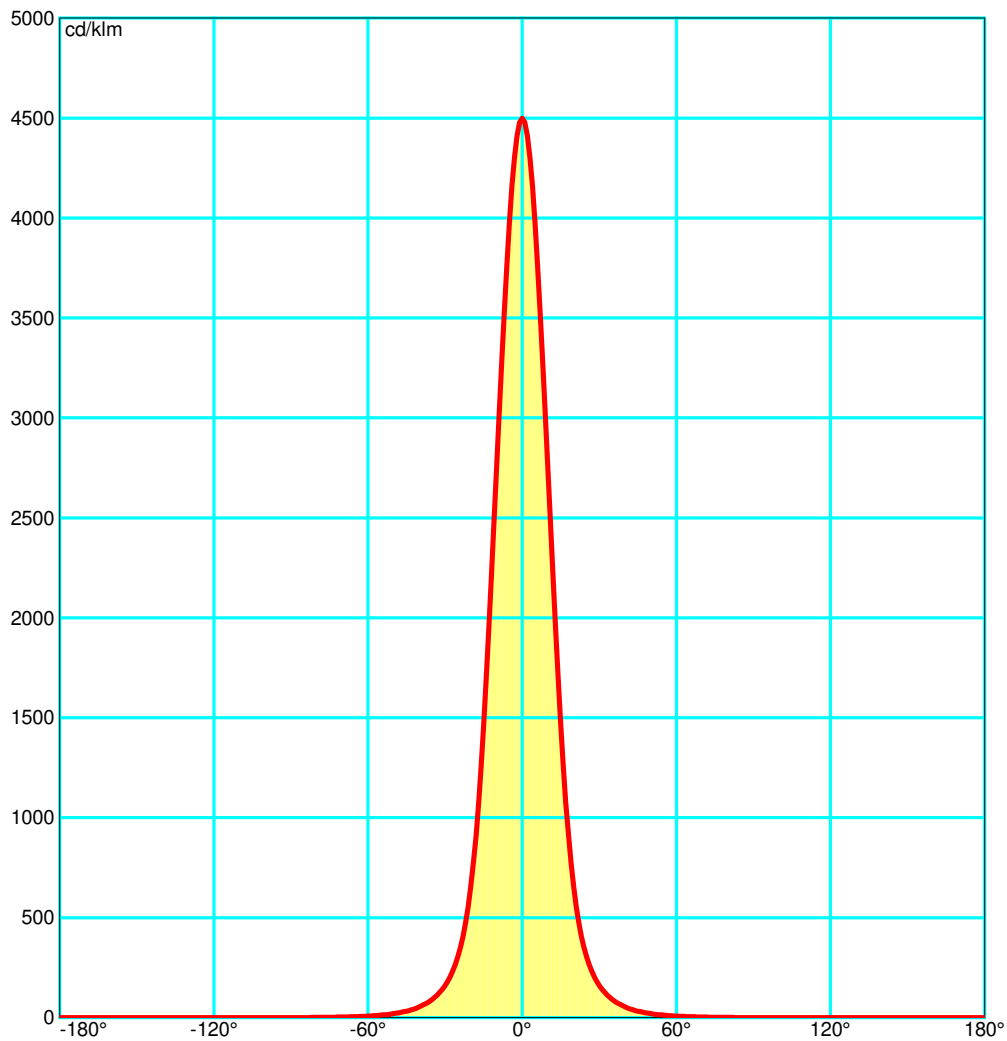

**Luminaria**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

**Ensayo**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico

**UGR**  
S = 0.250

Reflectancias										
Ceiling/Cavity	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Walls	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
WorkingPlane	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
RoomDimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
x=2H y=2H	14.1	14.8	14.4	15.0	15.2	14.1	14.8	14.4	15.0	15.2
x=2H y=3H	14.2	14.8	14.5	15.1	15.3	14.2	14.8	14.5	15.1	15.3
x=2H y=4H	14.2	14.8	14.5	15.0	15.3	14.2	14.8	14.5	15.0	15.3
x=2H y=6H	14.2	14.7	14.5	15.0	15.3	14.2	14.7	14.5	15.0	15.3
x=2H y=8H	14.1	14.7	14.5	15.0	15.2	14.1	14.7	14.5	15.0	15.2
x=2H y=12H	14.1	14.6	14.5	14.9	15.2	14.1	14.6	14.5	14.9	15.2
x=4H y=2H	14.1	14.7	14.4	15.0	15.2	14.1	14.7	14.4	15.0	15.2
x=4H y=3H	14.3	14.7	14.6	15.0	15.3	14.3	14.7	14.6	15.0	15.3
x=4H y=4H	14.3	14.7	14.6	15.0	15.3	14.3	14.7	14.6	15.0	15.3
x=4H y=6H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4
x=4H y=8H	14.2	14.6	14.7	14.9	15.3	14.2	14.6	14.7	14.9	15.3
x=4H y=12H	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3
x=8H y=4H	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3
x=8H y=6H	14.2	14.5	14.7	14.9	15.3	14.2	14.5	14.7	14.9	15.3
x=8H y=8H	14.2	14.4	14.7	14.8	15.3	14.2	14.4	14.7	14.8	15.3
x=8H y=12H	14.2	14.3	14.7	14.8	15.3	14.2	14.3	14.7	14.8	15.3
x=12H y=4H	14.2	14.4	14.6	14.9	15.3	14.2	14.4	14.6	14.9	15.3
x=12H y=6H	14.2	14.4	14.7	14.8	15.3	14.2	14.4	14.7	14.8	15.3
x=12H y=8H	14.2	14.3	14.7	14.8	15.3	14.2	14.3	14.7	14.8	15.3

## Luminaria

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

## Ensayo

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico

Flujo Total=121.03 Flujo Luminaria=121.03


RI	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00
DRR	0.71	0.76	0.81	0.84	0.87	0.92	0.94	0.97	0.98	0.99	1.01	1.02
RC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Flujo Zonal por 1000 Lúmenes

Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	339	748	897	956	982	993	998	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Códigos de Flujo C.I.E.  
96 99 100 100 100

C.I.E.	-/-/-/-/-/-/-/-/-/-	LOR	100.00000 %
D DIN 5040	A60	ULOR	0.00000 %
F UTE	1.00 A	DLOR	100.00000 %
B NBN	BZ 1	UFF	0.00000 %
RN	0.00000 %	DFF	100.00000 %
BLF	1.0	FFR	0.00000 %

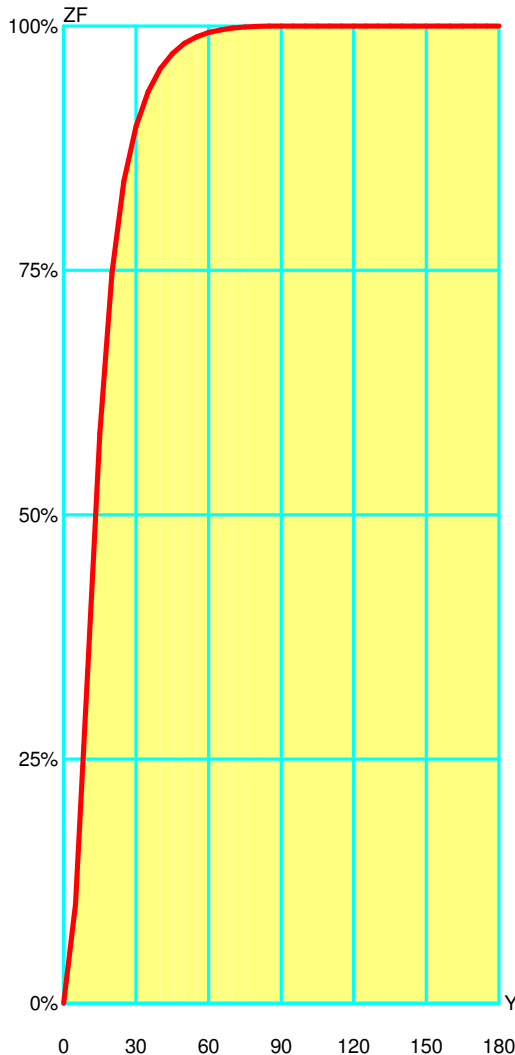

Gamma °	Flujo Zonal			
	Flujo	Suma lm	Flujo [%]	Suma [%]
0°	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
5°	101.26	101.26	10.13 %	10.13 %
10°	237.92	339.19	23.79 %	33.92 %
15°	243.90	583.08	24.39 %	58.31 %
20°	164.44	747.52	16.44 %	74.75 %
25°	93.61	841.13	9.36 %	84.11 %
30°	56.00	897.13	5.60 %	89.71 %
35°	35.77	932.91	3.58 %	93.29 %
40°	23.53	956.44	2.35 %	95.64 %
45°	15.45	971.89	1.55 %	97.19 %
50°	10.31	982.20	1.03 %	98.22 %
55°	6.79	988.99	0.68 %	98.90 %
60°	4.42	993.42	0.44 %	99.34 %
65°	2.83	996.24	0.28 %	99.62 %
70°	1.77	998.02	0.18 %	99.80 %
75°	1.08	999.10	0.11 %	99.91 %
80°	0.62	999.72	0.06 %	99.97 %
85°	0.24	999.96	0.02 %	100.00 %
90°	0.04	1000.00	0.00 %	100.00 %
95°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
100°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
105°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
110°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
115°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
120°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
125°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
130°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
135°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
140°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
145°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
150°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
155°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
160°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
165°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
170°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
175°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %
180°	0.00	1000.00	0.00 %	100.00 %

**Luminaria**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

**Ensayo**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico

## Utilización CIE

Montaje	Directo	Normalización										Normalizados										Raz. de Susp. 1/3			CIE Estándar		
Techo																											
K	8873	8773	8871	8771	7773	7771	7753	7553	7751	7551	7731	7331	7711	7111	5551	5531	5331	5511	5111	3331	3311	1111	0000				
0.60	164	147	94	85	140	81	95	80	52	44	32	24	18	12	41	26	23	14	12	22	12	11	0				
0.80	197	181	103	95	172	90	124	108	61	54	41	32	25	19	51	34	31	21	18	29	18	16	0				
1.00	220	204	104	97	194	93	148	132	67	60	47	39	32	25	56	40	37	28	24	35	24	22	0				
1.25	243	229	105	99	218	95	173	157	72	66	54	46	40	32	62	47	44	35	30	42	31	28	0				
1.50	260	247	105	101	235	97	194	178	76	71	60	52	46	38	66	53	49	41	37	47	37	34	0				
2.00	283	272	102	99	260	95	224	210	80	75	67	60	56	48	71	61	58	51	47	55	47	43	0				
2.50	299	289	100	97	276	94	246	233	82	79	72	66	64	56	75	66	64	59	54	61	54	51	0				
3.00	310	302	97	95	288	93	263	251	84	81	76	71	70	63	77	71	68	65	61	66	60	57	0				
4.00	327	320	97	96	306	93	286	276	88	85	82	78	78	71	81	77	75	73	69	72	69	65	0				
5.00	338	332	97	96	318	94	302	293	90	88	86	82	83	77	85	81	80	78	75	77	75	71	0				
10.00	362	359	98	97	344	96	337	332	95	94	95	93	95	92	91	91	90	91	89	88	88	85	0				
20.00	375	374	99	99	359	98	357	354	99	98	100	99	101	100	96	97	97	98	97	94	96	93	0				

## Pared

K	8873	8773	8871	8771	7773	7771	7753	7553	7751	7551	7731	7331	7711	7111	5551	5531	5331	5511	5111	3331	3311	1111	0000
0.60	288	279	200	195	274	193	216	209	156	152	131	128	112	110	151	128	127	111	110	126	110	110	87
0.80	321	311	213	208	304	205	247	239	171	167	147	143	128	126	165	143	141	126	125	140	125	124	97
1.00	335	326	210	206	316	202	264	254	173	169	151	146	134	130	165	146	144	131	129	143	129	127	97
1.25	351	342	209	205	330	201	282	272	176	172	156	152	140	136	168	151	149	137	134	146	134	132	99
1.50	362	353	207	204	339	199	295	284	177	173	159	154	144	140	168	153	151	140	138	148	137	134	98
2.00	362	354	187	184	337	179	301	290	163	160	149	145	138	133	154	142	140	132	130	136	128	124	85
2.50	356	348	166	164	329	159	298	289	147	144	136	132	127	122	137	128	127	121	118	122	115	110	69
3.00	344	337	144	143	317	138	291	282	128	126	120	116	113	108	119	112	110	106	103	105	100	94	51
4.00	336	331	124	122	308	117	288	279	111	109	105	102	100	96	101	96	95	92	89	88	85	78	33
5.00	327	322	106	105	298	100	281	274	95	93	91	88	87	83	85	81	80	78	76	73	70	63	16
10.00	263	260	24	23	233	18	225	220	17	16	17	15	17	14	6	6	5	6	4	0	0	0	0
20.00	141	140	0	0	110	0	108	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## P.Trab.

K	8873	8773	8871	8771	7773	7771	7753	7553	7751	7551	7731	7331	7711	7111	5551	5531	5331	5511	5111	3331	3311	1111	0000
0.60	893	883	833	828	877	825	807	800	777	773	744	741	721	719	771	741	740	719	718	739	718	718	709
0.80	958	947	883	877	938	873	868	859	828	823	795	791	771	768	819	791	789	769	767	787	767	765	757
1.00	1000	1000	925	920	991	915	925	914	875	870	845	840	822	818	865	839	837	818	816	834	816	813	805
1.25	1000	1000	958	953	1000	947	973	961	912	907	884	879	863	857	900	877	874	858	855	871	853	850	842
1.50	1000	1000	980	976	1000	969	1000	997	938	933	913	907	893	887	925	904	901	886	883	897	881	877	869
2.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	981	976	961	955	945	938	966	950	947	936	932	941	929	922	915
2.50	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	993	986	980	972	992	980	977	969	965	969	960	952	945
3.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	997	1000	1000	998	993	989	989	982	973	966
4.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	991	984
5.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	994
10.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
20.00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

LM53 SHR C0-C180: 0.398 SHR C90-C270: 0.398 SHR Superficial: 0.407

# LEDS C4<sup>+</sup>

## Luminaria

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

## Ensayo

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK


Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico

### Apertura a 50.00 % de Max Intensidad

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	0.21	0.42	0.63	0.84	1.05	OC	0.21	0.42	0.63	0.84	1.05
OB	0.21	0.42	0.63	0.84	1.05	OD	0.21	0.42	0.63	0.84	1.05

### Intensidades Luminosas [ cd/klm]

	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	544.36	481.36	178.48	37.00	11.04	3.92	1.47	0.54	0.19	0.02
OB	544.36	481.36	178.48	37.00	11.04	3.92	1.47	0.54	0.19	0.02
OC	544.36	481.36	178.48	37.00	11.04	3.92	1.47	0.54	0.19	0.02
OD	544.36	481.36	178.48	37.00	11.04	3.92	1.47	0.54	0.19	0.02

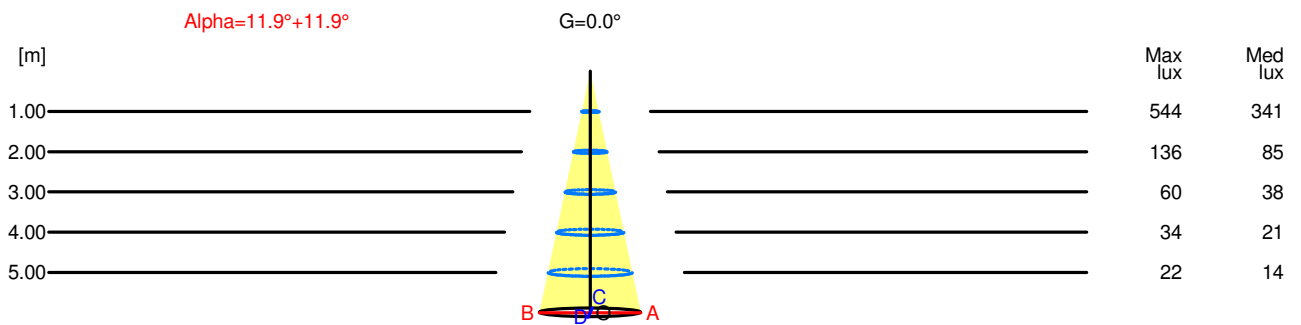

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=11.9°+11.9°	G=0.0
1.00	0.42	544	341		
2.00	0.84	136	85		
3.00	1.26	60	38		
4.00	1.68	34	21		
5.00	2.10	22	14		



**Luminaria**

Código 05-7367-05-05  
Nombre LINK


**Ensayo**

Código 05-7367-05-05  
Nombre LINK

Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

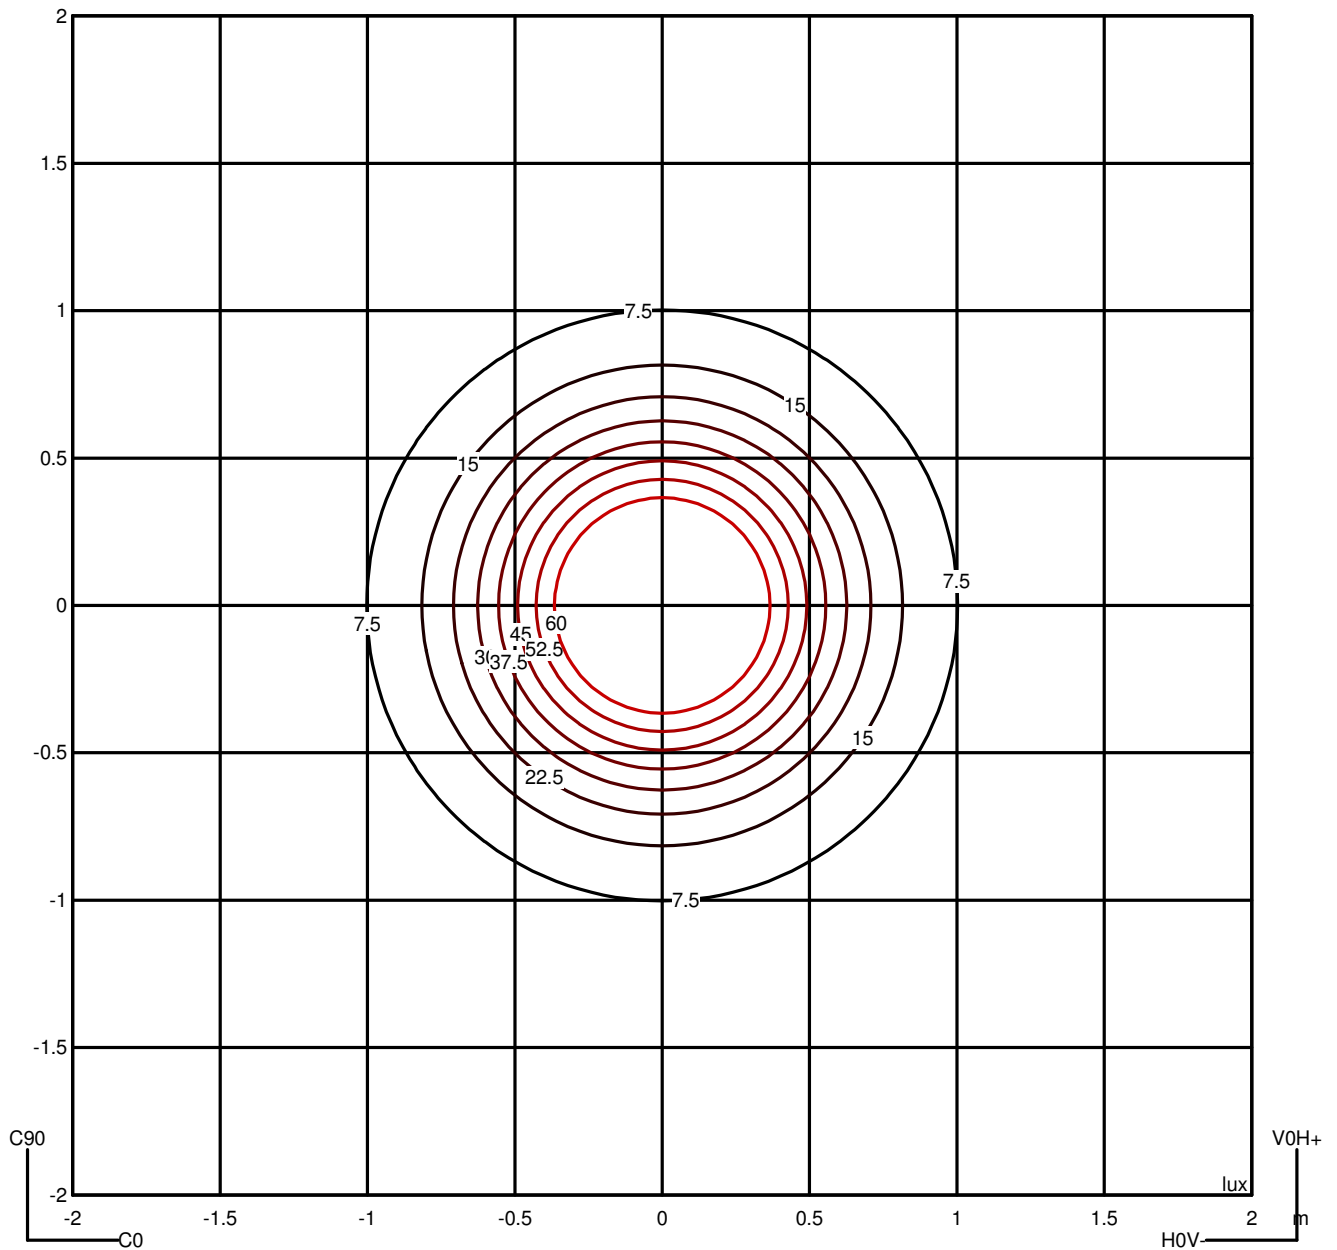

# LEDS C4<sup>®</sup>

**Luminaria**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK


**Ensayo**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico

Luminancia

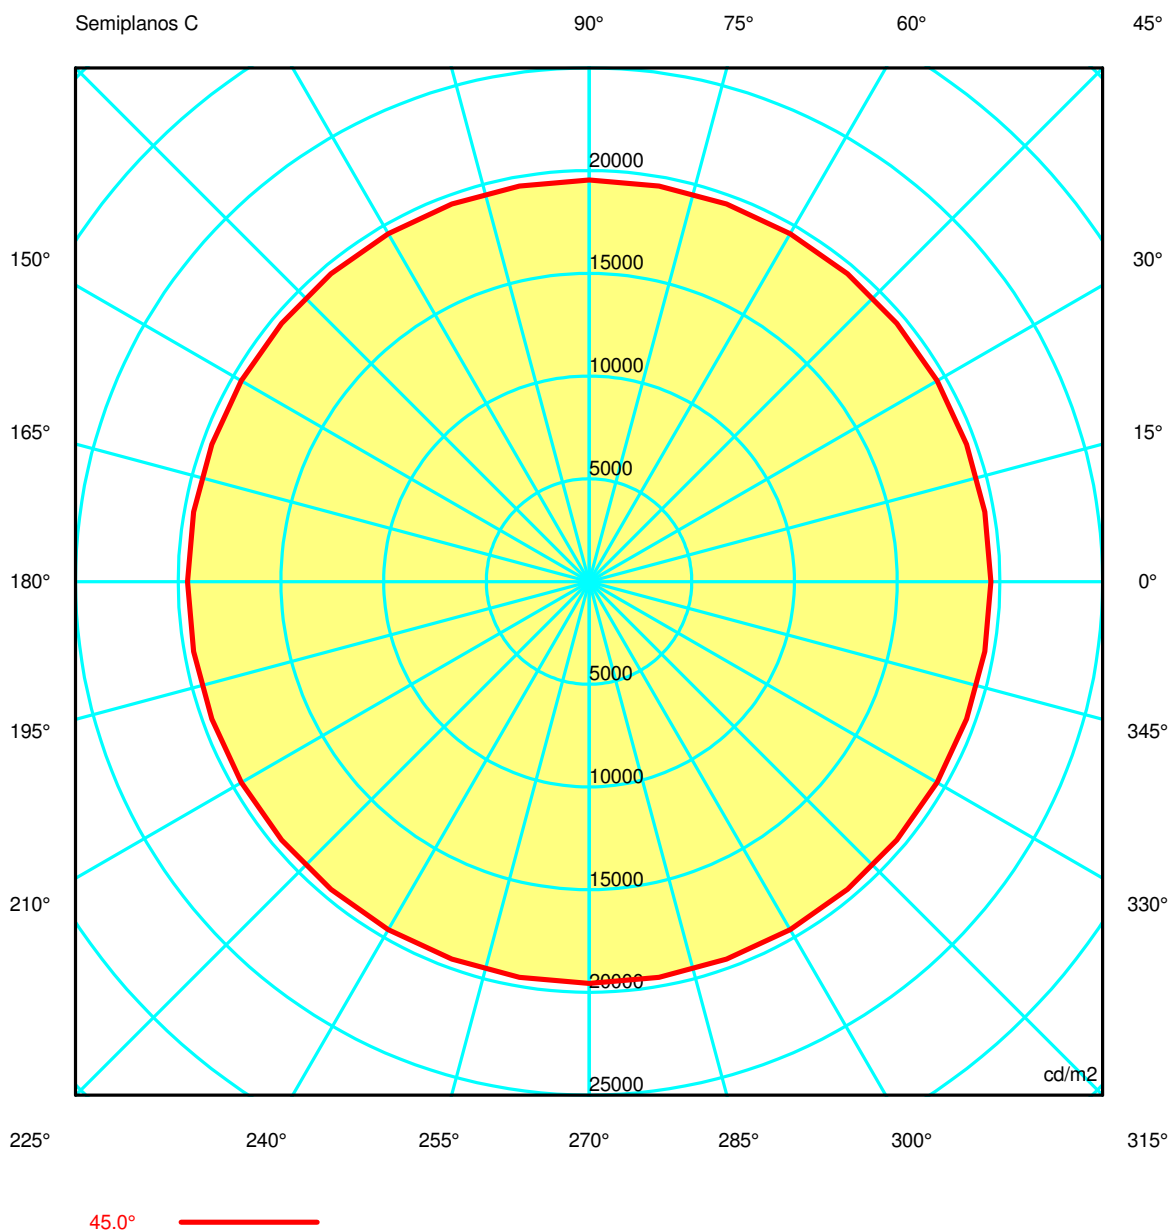

**Luminaria**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

**Ensayo**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico

**Luminance cd/m2 Tabla 1/3**

	C 0.00	C 10.00	C 20.00	C 30.00	C 40.00	C 50.00	C 60.00	C 70.00	C 80.00	C 90.00	C 100.00	C 110.00	C 120.00
G 0.0	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66
G 5.0	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62
G 10.0	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78
G 15.0	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77
G 20.0	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26
G 25.0	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96
G 30.0	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62
G 35.0	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57
G 40.0	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57
G 45.0	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39
G 50.0	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53
G 55.0	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38
G 60.0	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75
G 65.0	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20
G 70.0	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21
G 75.0	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37
G 80.0	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89
G 85.0	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Luminaria**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

**Ensayo**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico

**Luminance cd/m2 Tabla 2/3**

	C 130.00	C 140.00	C 150.00	C 160.00	C 170.00	C 180.00	C 190.00	C 200.00	C 210.00	C 220.00	C 230.00	C 240.00	C 250.00
G 0.0	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66
G 5.0	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62
G 10.0	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78
G 15.0	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77
G 20.0	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26
G 25.0	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96
G 30.0	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62
G 35.0	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57
G 40.0	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57
G 45.0	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39
G 50.0	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53
G 55.0	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38
G 60.0	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75
G 65.0	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20
G 70.0	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21
G 75.0	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37
G 80.0	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89
G 85.0	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Luminaria**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

**Ensayo**

Código 05-7367-05-05

Nombre LINK

Flujo Luminaria	121.03 lm	Potencia luminaria	4.00 W	Eficacia	30.26 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo de Lámpara	121.03 lm	Valor Máximo	4497.74 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimétrico

**Luminance cd/m2 Tabla 3/3**

	C 260.00	C 270.00	C 280.00	C 290.00	C 300.00	C 310.00	C 320.00	C 330.00	C 340.00	C 350.00
G 0.0	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66	1919950.66
G 5.0	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62	1704216.62
G 10.0	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78	1192847.78
G 15.0	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77	651708.77
G 20.0	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26	296812.26
G 25.0	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96	144000.96
G 30.0	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62	78951.62
G 35.0	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57	47544.57
G 40.0	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57	29949.57
G 45.0	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39	19556.39
G 50.0	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53	13152.53
G 55.0	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38	9051.38
G 60.0	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75	6307.75
G 65.0	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20	4517.20
G 70.0	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21	3327.21
G 75.0	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37	2604.37
G 80.0	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89	1882.89
G 85.0	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29	829.29
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00