

# RS PRO 5100 C

Slave

EAN 4007841 079178

Art.-Nr. 079178



LED

4000 K



5 years



36 years (Ø 4,5h / day)

4000K neutral white

shock proof IK07

connectable via bluetooth

manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/garantie

CE

ENEC 05

## Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovation. Unsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5100 C. Die Feuchtraumleuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu montieren, kabellos zu vernetzen und letztendlich komfortabel über das Smartphone einzustellen.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	58 x 1370 x 87 mm	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Grundlichtfunktion	Ja
Leistung	31 W	Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Eigenverbrauch	0,45 W	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
gemessener Lichtstrom (360°)	4250 lm	Schlagfestigkeit	IK07
Gesamtprodukt Effizienz	137 lm/W	Schutzart	IP66
Farbtemperatur	4000 K	Schutzklasse	II
Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Herstellergarantie	5 Jahre
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Variante	Slave
Mit Bewegungsmelder	Nein	VPE1, EAN	4007841079178


# RS PRO 5100 C

Slave

EAN 4007841 079178

Art.-Nr. 079178

## Maßzeichnung

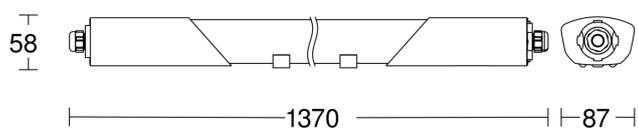

## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

