


## Familiendatenblatt

# SONO-LED LEWO38 LENS

Selbstabsorbierende Akustikplatte aus Polyethylenterephthalat (PET) mit integriertem LEWO-38 Linseneinsatz, Standard-Länge 1500mm Akustikprofil inkl. LEWO-38 Klick System mit Linsentechnik, 4x Linse mit 100mm Abstand (andere Längen und Linsentypen auf Anfrage), Tunable White auf Anfrage, 2 werkzeuglos verstellbare Drahtseilhalter und Drahtseile (max. 2500mm) auf der Oberseite, inklusive Konverter (dimmbar auf Anfrage)

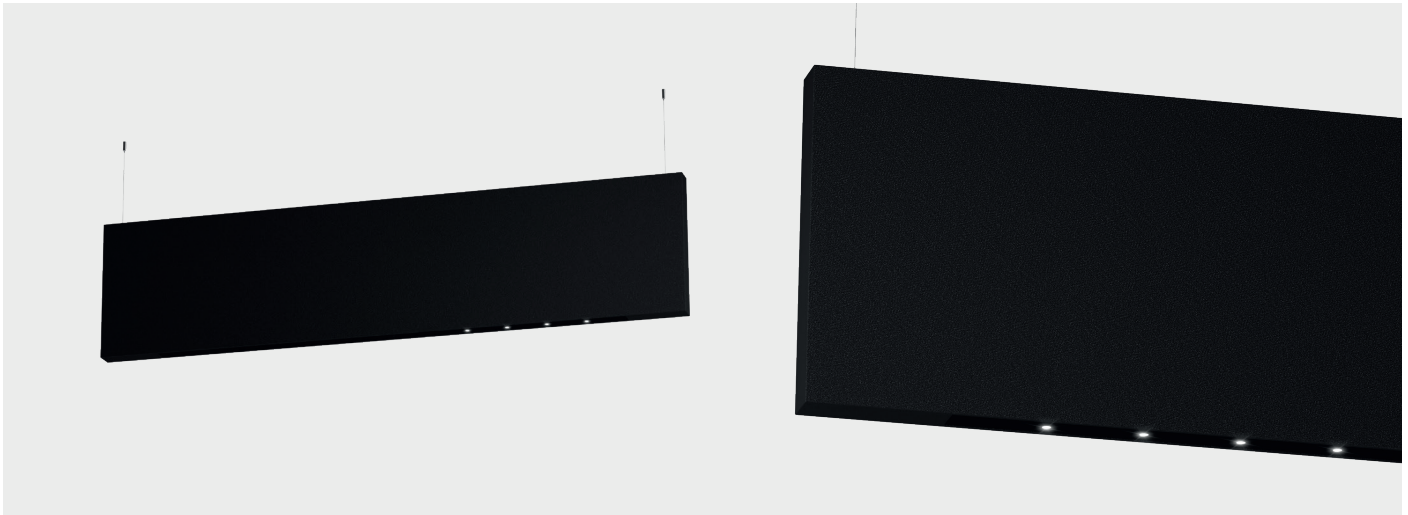

### VORTEILE

- schallabsorbierend - höchste Absorberklasse (A)
- aus recycelten Polyesterfasern
- hochverdichtet und damit eigenstabil
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1
- frei von chemisch und toxikologisch Zusatzstoffen
- bedruck- oder lackierbar (für ein individuelles Design)
- allergikerfreundlich
- ressourcenschonend, 100%ig recyclefähig, CO2 freundlich
- atmungsaktiv, wärmedämmend und feuchtigkeitsbeständig
- auf Anfrage auch in anderen Platten-Größen und Platten-Farben erhältlich


### EIGENSCHAFTEN

- Standard-Farbe: schwarz, naturweiß oder in Filzoptik (grau)
- Pendelleuchte direkt und direkt/indirekt
- Akustikprofil inkl. LEWO-38 Klick System mit Linsentechnik  
4x Linse mit 100mm Abstand
- inkl. 2 werkzeuglos verstellbare Drahtseilhalter und Drahtseile  
(max. 2500mm) auf der Oberseite
- inklusive Konverter (dimmbar auf Anfrage)




# Produktübersicht:

## Montage:



Pendelleuchte

## Lichtaustritt:




direkt



direkt/ indirekt

## Gehäusefarbe:



schwarz



Filzgrau Optik



naturweiss


## Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss




TW 2700 - 5700K  
(auf Anfrage)

## Linse:




2x20°



2x38°

## Skizzen:

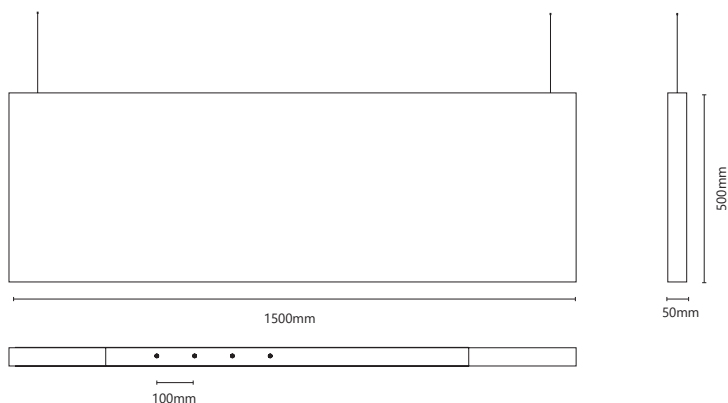

## Technische Informationen:

### DIREKT VERSION

<b>Watt Total:</b>	11.8W		
<b>Netto-Lumen 20°:</b>	614lm	643lm	701lm
<b>Netto-Lumen 38°:</b>	742lm	777lm	848lm
<b>Kelvin:</b>	2700K	3000K	4000K
<b>Schutzart:</b>	IP20		
<b>CRI:</b>	>90Ra		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h		
<b>Spannung:</b>	220 ~ 240V AC/ 500mA DC		
<b>Schutzklasse:</b>	I		
<b>Konverter:</b>	inkl. Betriebsgerät (dimmbar auf Anfrage)		

### INDIREKT VERSION

<b>Watt Total:</b>	11.8W (direct) + 43W (indirect)		
<b>Netto-Lumen 20°:</b>	614lm + 4032lm	643lm + 4099lm	701lm + 4146lm
<b>Netto-Lumen 38°:</b>	742lm + 4032lm	777lm + 4099lm	848lm + 4146lm
<b>Kelvin:</b>	2700K	3000K	4000K
<b>Schutzart:</b>	IP20		
<b>CRI:</b>	>90Ra		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h		
<b>Spannung:</b>	220 ~ 240V AC/ 500mA DC		
<b>Schutzklasse:</b>	I		
<b>Konverter:</b>	inkl. Betriebsgerät (dimmbar auf Anfrage)		

## Artikelübersicht:

Artikelnummer	Lichtaustritt	1 Montage	2 Modul	3 Kelvin	4 LFO	5 Linse	6 Farbe
SL-R38L-1-1500-2-3-4-5-6	direkt	» P « Pendel	» 410 « 4x Linse mit 100mm Abstand	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	» HI « HIGH	» 20 « 2x 20°  » 38 « 2x 38°	B = ● F = ● W = ○
SL-R38L-IN-1-1500-2-3-4-5-6	direkt/indirekt	» P « Pendel	» 410 « 4x Linse mit 100mm Abstand	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	» HI « HIGH	» 20 « 2x 20°  » 38 « 2x 38°	B = ● F = ● W = ○

